DUNLOP

MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE

‘25 ダンロップ MCタイヤ総合カタログ ■ 販売店様用

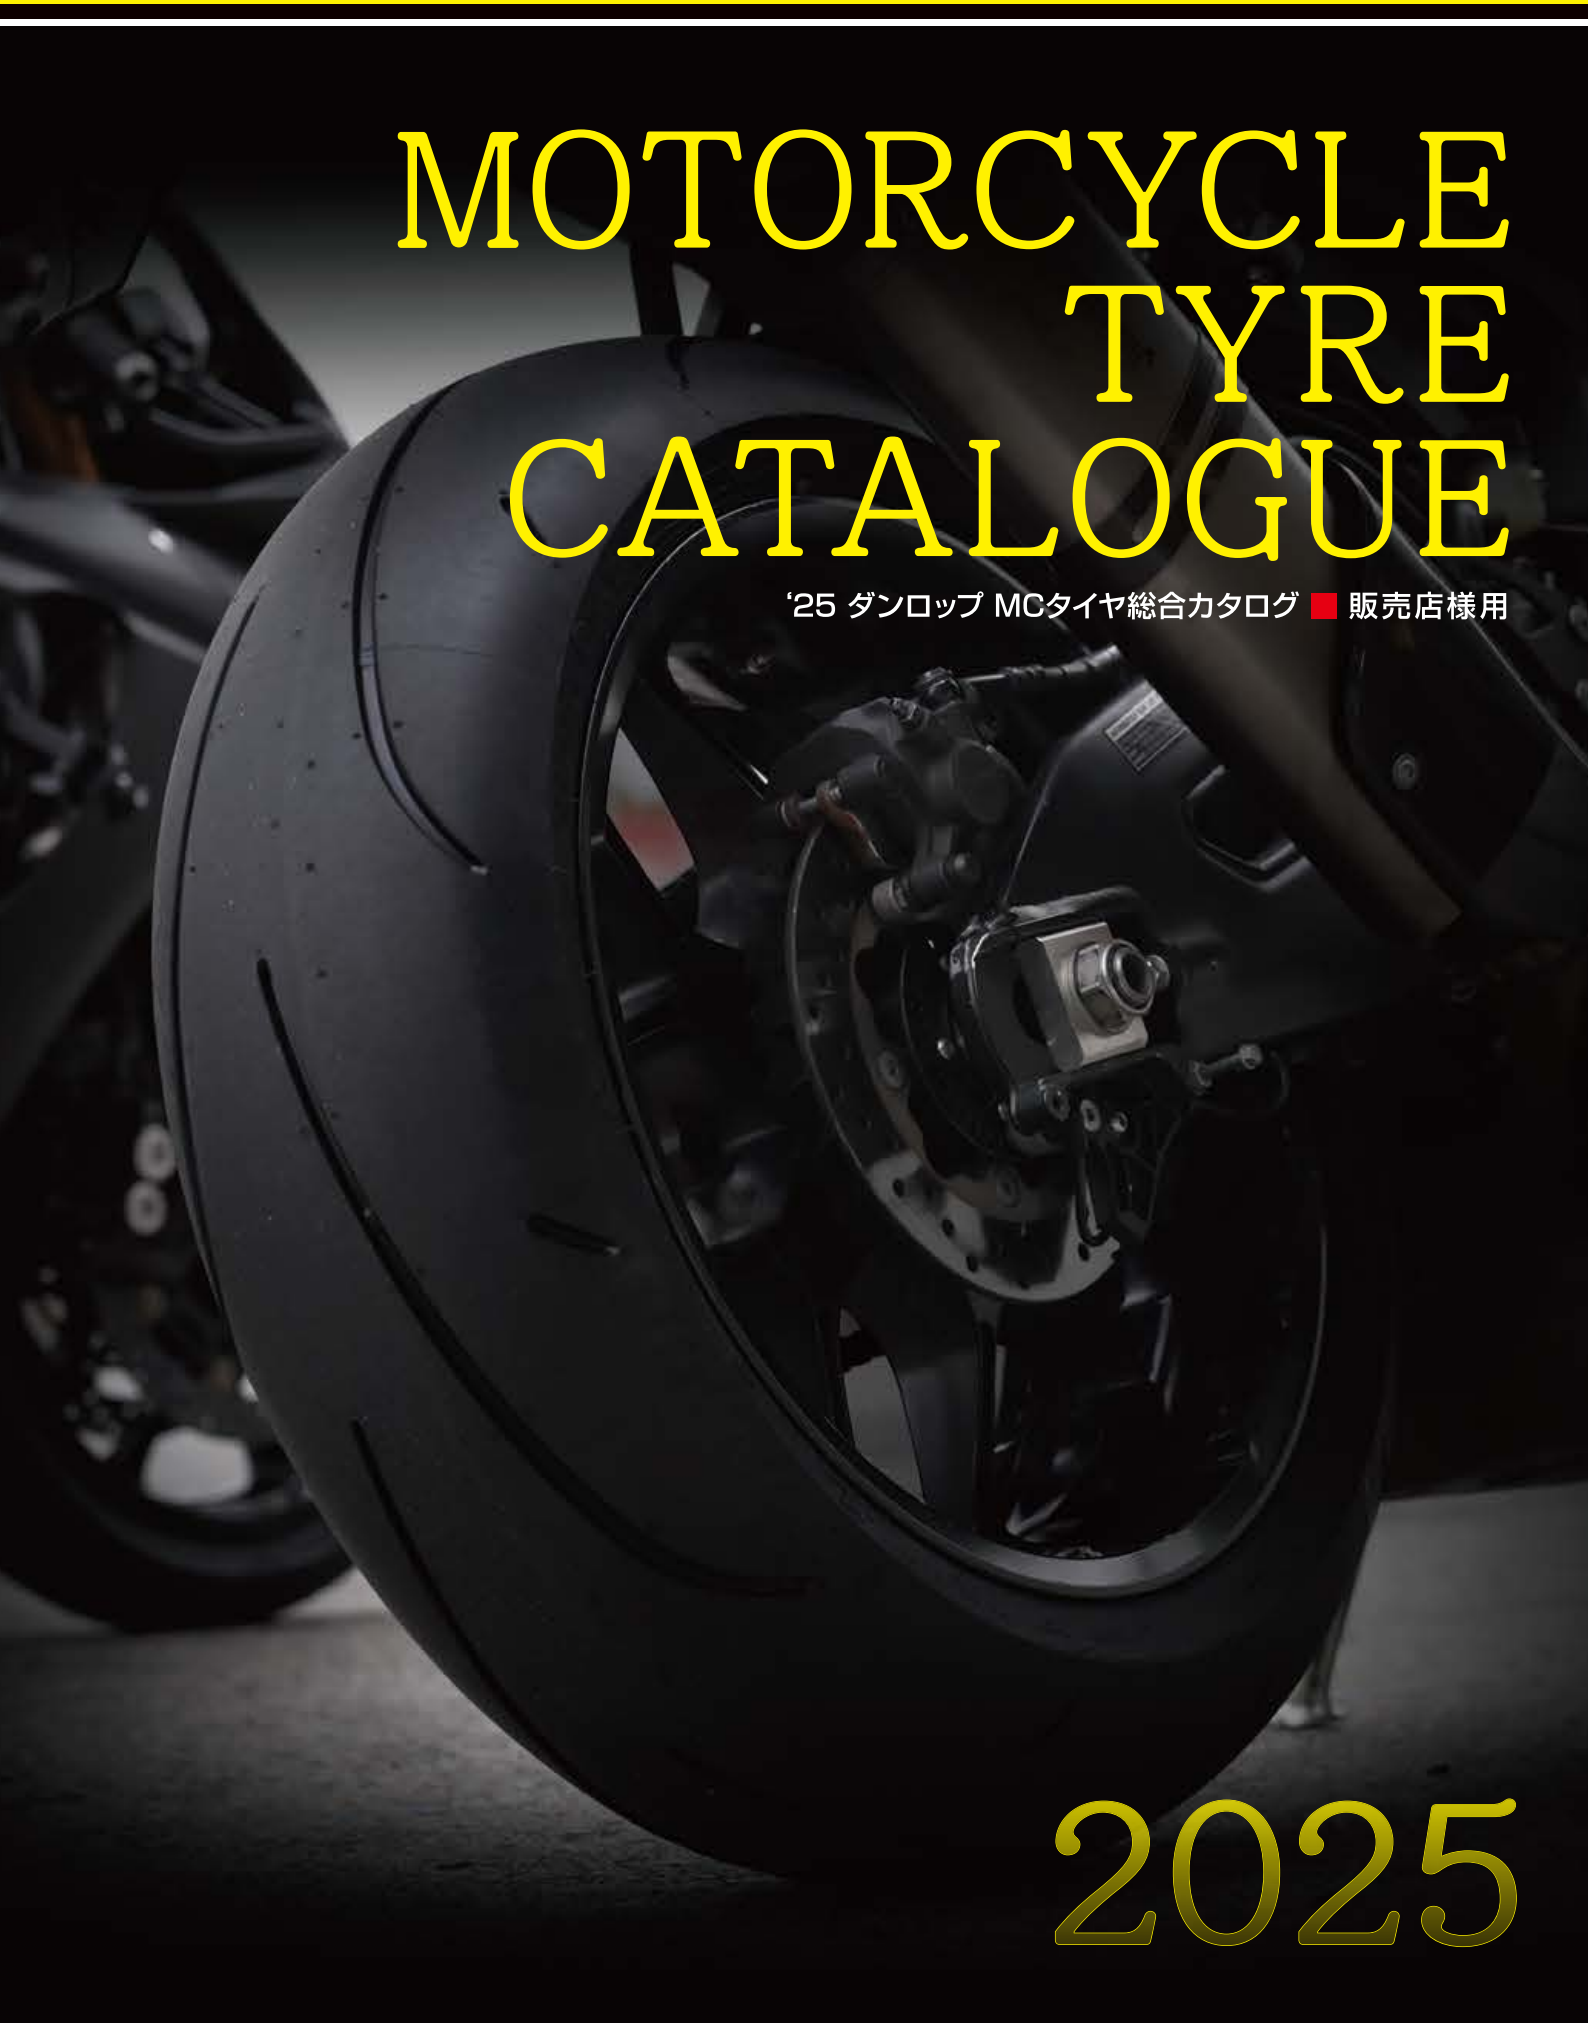

2025

ひとつ一つのタイヤに
情熱と誇りを込めて。

ジョン・ボイド・ダンロップが実用化した空気入りタイヤの誕生から130年以上、
たゆまぬ情熱と誇りをかけて、数多くのタイヤを創出してきたDUNLOP。
私たちはバイクの発展と進化の歴史を通して、様々なタイヤを世の中に送り出してきました。
それはオンロードからオフロード、ミニバイクからリッターバイクまで、あらゆるカテゴリーのバイクに対応。
保有するサイズラインアップは、多種多様600サイズを超えています。
そして多彩なスタイルが求められるタイヤづくりにおいて、
いかなる時も先端技術への挑戦と厳しい品質管理のもとに
生産を続け、安全性と快適性を追求してきました。
タイヤの限界性能が問われるスーパースポーツに限らず、
走りの質感にこだわるツーリングから
日常的なシティユースまで。
幅広いバイクライフを支える
タイヤメーカーとして、
これからも情熱と誇りを込めて
ライダーの走りを支え続けていきます。

CONTENTS

DUNLOP PHILOSOPHY 01-02
目次
タイヤサイズ別インデックス 03-08
ダンロップテクノロジー 09-10

オンロード ラジアル

SPORTMAX Q5 13-14
SPORTMAX Q5S 15-16
SPORTMAX Q5A 17-18
SPORTMAX ROADSMART IV 19-20
SPORTMAX GPR-300 21
SPORTMAX α-14 / D204 / D207 22
D208 / D220ST / ELITE4 / Roadsport
ROADSMART II / ROADSMART IIIS
D205 / D221 / D251 / D254 / D256 / D423 23
D609 / K510 / Qualifier / Roadsport2

ネオクラシック / ヴィンテージ

TT100GP Radial 25
GPseries TT100GP 26

オンロード バイアス

SPORTMAX Q-LITE 28
GPseries TT900GP 29
ARROWMAX GT601 30
GPseries K300GP 31
Kabuki D404 32
D102 / D104 / D107 / D418 / D422 / F8 33
F11 / F12 / F14 / F17 / F18 / F20
F24 / GT301 / GT401 / K70 / K87 / K98 34
K127 / ELITE4 / K235 / K275 / K300
K327A / K330 / K388 / K425 35
K505 / K525 / K527 / K555
K698 / K730 / K888
TT100 / UNIVERSAL / TRIALS UNIVERSAL 36
【SNOW】D502 / D503 / S106

ハーレーダビッドソン

D401 / D402 / D407 / D408 37
D427 / D429 / GT502 / GT503 / K591 38

オフロード

TRAILMAX MIXTOUR 40
D610 / TRAILMAX 41
Buroro D603 / D604 / D605
K180 / D608 / K350 / K460 / K560 42
K860 / K950

スクーター&ミニバイク

SPORTMAX ROADSMART III / TT93GP 43
SCOOTSMART2 / RUNSCOOT D307 44
GPR-100 / SCOOTSMART / D304 / D308 45
K178 / K234 / K378 / K398 / K488 / TT100
【SNOW】D501A

レーシングタイヤ

SPORTMAX SLICK / KR149 / KR151 / KR133 47-48
KR189 / KR389 / KR405 / SPORTMAX RAIN
SPORTMAX D212 / SPORTMAX α-13 SP / KR410 49
TT93GP PRO / KR337 PRO / SPORTMAX RAIN 50
GEOMAX MX71 / MX53 / MX34 / MX14 / MX12 51-52
D908RR / GEOMAX ENDURO EN91 53
GEOMAX ENDURO EN91EX
GEOMAX AT82 / GEOMAX AT81EX
GEOMAX TRIAL TL01 54

チューブ・リムバンドサイズ対応表 55-56
メーカー別・車種別装着タイヤ対応表 57-94
二輪自動車用タイヤサイズ対応表 95-98
タイヤについて 99-100
二輪自動車用タイヤを安全に使用頂くために 101-102
タイヤサイズ表示の見方 103
二輪自動車用タイヤ使用上のご注意 104

INDEX 1

オンロードバイアスタイヤ▶FRONT (1)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	2.50-14 32L			D107	33		
	2.75-14 35P（4PR）			D107	33		
	2.75-14 41P（6PR）			D503※	36		
	70/100-14 M/C 37P			D107, D503	33, 36		
	100/80-14 M/C 48P			TT900	29		
16	MT90B16 M/C 72H	D402	37				
	2.50-16 4PR（36L）			K235	34		
	3.00-16 4PR			F12	33		
	80/100-16 M/C 45P			D404	32		
	80/90-16 M/C 43P					TT900GP	29
	90/90-16 M/C 48S					TT900GP	29
	100/90-16 M/C 54H					TT900GP, GT601	29, 30
	100/80-16 M/C 50S	K330A	35				
	100/80-16 M/C 50H	GT301	34				
	110/90-16 M/C 59P			D404	32		
	120/80-16 M/C 60V					GT601, K300GP	30, 31
	130/90-16 M/C 67H	D404	32	D404	32		
	130/90-16 M/C 67S			D404	32		
	130/90B16 M/C 73H	D401	37				
	130/90B16 M/C 67H	D408, D427	37, 38				
	150/80-16 M/C 71H	D404, D429	32, 38				
17	2.25-17 33L（4PR）			D107, D502※, S106※	33, 36, 36		
	2.50-17 38L（4PR）			D107, D502※, S106※	33, 36, 36		
	2.75-17 4PR（41P）			K888, UNIVERSAL※	35, 36		
	60/100-17 M/C 33P			D107	33		
	70/90-17 M/C 38P			D107FA	33	GT601	30
	70/90-17 M/C 38S					Q-LITE※	28
	80/90-17 M/C 50S					Q-LITE※	28
	90/90-17 M/C 49P			D404	32		
	90/80-17 M/C 46S	D102FA	33			Q-LITE※, TT900GP※▲, TT900GPN※	28, 29, 29
	100/90-17 M/C 55S	F17	33				
	100/80-17 M/C 52H					Q-LITE, GT601	28, 30
	100/80-17 M/C 52S	K275	34			TT900GP	29
	110/90-17 M/C 60H					TT100GP※	26
	110/80-17 M/C 57H	K505	35			TT900GP, GT601	29, 30
	110/70-17 M/C 54H	GT401, K505	34, 35	GT401	34	Q-LITE, GT601	28, 30
	120/90-17 M/C 64S			D404	32		
	120/80-17 M/C 61H					TT100GP※	26
	120/80-17 M/C 61S	D404, K555	32, 35			TT100GP※●	26
	120/70-17 M/C 58H	K505	35			GT601	30
	130/80B17 M/C 65H	D408	37				
	140/80-17 M/C 69H	D418	33				
18	2.50-18 4PR			F18	33		
	2.75-18 4PR（42P）			F18	33		
	3.00-18 4PR（47P）	K527A	35	D404, F11	32, 33		
	3.00-18 47S					TT100GP※▲	26
	3.00S18 4PR（47S）			F11	33		
	3.25S18 4PR（52S）	F8	33				
	3.50-18 56H					TT100GP※	26
	3.60H18 4PR	TT100※	36				
	4.00S18 4PR（64S）			K70※	34		
	4.00-18 64H					TT100GP※	26
	4.10H18 4PR	TT100※	36				
	4.25/85H18 4PR（64H）	TT100※	36				
	80/100-18 M/C 47P			D404	32		
	80/90H18					★TT100GP※●	26
	90/100-18 M/C 54S	K300MA	34			TT100GP※●	26
	90/90-18 M/C 51H					TT100GP※, TT900GP※, GT601	26, 29, 30
	90/90-18 M/C 51S			K300M, K527A	34, 35		
	100/90-18 M/C 56H					TT100GP, GT601	26, 30
	100/90-18 M/C 56V					GT601, K300GP	30, 31
	100/80-18 M/C 53H					GT601	30
	110/90-18 M/C 61H	D404	32			TT100GP※	26
	110/90-18 M/C 61S					TT100GP※●	26
	110/90-18 M/C 61V	F20	33			GT601, K300GP	30, 31
	110/80-18 M/C 58H	K505	35				
	120/90-18 M/C 65H	D404	32				
	120/70-18 M/C 59V	K505	35				
	130/70B18 M/C 63H	D402, D408	37, 37				
	130/70-18 M/C 63H	ELITE4	34				
19	3.00S19 4PR（49S）			D404, F14	32, 33		
	3.25-19 4PR（54P）			K70※	34		
	3.25H19 4PR（54H）			F11	33		
	3.50-19 57P			K70※	34		
	3.50H19 4PR（57H）	F11	33				
	3.60H19 4PR	TT100※	36				
	90/90-19 M/C 52H	F14, D401, D408	33, 37, 37				
	100/90-19 M/C 57H	D404, D401	32, 37	D404	32	TT100GP※	26
	100/90-19 M/C 57S			D404, F24	32, 34		
	100/90-19 M/C 57V	GT502	38			GT601, K300GP	30, 31

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。★印は、一般公道走行不可。ビンテージレーサー用インターミディエートタイヤです。

（次ページに続く）

オンロードバイアスタイヤ▶FRONT (2)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
19	110/90-19 M/C 62H	D404	32				
	110/80-19 M/C 59S			F24	34		
	130/60B19 M/C 61H	D408	37				
21	MH90-21 M/C 54H	D402, D408	37, 37				
	80/90-21 M/C 48H	D404	32	D404	32		
	80/90-21 M/C 54V	GT502	38				
	90/90-21 M/C 54H	D418, D422	33, 33				
	90/90-21 M/C 54S			D404	32		
	130/60B21 M/C 63H	D408	37				

オンロードバイアスタイヤ▶REAR (1)

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	2.75-14 35P（4PR）			D107	33		
	2.75-14 41P（6PR）			D107, D503※	33, 36		
	80/100-14 M/C 49P			D107, D503	33, 36		
	120/80-14 M/C 58P			TT900	29		
15	130/90-15 M/C 66H	D404	32				
	130/90-15 M/C 66P			D404	32		
	140/90-15 M/C 70H	D404	32				
	140/90-15 M/C 70S	K425	35	D404	32		
	140/80-15 M/C 67H	K555	35				
	150/90-15 M/C 74V	K525	35				
	150/90B15 M/C 74H	D404	32				
	150/80-15 M/C 70S	D404, K555	32, 35				
	150/80-15 M/C 70V	K555	35				
	160/80-15 M/C 74S	D404	32	K425	35		
	160/80-15 M/C 74V	K425	35				
	170/80-15 M/C 77H	D404, D418	32, 33				
	170/80-15 M/C 77S			D404, K555	32, 35		
	180/70-15 M/C 76H	D404	32	D404	32		
16	MT90B16 M/C 74H	D402	37				
	MU85B16 M/C 77H	D402	37				
	3.00-16 4PR			K98	34		
	110/90-16 M/C 59S	K127	34	K127	34		
	120/90-16 M/C 63S	K327A	35				
	120/80-16 M/C 60S	K330	35				
	130/80-16 M/C 64H	GT301	34				
	130/90-16 M/C 67H	K527	35			GT601	30
	130/90-16 M/C 67S	K527	35				
	130/90-16 M/C 73H					K300GP	31
	130/90B16 M/C 73H	D401	37				
	140/90-16 M/C 71H			D404	32		
	150/80-16 M/C 71V					K300GP	31
	150/80B16 M/C 71H	D404, D401	32, 37	D404	32		
	150/80B16 M/C 71V	GT502	38				
	150/80B16 M/C 77H	D401	37				
	160/80B16 M/C 80H	ELITE4	34				
	170/70B16 M/C 75H	K555	35				
	180/70B16 M/C 77H	D427, D429	38, 38				
	180/65B16 M/C 81H	D407	37				
17	2.25-17 33L（4PR）			D107, D502※, S106※	33, 36, 36		
	2.50-17 38L（4PR）			D104, D107, D502※, S106※	33, 33, 36, 36		
	2.50-17 43L（6PR）			D107	33		
	2.75-17 4PR			UNIVERSAL※	36		
	3.00-17 4PR（45P）			K888	35		
	3.00-17 6PR（50P）			K98	34		
	60/100-17 M/C 33P			D107	33		
	70/90-17 M/C 38S					Q-LITE※	28
	80/90-17 M/C 50P					GT601	30
	80/90-17 M/C 44P			D107	33		
	80/90-17 M/C 50S					Q-LITE※	28
	90/90-17 M/C 49P	D102	33			TT900GP	29
	90/80-17 M/C 46S					Q-LITE※, TT900GP※▲, TT900GPN※	28, 29, 29
	100/80-17 M/C 52S					TT900GP	29
	110/90-17 M/C 60H					TT100GP※	26
	110/80-17 M/C 57S	K730	35				
	120/80-17 M/C 61H					TT100GP※, TT900GP, GT601	26, 29, 30
	120/80-17 M/C 61S					TT100GP※●, TT900GP	26, 29
	130/90-17 M/C 68V					GT601, K300GP	30, 31
	130/70-17 M/C 62H			GT401	34	Q-LITE, GT601	28, 30
	130/70-17 M/C 62S	D102A	33			TT900GPN	29
	140/80-17 M/C 69H	K505	35				
	140/70-17 M/C 66H	GT401, K505	34, 35			Q-LITE, GT601	28, 30
	150/70-17 M/C 69H	K505	35			TT900GP, GT601	29, 30

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。

（次ページに続く）

INDEX 2

オンロードバイアスタイヤ▶REAR (2)

リム径(inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
17	160/70B17M/C 73H	D401	37				
	160/70B17M/C 73V	K591	38				
	160/70V17M/C	K505	35				
	180/60B17M/C 75V	GT502	38				
18	2.50-18 4PR (40L)			K698	35		
	3.00-18 47S					TT100GP※▲	26
	3.25-18 4PR (52P)	K527	35				
	3.50-18 56H					TT100GP※	26
	3.50S18 4PR			K87	34		
	3.60H18 4PR	TT100※	36				
	4.00-18 64H					TT100GP※	26
	4.00H18 4PR (64H)			K87MKⅡ	34		
	4.00S18 4PR (64S)			K70※	34		
	4.10H18 4PR	TT100※	36				
	4.25/85H18 4PR (64H)	TT100※	36				
	80/90H18					★TT100GP※●	26
	90/100-18M/C 54S					TT100GP※●	26
	90/90-18M/C 51H					TT100GP※, TT900GP※	26, 29
	90/90-18M/C 51P	K388	35				
	100/90-18M/C 56H					TT900GP	29
	110/90-18M/C 61H	K300	34			TT100GP※, GT601	26, 30
	110/90-18M/C 61S			K527	35	TT100GP※●	26
	110/80-18M/C 58H					GT601	30
	120/90-18M/C 65V					GT601, K300GP	30, 31
	120/80-18M/C 62H					TT900GP, GT601	29, 30
	130/80-18M/C 66H					TT100GP●	26
	130/80-18M/C 66V					GT601, K300GP	30, 31
	130/70-18M/C 63H					GT601	30
	140/70-18M/C 67H					TT900GP, GT601	29, 30
	150/70-18M/C 70H	K505	35			TT900GP, GT601	29, 30
	180/55B18M/C 80H	D407	37				
19	3.25-19 4PR (54P)			K70※	34		
	3.50-19 57P			K70※	34		
	3.60H19 4PR	TT100※	36				
	100/90-19M/C 57H					TT100GP※	26

※印は、前後輪共通です。●印は、チューブタイプです。▲印は、チューブタイプもあります。★印は、一般公道走行不可。ビンテージレーサー用インターミディエートタイヤです。

オンロードラジアルタイヤ▶FRONT

リム径(inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	120/70R14M/C 55H			RSⅢ	43
15	120/70R15M/C 56H			RSⅢ, GPR100	43, 45
16	130/70ZR16M/C (61W)			Q5A, GPR300	17, 21
17	110/70R17M/C 54H			Q5A, GPR300	17, 21
	110/70ZR17M/C (54W)	α-14	22	Q5, Q5S, GPR300	13, 15, 21
	120/70ZR17M/C (58W)	α-14, RDS, D204, D220ST, RSⅢS	22, 22, 22, 22, 22	Q5, Q5S, Q5A, RSⅣ, RSⅣGT, GPR300, TT100GPRadial	13, 15, 17, 19, 19, 21, 25
	120/60R17M/C 55H			Q5A, GPR300	17, 21
	120/60ZR17M/C (55W)	D204, RSⅢS	22, 22	Q5A, RSⅣ, GPR300	17, 19, 21
	130/70ZR17M/C (62W)			RSⅣ	19
	140/75R17M/C 67V	D408	37		
	160/70R17M/C 73V	GT503	38		
18	110/80R18M/C 58V			RSⅣ■, TT100GPRadial ■	19, 25
	110/80ZR18M/C (58W)			Q5A, GPR300	17, 21
	120/70R18M/C 59V	RSⅡ	22		
	120/70ZR18M/C (59W)			RSⅣ	19
	130/70R18M/C 63H	ELITE4	22		
	130/70R18M/C 63V	D408	37		
19	120/70R19M/C 60V	GT502	38		
	120/70ZR19M/C (60W)	D208	22		

RDS2=Roadsport2(フロント)／RDS=Roadsport(フロント)／RSⅣ=ROADSMART Ⅳ(フロント)／RSⅢ=ROADSMART Ⅲ(フロント)／RSⅡ=ROADSMART Ⅱ(フロント)／RS=ROADSMART(フロント)／QFⅡ=Qualifier Ⅱ(フロント)／QF=Qualifier(フロント)です。
■印は、チューブタイプとしてもご使用いただけます。

オンロードラジアルタイヤ▶REAR

リム径(inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
14	160/60R14M/C 65H			RSⅢ	43
15	160/60R15M/C 67H			RSⅢ, GPR100	43, 45
16	180/70R16M/C 77H	ELITE4	22		
	180/70R16M/C 77V	GT503	38		
	180/60R16M/C 80H	ELITE4	22		
17	140/70R17M/C 66H			Q5A, GPR300	17, 21
	140/70ZR17M/C 66W			Q5, Q5S	13, 15
	140/60R17M/C 63H			Q5A	17
	150/70ZR17M/C (69W)			GPR300, TT100GPRadial ■	21, 25
	150/60R17M/C 66H			Q5A, GPR300	17, 21
	150/60ZR17M/C (66W)	α-14	22	Q5, Q5S	13, 15
	160/70ZR17M/C (73W)			RSⅣ	19
	160/60R17M/C 69H			GPR300	21
	160/60ZR17M/C (69W)	α-14, D204, RSⅢS	22, 22, 22	Q5, Q5S, Q5A, RSⅣ, GPR300, TT100GPRadial	13, 15, 17, 19, 21, 25
	170/60R17M/C 78H	D407	37		
	170/60ZR17M/C (72W)			Q5A, RSⅣ, GPR300	17, 19, 21
	180/60ZR17M/C (75W)			Q5	13
	180/55ZR17M/C (73W)	α-14, RDS, D204, D220ST, RSⅢS	22, 22, 22, 22, 22	Q5, Q5S, Q5A, RSⅣ, RSⅣGT, GPR300, TT100GPRadial	13, 15, 17, 19, 19, 21, 25
	190/60ZR17M/C (78W)			RSⅣ	19
	190/55ZR17M/C (75W)	α-14, RDS	22, 22	Q5, Q5S, Q5A, RSⅣ, RSⅣGT	13, 15, 17, 19, 19
	190/50ZR17M/C (73W)	α-14, RDS, RSⅢS	22, 22, 22	Q5, Q5S, Q5A, RSⅣ, RSⅣGT, GPR300	13, 15, 17, 19, 19, 21
	200/55R17M/C 78V	D401, D407	37, 37		
	200/55ZR17M/C (78W)	α-14	22	Q5, Q5S, Q5A	13, 15, 17
18	140/70R18M/C 67V			RSⅣ■, TT100GPRadial ■	19, 25
	140/60R18M/C 64H			Q5A, GPR300	17, 21
	150/70R18M/C 70V	GT502	38		
	150/70ZR18M/C (70W)			Q5A, RSⅣ	17, 19
	150/60R18M/C 67H			Q5A, GPR300	17, 21
	160/60ZR18M/C (70W)			Q5A	17
	170/60ZR18M/C (73W)			RSⅣ	19
	180/55ZR18M/C (74W)	D207	22		
	200/50R18M/C 76V	RSⅡ, D407	22, 37		
	240/40R18M/C 79V	D407	37		

RDS2=Roadsport2(リア)／RDS=Roadsport(リア)／RSⅣ=ROADSMART Ⅳ(リア)／RSⅢ=ROADSMART Ⅲ(リア)／RSⅡ=ROADSMART Ⅱ(リア)／RS=ROADSMART(リア)／QFⅡ=Qualifier Ⅱ(リア)／QF=Qualifier(リア)です。
■印は、チューブタイプとしてもご使用いただけます。

オフロードバイアスタイヤ▶FRONT

リム径(inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	Bururoシリーズ チューブタイプ	ページ	ENDURO チューブタイプ	ページ
14	110/80-14M/C 53P					D604○	41		
17	70/100-17M/C 40P			K860	42				
	80/90-17M/C 44P					D604※○	41		
18	3.00-18 4PR			TRIALS UNIVERSAL※	36				
	120/90-18M/C 65P			K180※	42				
	130/80-18M/C 66P			K180※	42				
19	2.50-19 4PR (41L)			K350	42				
	3.00-19 4PR			TRIALS UNIVERSAL	36				
	3.25-19 4PR			TRIALS UNIVERSAL	36				
	70/100-19M/C 42P					D605	41		
	90/100-19M/C 55P	K460	42	D608, K460	42, 42				
	90/90-19M/C 52P			TRIALS UNIVERSAL	36				
	100/90-19M/C 57P			K180	42				
21	2.50-21 4PR			K950	42				
	2.75-21 45P			K950(4PR)	42	D603, D604, D605	41, 41, 41		
	3.00-21 51P			K180	42	D603, D604, D605	41, 41, 41		
	80/100-21 51M 公道走行不可							AT82, AT81EX	53, 53
	90/100-21 57M 公道走行不可							AT82	53
	90/90-21M/C 54R							EN91	53
	90/90-21M/C 54S			TRAILMAX	41			D908RR	53
	90/90-21M/C 54H			MIXTOUR, D610	40, 41				
	90/90-21M/C 54V	MIXTOUR	40						

※印は、前後輪共通です。○印は、チューブレスタイプです。

INDEX 3

オフロードバイアスタイヤ▶REAR

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	Buroroシリーズ チューブタイプ	ページ	ENDURO チューブタイプ	ページ
13	130/70-13M/C 57P					D604○	41		
14	90/90-14M/C 46P			K860	42				
	180/80-14M/C 78P			K180	42				
16	90/100-16M/C 51P					D605	41		
	120/90-16M/C 63P	K460	42						
17	3.00-17 4PR（45P）			K350	42				
	4.60-17 62P					D603, D605	41, 41		
	80/90-17M/C 44P					D604※○	41		
	120/80-17M/C 61S			TRAILMAX	41				
	130/80-17M/C 65S			TRAILMAX	41				
18	3.00-18 4PR			TRIALS UNIVERSAL※	36				
	3.50-18 4PR			K950	42				
	4.00-18 4PR（64P）			K950	42				
	4.10-18 59P					D603, D604, D605	41, 41, 41		
	4.60-18 63P					D603, D604, D605	41, 41, 41		
	110/100-18 64M 公道走行不可							AT82, AT81EX	53, 53
	110/90-18M/C 61P			TRIALS UNIVERSAL, D608, K560	36, 42, 42				
	120/90-18 65M 公道走行不可							AT82	53
	120/90-18M/C 65P			K180※	42	D603	41		
	120/90-18M/C 65R							EN91	53
	120/80-18M/C 62P					D603, D604, D605◆	41, 41, 41		
	130/80-18M/C 66P			K180※	42				
	140/80-18M/C 70M							EN91EX	53
	140/80-18M/C 70R							EN91, D908RR	53, 53
	150/70B18M/C 70S							D908RR	53
19	100/90-19M/C 57P					D603	41		

※印は、前後輪共通です。○印は、チューブレスタイプです。◆印は、チューブレスタイプもあります。

オフロードラジアルタイヤ▶FRONT and REAR

リム径 (inch)	サイズ	装着	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ
17	120/70R17M/C 58H	F	MIXTOUR	40		
19	110/80R19M/C 59H	F	MIXTOUR	40		
	110/80R19M/C 59V	F	MIXTOUR	40		
	120/70R19M/C 60V	F	MIXTOUR	40		
15	160/60R15M/C 67H	R	MIXTOUR	40		
17	150/70R17M/C 69V	R	MIXTOUR	40		
	160/60R17M/C 69H	R	MIXTOUR	40		
	170/60R17M/C 72V	R	MIXTOUR	40		
18	150/70R18M/C 70H	R			MIXTOUR, D610	40, 41
	150/70R18M/C 70V	R	MIXTOUR	40		

スクーター&レジャータイヤ▶前後輪共通

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	RUNSCOOT チューブレスタイプ	ページ	RUNSCOOT チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
8	2.50-8 4PR（28J）			K398	45						
	3.00-8 26J							D307	44		
	3.50-8 46J	TT100	45	TT100	45					TT100GP●	26
10	2.50-10 33J							D307	44		
	2.75-10 38J							D307	44		
	3.00-10 42J					D307	44	D307	44		
	3.50-10 51J					D307	44				
	80/100-10 46J					D307	44				
	80/90-10 44J					D307	44				
	90/100-10 53J					D307	44				
	90/90-10 50J					D307	44			TT93GP	43
	100/90-10 56J					D307	44			TT93GP	43
	100/80-10 52J	D304	45								
	120/90-10 57J	K180	42								
	130/90-10 61J	K180	42								
12	90/90-12 44J					D307	44				
	100/90-12 49J	K180, K178	42, 45								
	100/80-12 56J					D307	44				
	120/80-12 55J	K180	42								
	120/70-12 51L					D307	44			TT93GP	43

●印は、チューブタイプです。

スクーター&レジャータイヤ▶FRONT

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	RUNSCOOT／SCOOTSMART シリーズ チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
10	3.50-10 2PR（41J）			K234	45						
	90/100-10 53J	K234, D501A	45, 45								
	110/90-10 61J					SCOOTSMART	45				
12	4.00-12 4PR（65J）			K488	45						
	90/90-12 44J	K378FA	45								
	100/100-12 62J	K488, D501A	45, 45								
	110/100-12 67J					SCOOTSMART	45				
	110/90-12 64L					SCOOTSMART2	44				
	110/70-12 47L					SCOOTSMART2, D307	44, 44			TT93GP	43
	120/80-12 65J	K180	42								
	120/70-12 51L					SCOOTSMART2	44				
13	110/90-13M/C 55P					SCOOTSMART2	44				
	110/70-13M/C 48P					SCOOTSMART2	44				
	120/70-13M/C 53P					SCOOTSMART2	44			TT93GP	43
14	80/90-14M/C 40P					SCOOTSMART2	44				
	90/80-14M/C 43P					SCOOTSMART2	44				
	90/90-14M/C 46P					SCOOTSMART2, D307	44, 44				
	100/80-14M/C 48P					SCOOTSMART2, D307	44, 44				
	110/80-14M/C 53S					SCOOTSMART2	44				
	110/70-14M/C 50P					SCOOTSMART2	44				
	120/80-14M/C 58S					SCOOTSMART2	44				
	120/70-14M/C 55S					SCOOTSMART2, SCOOTSMART	44, 45				
	120/70R14M/C 55H									RSⅢ	43
15	120/70R15M/C 56H									RSⅢ, GPR100	43, 45
	120/70-15M/C 56P					SCOOTSMART2	44				
	120/70-15M/C 56S					SCOOTSMART2	44				
16	80/90-16M/C 43P					SCOOTSMART2	44				

スクーター&レジャータイヤ▶REAR

リム径 (inch)	サイズ	スタンダード チューブレスタイプ	ページ	スタンダード チューブタイプ	ページ	RUNSCOOT／SCOOTSMART シリーズ チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ	ハイグレード チューブレスタイプ	ページ
6	130/90-6 53J（63J）			D308	45						
8	130/70-8 42L	D308, D501A	45, 45								
10	110/90-10 61J	K378B	45								
	110/80-10 58J					D307A	44				
	120/90-10 66J					SCOOTSMART	45				
12	4.50-12 2PR			D404	32						
	120/70-12 51L					SCOOTSMART2	44				
	130/80-12 69J	K180	42								
	130/70-12 56L					D307	44				
	130/70-12 62L					SCOOTSMART2	44			TT93GP	43
	140/70-12 65L					SCOOTSMART2	44				
13	130/70-13M/C 63P					SCOOTSMART2	44			TT93GP	43
	140/70-13M/C 61P					SCOOTSMART2	44				
	150/70-13M/C 64S					SCOOTSMART2	44				
14	90/90-14M/C 46P					SCOOTSMART2	44				
	100/90-14M/C 51P					D307A	44				
	100/90-14M/C 57P					SCOOTSMART2	44				
	120/70-14M/C 61P					SCOOTSMART2, D307A	44, 44				
	140/70-14M/C 62P					SCOOTSMART2	44				
	150/70-14M/C 66S					SCOOTSMART2, SCOOTSMART	44, 45				
	160/60R14M/C 65H									RSⅢ	43
15	160/60R15M/C 67H									RSⅢ, GPR100	43, 45

ロードレース競技用タイヤ▶FRONT and REAR 公道走行不可

スリック／プロダクションレース

サイズ	装着	SLICK / PRODUCTION RACE チューブレスタイプ	ページ
100/485-12	F	KR337 PRO	50
100/90-12	F	S-SLK（S）	47-48
100/90-12 49J	F	TT93GP PRO ☆	50
90/80-17	F	KR410	49
90/80R17	F	S-SLK（SOFT）（MED）（HARD）, KR410	47-48, 49
110/70R17	F	S-SLK（MED）, KR410, α-13SP（54H）☆	47-48, 49, 49
110/70ZR17 (54W)	F	α-13SP ☆	49
120/70R17	F	KR149（M3）（H3）, KR151（H2）	47-48, 47-48
120/70ZR17 (58W)	F	D212 ☆, α-13SP ☆	49, 49
110/80ZR18	F	α-13SP ☆	49
120/500-12	R	KR337 PRO	50
120/80-12	R	S-SLK（MS）	47-48
120/80-12 55J	R	TT93GP PRO ☆	50
130/490-12	R	KR337 PRO	50
100/70R17	R	KR410	49
115/70R17	R	S-SLK（SOFT）（MED）（HARD）, KR410	47-48, 49
140/70R17	R	S-SLK（MED）, KR410, α-13SP（66H）☆	47-48, 49, 49
150/60R17 66H	R	α-13SP ☆	49
150/60ZR17 (66W)	R	α-13SP ☆	49
160/60ZR17 (69W)	R	α-13SP ☆	49
180/60ZR17 (75W)	R	α-13SP ☆	49
180/55ZR17 (73W)	R	D212 ☆	49
200/55ZR17 (78W)	R	D212 ☆, α-13SP ☆	49, 49
200/60R17	R	S-SLK（SOFT）（QF）（MED）, KR133（S1）（M1）（QF）（H1）	47-48, 47-48
160/60ZR18 (70W)	R	α-13SP ☆	49

公道走行はできません。すべてチューブレスタイプです。
☆は公道走行可能です。

レーシングレイン

サイズ	装着	RAIN チューブレスタイプ	ページ
100/90-12	F	S-RAIN	47-48,50
95/70R17	F	KR189（WC）	47-48
110/70R17	F	KR189（WA）	47-48
120/70R17	F	KR189（WA）	47-48
120/80-12	R	S-RAIN	47-48,50
130/70-12	R	S-RAIN	47-48,50
115/70R17	R	KR389（WC）	47-48
140/65R17	R	KR389（WA）	47-48
190/60R17	R	KR405（WC）	47-48

公道走行はできません。すべてチューブレスタイプです。

モトクロス競技用タイヤ▶FRONT and REAR 公道走行不可

サイズ	装着	COMPETITION ハード	ミディアム	ソフト	マッド~サンド	ページ
60/100-10 33J	F		MX53	MX34		51-52
60/100-12 36J	F		MX53	MX34		51-52
60/100-14 29M	F		MX53	MX34		51-52
70/100-17 40M	F	MX71	MX53	MX34		51-52
70/100-19 42M	F	MX71	MX53	MX34		51-52
80/100-21 51M	F	MX71	MX53	MX34	MX12	51-52
90/100-21 57M	F	MX71				51-52
70/100-10 41J	R		MX53	MX34	MX14	51-52
80/100-12 41M	R		MX53	MX34	MX14	51-52
90/100-14 49M	R	MX71	MX53	MX34	MX14	51-52
90/100-16 51M	R	MX71	MX53	MX34	MX14	51-52
100/100-18 59M	R		MX53	MX34		51-52
110/100-18 64M	R		MX53	MX34	MX14	51-52
110/90-18 61M	R	MX71				51-52
120/90-18 65M	R	MX71	MX53	MX34		51-52
100/90-19 57M	R		MX53	MX34	MX14	51-52
110/90-19 62M	R	MX71A	MX53	MX34	MX14	51-52
120/80-19 63M	R	MX71A	MX53	MX34	MX14	51-52
120/90-19 66M	R		MX53	MX34		51-52

公道走行はできません。すべてチューブタイプです。

トライアル競技用タイヤ▶FRONT and REAR

サイズ	装着	TRIAL チューブレスタイプ	ページ	チューブタイプ	ページ
80/100-21M/C 51M	F			TL01	54
120/100R18M/C 68M	R	TL01	54		

DUNLOP TECHNOLOGIES

3分割マルチプルトレッド構造

MULTIPLE TREAD

センター部とショルダー部に異なるトレッドコンパウンドを配置して強力なコーナリンググリップと優れた耐摩耗性を両立させる技術。各コンパウンドのエリアを調整してタイヤの特性を最大限に発揮させます。



ベルト張力最適設計

VARYING BELT TENTION TECHNOLOGY

ベルト張力をパートごとに調整する製法。中間バンク時の剛性をアップすることでバンク途中での剛性変化を抑え「過渡特性」・「接地感」が向上します。

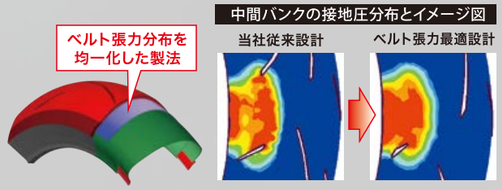

インパクト・パリー・テクノロジー

IMPACT PARRY TECHNOLOGY

大ギャップに対しての乗り心地を向上させるサイドプロファイル技術。リムフランジと接触するすぐ上のプロファイルを凸形状とし、従来よりも張り出させカーカスラインのRを大きくすることで、タイヤ全体が上下方向に柔軟に大きくたわみ、大入力の吸収性を向上させます。

ハイシリカ・エックス

HIGH FILLING SILICA X

ハイシリカ（高充填シリカ）に対してシリカ充填比率をさらに高め補強剤のほとんどをシリカで構成する技術。さらにシリカの分散性を向上させる製法によりコンパウンドの柔軟性と腰感が向上。路面との密着性を高めてウエットグリップが向上します。

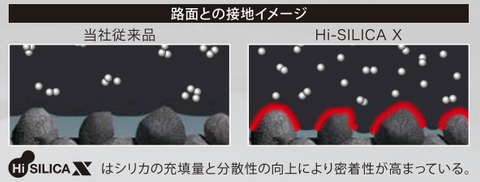

パフォーマンス・コンパウンド・レイヤーズ

PERFORMANCE COMPOUND LAYERS

異なる特性のコンパウンドを上下2層に重ねるトレッド構造。路面を掴んでグリップする「接触グリップ」とゴムが発熱することで起こる「発熱グリップ」の2種類のグリップを効率的に利用する技術。ハイグリップ&ロングライフを高次元で両立するとともに摩耗末期までグリップ性能の低下を抑制します。

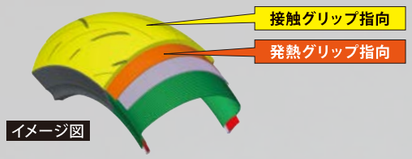

ツーカットベルト構造

TWO CUT BELT

カーカス層の上にコード角度15°～20°のベルト層（主にアラミド）を重ねたラジアル構造。
素早い旋回レスポンスと軽快なハンドリングを高い次元で実現します。

微粒子カーボン

FINE CARBON

カーボンの粒子が細かいのでポリマーとの結合点が増加。それにより効率的に発熱を起こして優れたグリップ力を発揮します。さらにコンパウンドの補強性も高まり、耐摩耗性能も向上します。

キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー

CAMBER THRUST TUNING TECHNOLOGY

各バンク角でのフロント／リアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとる技術。優れた旋回性を発揮しながら、軽快でリニアなハンドリングを実現します。

パフォーマンス・コンパウンド・レイヤーズ・プログレッシブ

PERFORMANCE COMPOUND LAYERS PROGRESSIVE

異なる特性のコンパウンドを上下2層に重ねるPCLの表層コンパウンドに3分割マルチプルトレッドを搭載。接触グリップにおけるハイグリップ&ロングライフと発熱グリップによる性能維持の安定化の相乗効果でウエットグリップ性能が高次元で長続きします。

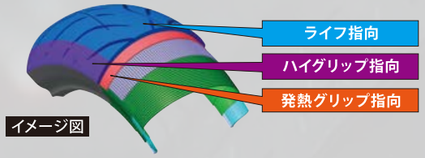

ハイ・エロンゲーション・スチール-ジョイントレス・ベルト構造

HIGH ELONGATION STEEL JOINTLESS BELT

強靭でしなやかなスチールコードを撚り絡め合わせタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。優れた衝撃吸収性を発揮して安定したグリップ特性を実現して接地感を向上させます。

レース用微粒子カーボン

RACING TYPE FINE CARBON

通常の微粒子カーボンより連鎖が長いのでポリマーとの絡み付きが増え、発熱効率がアップ。より優れたグリップ力を発揮します。

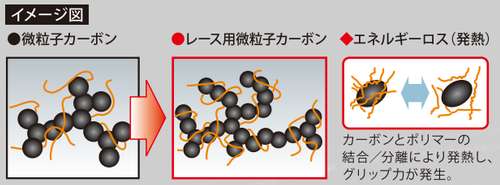

スリムビードAPEX(エイペックス)構造

SLIM BEAD APEX

タイヤサイドウォールの剛性、および特性を調節することでタイヤの性能を向上させる技術。サーキット対応のレーシングスポーツから超重量級のグランドツーリングまで幅広いカテゴリーに対応すべく、さまざまなチューニングが存在。各タイヤの性能を最大限に引き出します。

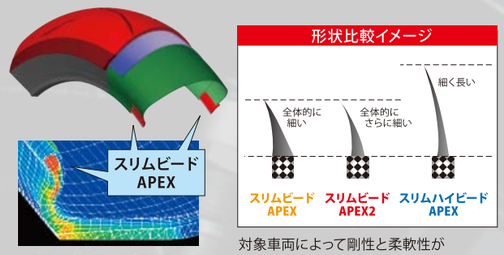

ジョイントレス・トレッド構造

JOINTLESS TREAD

トレッドコンパウンドを紐状にして巻き付ける技術。特性の異なるコンパウンドを細密に配置することが可能になります。同時にタイヤの真円度が飛躍的に向上しタイヤ本来の特性を最大限に発揮させます。



アラミド-ジョイントレス・ベルト構造

ARAMID JOINTLESS BELT

軽量、且つ強靭なアラミドコードを、タイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。
トレッドがしなやかに撓むことで優れた乗り心地を実現するとともに、軽快なハンドリングを実現します。

ハイシリカ（高充填シリカ）

HIGH FILLING SILICA

低温でも柔軟性のあるシリカの充填量を高めることにより温度依存度の少ない安定したグリップ特性とウエット性能を実現。さらに優れた補強性により耐摩耗性も向上します。

オンロード ラジアル

ON ROAD RADIAL

SPORTMAX

ON ROAD RADIAL LINEUP

SPORTMAX Q5
>> P13

SPORTMAX Q5S
>> P15

SPORTMAX Q5A
>> P17

ROADSMART IV
>> P19

GPR-300
>> P21

BIG BIKE

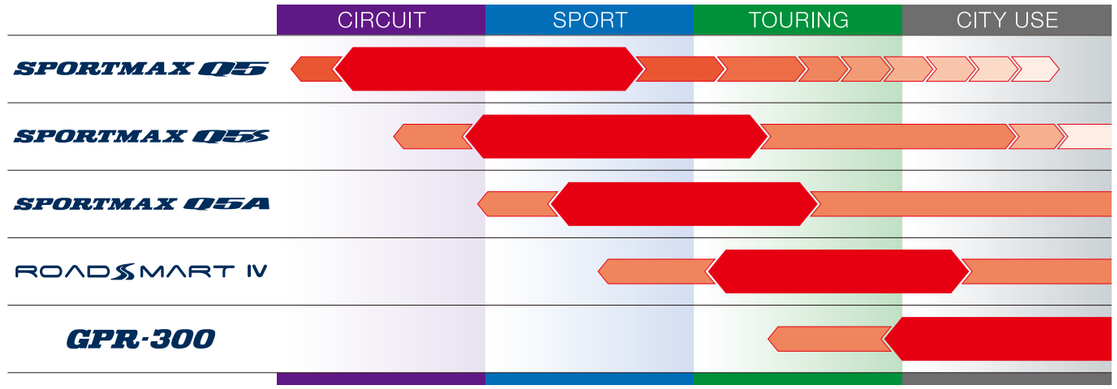

MIDDLE CLASS BIKE

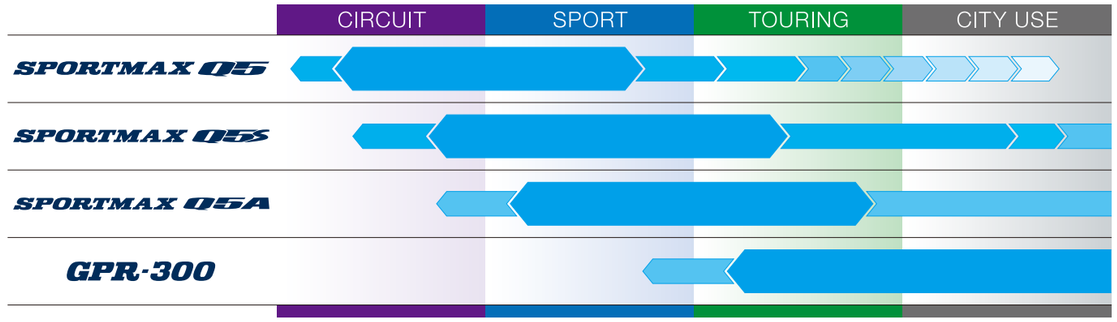

スポーツマックス キューファイブ

SPORTMAX Q5

サーキットに生息するストリートタイヤ。

公道走行可能ながらも、MotoAmericaのレースで培った技術を駆使し、
サーキット性能に特化した商品として開発。レースタイヤに迫るドライ
グリップとフィーリング、素早いウォームアップ性でサーキットから
ストリートまでカバーするレースレプリカ・ラジアル。

SPORT / SUPER NAKED / NAKED / CIRCUIT / WINDING / CITY

SPORTMAX Q5 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17"	110/70ZR17M/C (54W)	TL	337180	3.00	2.75-3.50	108	594
	120/70ZR17M/C (58W)	TL	337181	3.50	3.50	121	607

SPORTMAX Q5 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17"	140/70ZR17M/C 66W	TL	337183	4.00	4.00-4.50	136	628
	150/60ZR17M/C (66W)	TL	337184	4.00	4.00-4.50	145	618
	160/60ZR17M/C (69W)	TL	337185	4.50	4.50-5.00	161	634
	180/55ZR17M/C (73W)	TL	337186	5.50	5.50-6.00	180	637
	180/60ZR17M/C (75W)	TL	337187	5.50	5.50	182	658
	190/50ZR17M/C (73W)	TL	337188	6.00	5.50-6.00	191	634
	190/55ZR17M/C (75W)	TL	337189	6.00	5.50-6.00	194	652
	200/55ZR17M/C (78W)	TL	337190	6.00	6.00-6.50	195	658

特徴・特性イメージ図

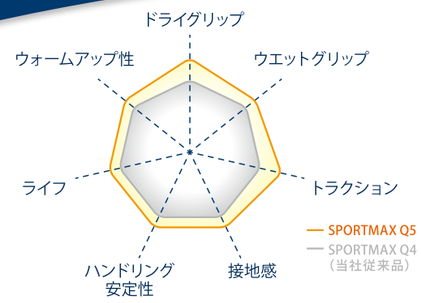

※このイメージ図は相対的な位置づけを示したものであり、絶対評価ではありません。

⚠注意　SPORTMAX Q5はJLB構造を採用しておりますので
許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

⚠ **SPORTMAX Q5　使用上のご注意　必ずお守りください。**

●0℃を下回るような低温下では、ゴムが硬化するため、衝撃を与えたり変形させることにより、トレッド部にクラックが生じる恐れがあります。0℃を下回るような低温下での走行や、装着車両の移動、リムへの組み付けは避けてください。トレッド部にクラックの生じたタイヤは、使用しないでください。
●走行開始直後でタイヤが冷えている場合や雨天時には、十分なグリップ性能が得られない場合がありますので、特に注意して走行してください。

TECHNOLOGY　CARBON R　IRP　JLT　2CUT BELT

01 >> 路面に貼り付くような安心感を与える優れたグリップ力

レース用微粒子カーボン　さらなるドライグリップ強化とウォームアップ性の向上。

フロント/リアともにフルカーボンのコンパウンドを採用。従来品からカーボンブラックの含有量を増加し、ドライグリップを強化。
さらにポリマーの変更や調整などを加えより柔軟なコンパウンドに。

ドライグリップだけでなく、
ウォームアップ性も向上。

レース用微粒子カーボン

通常の微粒子カーボンより粒子径が小さいのでポリマーとの絡み付きが増え、発熱効率がUP。より優れたグリップ力を発揮する。



02 >> 安定したハンドリングでアグレッシブな走行が可能

IRP（インテューイティブ・レスポンス・プロファイル）　新型プロファイルがバンク時の接地面積をもたらし、豊富な接地感とグリップUPに貢献。

剛性比較図



縦方向の剛性を低減し、ブレーキングでタイヤを潰しやすくすることで接地感が向上。外径をUPしたプロファイルは豊富な接地感をもたらし安定したハンドリングを実現することでコーナリングをより安定させる。

新旧プロファイル比較



フルバンク時の接地圧分布



フルバンク時の接地面積をUPし接地圧力分布を最適化。深いバンク角で安定したグリップを発揮。

03 >> 軽快で扱いやすいハンドリングとバンク時の安定したコーナリング

ジョイントレス・トレッド
2CUTベルト構造（フロントに採用）**＆JLT構造**（リアに採用）

フロント

剛性バランスを柔軟にする方向に構造を最適化。
コンパウンドとプロファイルも相まって、従来の高剛性による扱いづらさを改善。

素早い旋回レスポンスと
高い旋回力を実現。



リア

軽量なアラミドを素材としたベルト構造とJLTを採用。

高速安定性と接地感を両立し
JLTにより真円度が増すことで
コーナリング時の高速安定性と
高速ユニフォミティが向上。

■ SPORTMAX シリーズ 対応表

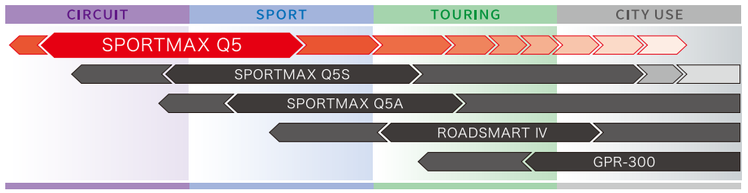

LEARN MORE WEB SITE

スポーツマックス キューファイブエス

NEW SPORTMAX Q5S

新時代“S級”ハイグリップ。

サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。
強力なドライグリップと優れたロングライフを両立しながら
鋭いハンドリングとリニアな操作性を高次元で実現した。
ライダーの意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。

SPORT / SUPER NAKED / NAKED / WINDING / CIRCUIT / TOURING

特徴・特性イメージ図

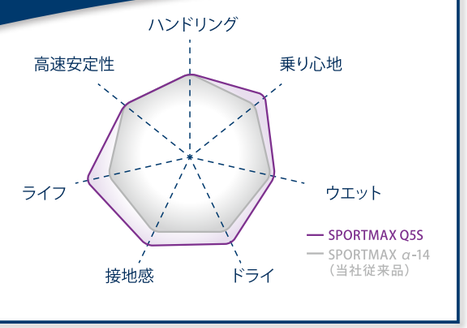

※このイメージ図は相対的な位置づけを示したものであり、絶対評価ではありません。

SPORTMAX Q5S <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	NEW 110/70ZR17M/C (54W)	TL	339975	3.00	2.75-3.50	109	591
	NEW 120/70ZR17M/C (58W)	TL	339972	3.50	3.50	119	599

SPORTMAX Q5S <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	NEW 140/70ZR17M/C 66W	TL	339976	4.00	4.00-4.50	146	631
	NEW 150/60ZR17M/C (66W)	TL	339977	4.00	4.00-4.50	155	621
	NEW 160/60ZR17M/C (69W)	TL	339978	4.50	4.50-5.00	165	632
	NEW 180/55ZR17M/C (73W)	TL	339974	5.50	5.50-6.00	185	634
	NEW 190/50ZR17M/C (73W)	TL	339979	6.00	5.50-6.00	188	632
	NEW 190/55ZR17M/C (75W)	TL	339973	6.00	5.50-6.00	193	648
	NEW 200/55ZR17M/C (78W)	TL	339980	6.00	6.00-6.50	195	658

⚠注意
SPORTMAX Q5SはJLB構造を採用しておりますので
許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

TECHNOLOGY　MT　IRP　2CUT BELT　ARAMID JLB　CARBON R　Hi SILICA

01 >> 路面に貼り付くような安心感を与えるグリップ力とロングライフを両立

マルチプルトレッド
レース用微粒子カーボン & MT構造（リアに採用）

ドライグリップの強化でアグレッシブなスポーツ性能と
ロングライフを高次元に両立。

フロントとリアショルダーにレース用フルカーボン、リアセンターにシリカブレンドのコンパウンドを
採用して路面に貼り付くようなドライグリップとロングライフを両立。

02 >> ハードブレーキングでの安定性能と軽快でアグレッシブな旋回性能

IRP（インテューイティブ・レスポンス・プロファイル）

新型プロファイルがバンク時の接地面積をもたらし、
豊富な接地感とグリップUPに貢献。

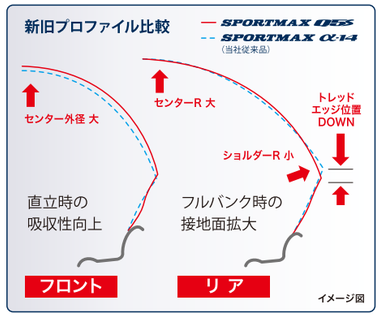

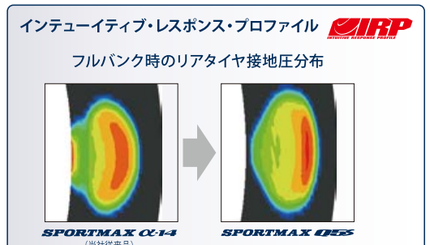



03 >> 軽快で扱いやすいハンドリングと豊かなトラクション性能と接地感の実現

ジョイントレス・ベルト
2CUTベルト構造（フロントに採用）& JLB構造・モノプライ構造（リアに採用）

■ SPORTMAX シリーズ 対応表

LEARN MORE
WEB SITE

スポーツマックス キューファイブエー

SPORTMAX Q5A

無限の可能性への挑戦、“A”の称号。

ワインディングから街乗りまで幅広い走りに対応。軽快なハンドリングと
ロングライフに加え、ドライ/ウエットグリップの性能を高次元で両立。
幅広いライダーにライディングプレジャーを提供する
オールラウンドなスポーツタイヤ。

SUPER NAKED / NAKED / SPORT / WINDING / TOURING / CITY

特徴・特性イメージ図

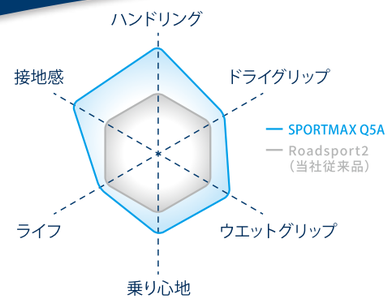

※このイメージ図は相対的な位置づけを示したものであり、絶対評価ではありません。

⚠注意
SPORTMAX Q5AはJLB構造を採用しておりますので
許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

SPORTMAX Q5A（Zレンジ） <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	
16”	130/70ZR16M/C (61W)	TL	354878	3.50	3.50 - 4.00	131	588	◆
17”	120/60ZR17M/C (55W)	TL	354879	3.50	3.50	118	581	
	120/70ZR17M/C (58W)	TL	354880	3.50	3.50	118	600	
18”	110/80ZR18M/C (58W)	TL	354881	2.50	2.50 - 3.00	109	633	

◆=3分割マルチプルトレッド構造ではなく、シングルトレッド構造です。
JLB構造ではなく、2CUTベルト構造です。

SPORTMAX Q5A（Zレンジ） <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	160/60ZR17M/C (69W)	TL	354882	4.50	4.50 - 5.00	164	630
	170/60ZR17M/C (72W)	TL	354883	4.50	4.50 - 5.50	169	641
	180/55ZR17M/C (73W)	TL	354884	5.50	5.50 - 6.00	184	631
	190/50ZR17M/C (73W)	TL	354885	6.00	5.50 - 6.00	192	627
	190/55ZR17M/C (75W)	TL	354886	6.00	5.50 - 6.00	193	644
	200/55ZR17M/C (78W)	TL	354887	6.00	6.00 - 6.50	200	655
18”	150/70ZR18M/C (70W)	TL	354888	4.00	3.50 - 4.50	156	675
	160/60ZR18M/C (70W)	TL	354889	4.50	4.50 - 5.00	162	656

SPORTMAX Q5A（Hレンジ） <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	110/70R17M/C 54H	TL	354871	3.00	2.75 - 3.50	110	590
	120/60R17M/C 55H	TL	354872	3.50	3.50	118	581

SPORTMAX Q5A（Hレンジ） <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	140/60R17M/C 63H	TL	354873	4.00	4.00 - 4.50	144	605
	140/70R17M/C 66H	TL	354874	4.00	4.00 - 4.50	142	630
	150/60R17M/C 66H	TL	354875	4.00	4.00 - 4.50	153	618
18”	140/60R18M/C 64H	TL	354876	4.00	4.00 - 4.50	142	630
	150/60R18M/C 67H	TL	354877	4.00	4.00 - 4.50	152	641

TECHNOLOGY　MT　CIPT　ARAMID JLB　UFS JLB　CARBON R　Hi SILICA　Hi SILICA X　C.T.T

01 >> スポーツライディングで活躍するグリップ性能とロングライフ性能を発揮

3分割マルチプルトレッド構造

Hi SILICA X（フロントに採用）& Hi SILICA（リアに採用）& レース用微粒子カーボン

フロントに3分割MT構造を採用。
リアにも採用することでドライ性能、ウエット性能共に向上。

フロント

センターコンパウンド
従来品よりシリカ配合量を
高めた「Hi SILICA X」を採用。

ショルダーコンパウンド
より優れたグリップ力を発揮する
「レース用微粒子カーボン」を採用。

スポーツ走行時の
深いバンク角の手応え向上と、
ウエット路面での
安心感を両立しました。

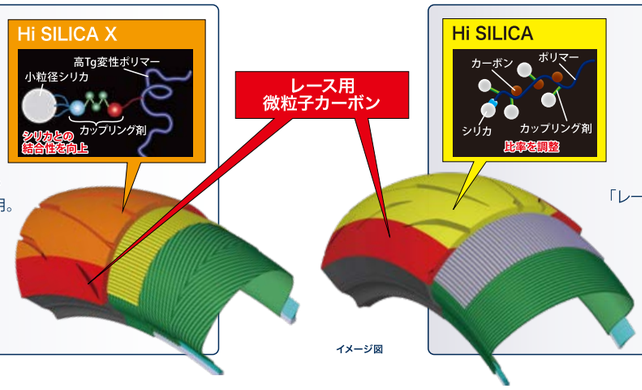

リア

センターコンパウンド
摩耗に強い
「Hi SILICA」を採用。

ショルダーコンパウンド
フロントと共通の
「レース用微粒子カーボン」を採用。

スポーツ走行を楽しめる
グリップ性能、
更にロングライフと
ウエット性能の
両立を狙いました。

02 >> スポーティなハンドリングと快適な乗り心地を両立

C.T.T（キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー）**& IPT**（インパクト・パリー・テクノロジー）**& JLB**（ジョイントレスベルト）

フロントから旋回するようなスポーティなハンドリング特性と、吸収性向上による路面からのストレスを軽減。

フロント

アラミドJLB構造を採用し軽量化。
更にトレッドをたわみやすくすることで吸収性を向上。



乗り心地シミュレーション

広範囲でたわんで衝撃を分散して吸収できる

リア

UFS-JLB構造とIPTで
トレッドとサイドの剛性バランスを
最適化し、吸収性とフルバンクでの
剛性感を両立。
乗り心地とスポーツ走行での
接地感を向上。

03 >> ウエット性能とスポーツ性能を兼ね備えたパターン配置

SPORTMAX Qシリーズ直系の アグレッシブなロンググルーブパターン

スポーツ走行に最適化されたパターン配置。
接地端付近のパターン剛性をUPし
一部を細溝にすることで偏摩耗を抑制すると同時に
スポーツ走行に耐える剛性を確保。



摩耗シミュレーション



赤色の摩耗促進部分が減少

■ SPORTMAX シリーズ 対応表

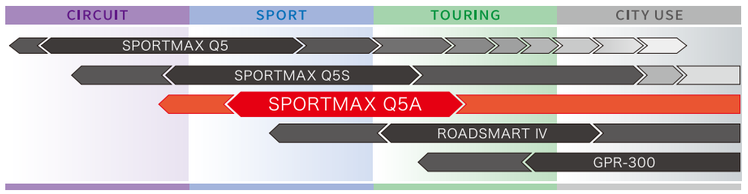

LEARN MORE
WEB SITE

SPORTMAX ROADSMART IV

スポーツマックス ロードスマートフォー

続く限り、力走。

ツーリングタイヤに求められるロングライフ&全天候性能はもとより、
豊かな接地感と軽快なハンドリングが、「走りたい」という
気持ちを駆り立てる。走りが、興奮が、そして性能が続く、
ニュースタンダード・プレミアム・ツーリングラジアル。

TOURING / NAKED / SUPER NAKED / TOURING / WINDING / CITY

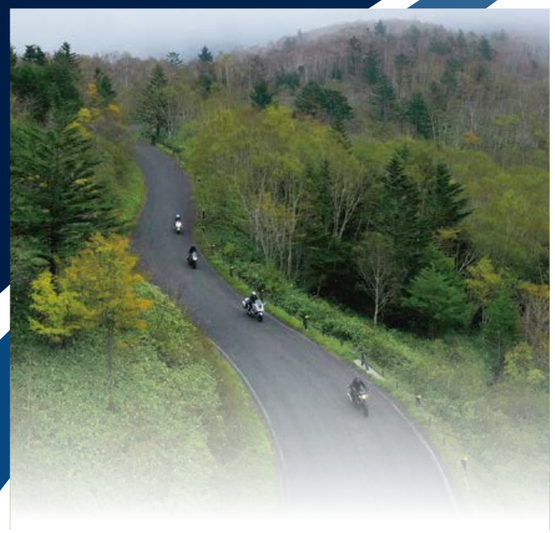

特徴・特性イメージ図

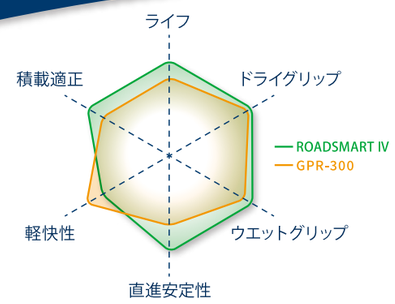

※このイメージ図は相対的な位置づけを示したものであり、絶対評価ではありません。

⚠注意　SPORTMAX ROADSMART IVはJLB構造を採用しておりますので
許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

■ROADSMARTIV GT「重量車スペック」

●特徴：パニアケース（車体の脇に装着されている荷物ケース）の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

推奨車種　YAMAHA FJR1300、KAWASAKI 1400GTR、BMW K1600GT/GTL、R1300GT、R1250RT、R1200RT、K1300GT

※上記に該当していない車種でも、荷物を満載しツーリングをされる方や、2名乗車での走行が多い方にはGTスペックをお勧めします。

SPORTMAX ROADSMART IV <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	
17"	120/60ZR17M/C (55W)	TL	335887	3.50	3.50	119	584	
	120/70ZR17M/C (58W)	TL	335888	3.50	3.50	118	600	
	130/70ZR17M/C (62W)	TL	335889	3.50	3.50-4.00	129	615	
18"	110/80R18M/C 58V	TL	335890	2.50	2.50-3.00	109	635	●
	120/70ZR18M/C (59W)	TL	335891	3.50	3.50	121	626	

SPORTMAX ROADSMART IV <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	
17"	160/60ZR17M/C (69W)	TL	335892	4.50	4.50-5.00	166	630	
	160/70ZR17M/C (73W)	TL	335893	4.50	4.50-5.00	162	656	
	170/60ZR17M/C (72W)	TL	335894	4.50	4.50-5.50	171	639	
	180/55ZR17M/C (73W)	TL	335895	5.50	5.50-6.00	182	636	
	190/50ZR17M/C (73W)	TL	335896	6.00	5.50-6.00	194	629	
	190/55ZR17M/C (75W)	TL	335897	6.00	5.50-6.00	195	646	
	190/60ZR17M/C (78W)	TL	335898	5.00	5.00-6.00	189	663	
18"	140/70R18M/C 67V	TL	335899	4.00	4.00-4.50	141	654	●
	150/70ZR18M/C (70W)	TL	335900	4.00	3.50-4.50	160	672	
	170/60ZR18M/C (73W)	TL	335901	4.50	4.50-5.50	173	663	

●＝チューブを入れての使用も可能です。その場合はチューブレス専用リム以外のMT型リムで使用してください。

SPORTMAX ROADSMART IV GT <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17"	120/70ZR17M/C (58W)	TL	335902	3.50	3.50	120	602

SPORTMAX ROADSMART IV GT <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17"	180/55ZR17M/C (73W)	TL	335903	5.50	5.50-6.00	182	636
	190/50ZR17M/C (73W)	TL	335904	6.00	5.50-6.00	194	629
	190/55ZR17M/C (75W)	TL	335905	6.00	5.50-6.00	195	646

TECHNOLOGY　PCL PROGRESSIVE / Hi-SILICA X / CIPT / CARBON / C.T.T. / HIGH APEX / BEAD PROFILE

01 >> 疲れにくい安心感のある乗り心地と軽快なハンドリング特性

JLB & IPT　フロントにはアラミドJLB、リアにはIPTを採用し、ROADSMART Ⅲで定評の乗り心地の良さに更に磨きをかけた。
また、パターン剛性チューニングとC.T.T.により、思い通りのラインをトレースできるストレスフリーなハンドリングを実現。

C.T.T.　キャンバースラスト・チューニング・テクノロジーによる旋回力チューニングでライントレースが自由自在。

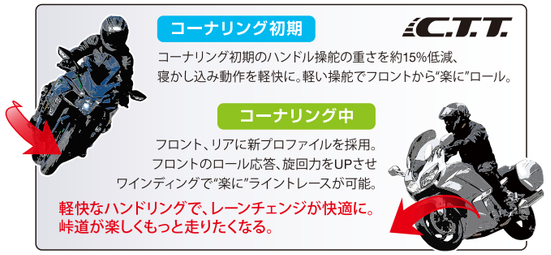

疲労・ストレス度の検証　小泉淳一横浜国立大名誉教授、㈱疲労科学研究所立会いにて、テストコースと一般路にて疲労・ストレス度を測定。

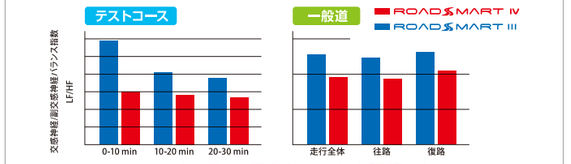

ROADSMART Ⅳの疲労低減効果が科学的にも証明された。

【試験方法】●被験者の胸部にメモリー心拍計(株式会社ジーエムエス社製LRR-03)を着装し、各タイヤを付けたバイクの走行中の被験者の心拍を測定し、その心拍変動を「MemCalc/Win (最大エントロピー法解析ソフト)」にて測定、自律神経を構成している交感神経(LF)と副交感神経(HF)の活動を数値化し、被験者の「疲労・ストレス度」を評価。【テストコース試験条件詳細】●被験者:住友ゴム工業株 男性社員1名(40代) ●実施場所:住友ゴム工業株 岡山テストコース周回路(コース内一旦停止有り) ●走行時間:各30分間 ●試験車両:SUZUKI Bandit1250S(2016年式) ●タイヤサイズ:フロント 120/70ZR17M/C (58W)、リア 180/55ZR17M/C (73W) ●使用空気圧:フロント 250kPa、リア 290kPa【一般道試験条件詳細】●被験者:協力企業男性社員2名(40代、50代) ●実施場所:琵琶湖周辺路(片道約16.5km)を往復、7往復分のデータを集計 ●走行時間:1往復約35分 ●試験車両:HONDA CBI300SF(2016年式) ●タイヤサイズ:フロント 120/70ZR17M/C (58W)、リア 180/55ZR17M/C (73W) ●使用空気圧:フロント 250kPa、リア 290kPa

02 >> 優れたウエットグリップ性能とロングライフ

Hi-SILICA X & PCL PROGRESSIVE　Hi-SILICA X コンパウンドにより路面への密着性が向上しウエットグリップアップを達成。
更にPCL構造に、3MTレッドをプラスしたPCL PROGRESSIVE構造を採用。

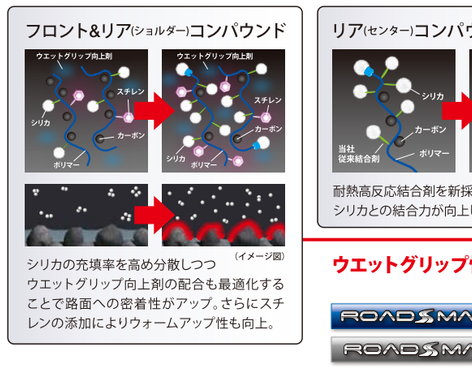

ウエットグリップ性能が更に向上！　実車計測テストにて、当社従来品比で10%のウエットグリップ性能向上を確認！

【試験方法】●当社岡山テストコースの低μ路にて、時速50km/hから減速し、40～20km/hまでの制動距離を測定。7回計測し、最短と最長を除いた5回の制動距離を平均。
【試験条件詳細】●タイヤサイズ:120/70ZR17M/C (58W)、180/55ZR17M/C (73W) ●空気圧[kPa]:250(フロント)/290(リア)
●テスト車両排気量:1,254cc ●水深:1.0mm ●路面の種類:低μ路(μ=0.3) ●ABSの有無:有

■ SPORTMAX シリーズ 対応表

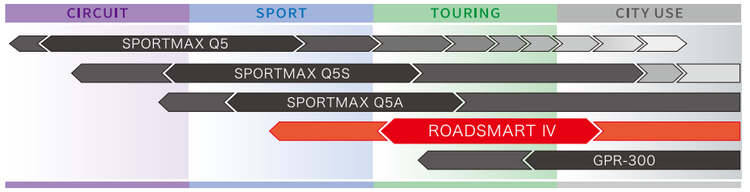

LEARN MORE WEB SITE

スポーツマックス ジーピーアールサンピャク

SPORTMAX GPR-300

ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウエットグリップ性能と
ロングライフ性能で街中からワインディングまでを
カバーするストリートラジアル。

NAKED / SUPER NAKED / SPORT / CITY / TOURING / WINDING

01 >> 街中で活きる軽快なハンドリング

02 >> オールラウンドな性能バランス

コンパウンド ●シリカブレンド配合を採用することで路面温度が低い状況下でも柔軟性を損なわず優れたウエット性能を発揮します。また強い結合力から優れた耐摩耗性能を実現します。

構　造 ●軽快なハンドリングを実現するためにフロントは2CUTベルト構造を採用。またリアにはHES-JLB構造とエイペックスレス構造を採用し剛性のチューニングを施すことで衝撃吸収性を高め優れた乗り心地を発揮します。またC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)による専用プロファイルで軽快かつクセの無いハンドリングを実現しました。

パターン ●C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)によりパターン剛性をチューニングすることで優れた軽快性を実現しました。また、ハイドロプレーニング・シミュレーションにより優れたウエット性能を発揮。さらにパターン配列の調整により耐偏摩耗性能を向上してロングライフの実現と摩耗による性能低下を抑制しています。

■ SPORTMAX シリーズ 対応表

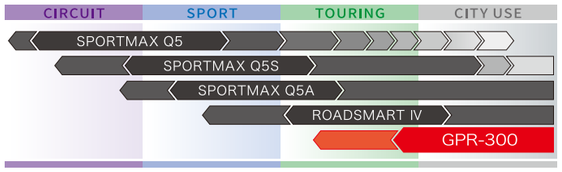

SPORTMAX GPR-300F（Zレンジ） <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16”	130/70ZR16M/C (61W)	TL	310723	3.50	3.50-4.00	133	591
17”	110/70ZR17M/C (54W)	TL	310715	3.00	2.75-3.50	110	586
	120/60ZR17M/C (55W)	TL	310719	3.50	3.00-3.50	115	581
	120/70ZR17M/C (58W)	TL	310721	3.50	3.00-3.50	122	603
18”	110/80ZR18M/C (58W)	TL	310767	2.50	2.50-3.00	108	636

SPORTMAX GPR-300（Zレンジ） <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	150/70ZR17M/C (69W)	TL	310753	4.00	4.00-4.50	150	644
	160/60ZR17M/C (69W)	TL	310757	4.50	4.50-5.00	168	631
	170/60ZR17M/C (72W)	TL	310763	4.50	4.50-5.50	166	636
	180/55ZR17M/C (73W)	TL	310765	5.50	5.50-6.00	182	630
	190/50ZR17M/C (73W)	TL	310769	6.00	5.50-6.00	195	629

SPORTMAX GPR-300F（Hレンジ） <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	110/70R17M/C 54H	TL	310713	3.00	2.75-3.50	110	586
	120/60R17M/C 55H	TL	310717	3.50	3.00-3.50	115	581

SPORTMAX GPR-300（Hレンジ） <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	140/70R17M/C 66H	TL	310747	4.00	4.00-4.50	144	628
	150/60R17M/C 66H	TL	310749	4.00	4.00-4.50	151	618
	160/60R17M/C 69H	TL	310755	4.50	4.50-5.00	168	631
18”	140/60R18M/C 64H	TL	310745	4.00	4.00-4.50	138	629
	150/60R18M/C 67H	TL	310751	4.00	4.00-4.50	152	643

※伝票表記は(GPR300)となります。

⚠注意 GPR-300(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。
HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

OTHER RADIAL TYRES

α-14

α-14

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	110/70ZR17M/C (54W)	TL	327305	3.00 ※
Ⓕ	120/70ZR17M/C (58W)	TL	327307	3.50 ※
Ⓡ	150/60ZR17M/C (66W)	TL	327312	4.00 ※
Ⓡ	160/60ZR17M/C (69W)	TL	327314	4.50 ※
Ⓡ	180/55ZR17M/C (73W)	TL	327316	5.50 ※
Ⓡ	190/50ZR17M/C (73W)	TL	327317	6.00 ※
Ⓡ	190/55ZR17M/C (75W)	TL	327318	6.00 ※
Ⓡ	200/55ZR17M/C (78W)	TL	327319	6.00 ※

※＝在庫に限りがあります。

D208

D208

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/70ZR19M/C (60W)	TL	277309	3.00 #

＃＝輸入外車対応サイズです。

Roadsport

共通パターン
新車装着タイヤ"D214"と
共通のパターンです
see >> P23

Roadsport

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/70ZR17M/C (58W)	TL	298623	3.50
Ⓡ	180/55ZR17M/C (73W)	TL	298629	5.50
Ⓡ	190/50ZR17M/C (73W)	TL	298631	6.00
Ⓡ	190/55ZR17M/C (75W)	TL	298633	6.00

D204

D204

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/60ZR17M/C (55W)	TL	243981	3.50
Ⓕ	120/70ZR17M/C (58W)	TL	250797	3.50
Ⓡ	160/60ZR17M/C (69W)	TL	243983	4.50
Ⓡ	180/55ZR17M/C (73W)	TL	250799	5.50

D220ST

D220ST

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/70ZR17M/C (58W)	TL	256189	3.50
Ⓡ	180/55ZR17M/C (73W)	TL	256191	5.50

D220STはFS-JLB構造を採用しています。

ROADSMART Ⅱ

共通パターン
新車装着タイヤ"D222"と
共通のパターンです
see >> P23

ROADSMART Ⅱ

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/70R18M/C 59V	TL	294905	3.50
Ⓡ	200/50R18M/C 76V	TL	294741	6.00

D207

D207

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	180/55ZR18M/C (74W)	TL	251911	5.50 #

＃＝輸入外車対応サイズです。

ELITE4

共通パターン
新車装着タイヤ
"D428"と
共通のパターンです

ELITE4

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	130/70R18M/C 63H	TL	328799	3.50
Ⓡ	180/60R16M/C 80H	TL	328798	5.00
Ⓡ	180/70R16M/C 77H	TL	329301	5.00

ROADSMART ⅢS

共通パターン
新車装着タイヤ
"ROADSMARTⅢ"と
共通のパターンです
see >> P23

ROADSMART ⅢS

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/60ZR17M/C (55W)	TL	338208	3.50
Ⓕ	120/70ZR17M/C (58W)	TL	338209	3.50
Ⓡ	160/60ZR17M/C (69W)	TL	338210	4.50
Ⓡ	180/55ZR17M/C (73W)	TL	338211	5.50
Ⓡ	190/50ZR17M/C (73W)	TL	338212	6.00

主な純正採用タイヤ一覧

メーカー	モデル	排気量	製造年	標準装着パターン	標準装着タイヤサイズ				構造
					FRONT	M.CODE	REAR	M.CODE	
HONDA	GL1800	1800	'18～	D423	130/70R18M/C 63H	356791	200/55R16M/C 77H	356790	TL
	GL1800 F6C	1800	'14～	F:D254/R:D256	130/60R19M/C 61H	310415	180/55R17M/C 73H	310419	TL
	VT1300CX	1300	'12～	F:D422/R:D423	90/90-21M/C 54H	296557	200/50R18M/C 76H	296559	TL
	CB1300SF/SB	1300	'17～	ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17M/C (58W)	329738	180/55ZR17M/C (73W)	329739	TL
	CTX1300	1300	'14～	D423	130/70R18M/C 63V	308855	200/50R17M/C 75V	308857	TL
	CB1100RS	1100	'17～	ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17M/C (58W)	318189	180/55ZR17M/C (73W)	318205	TL
	CB1100	1100	'10～	D205	110/80R18M/C 58V	286961	140/70R18M/C 67V	286963	TL
	CB1100EX	1100	'14～	D205	110/80R18M/C 58V	310025	140/70R18M/C 67V	310033	WT
	NT1100	1100	'22～	GPR-300	120/70ZR17M/C (58W)	350576	180/55ZR17M/C (73W)	350577	TL
	HAWK11	1100	'22～	GPR-300	120/70ZR17M/C (58W)	350576	180/55ZR17M/C (73W)	350577	TL
	CBR1000RR	1000	'17～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	326133	190/50ZR17M/C (73W)	326134	TL
	CB1000R	1000	'18～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	329490	190/55ZR17M/C (75W)	329491	TL
	CRF1000L Africa Twin	1000	'15～	D610	90/90-21M/C 54H	328863	150/70R18M/C 70H	328864	WT
	VFR800F	800	'14～	D222	120/70ZR17M/C (58W)	309045	180/55ZR17M/C (73W)	309047	TL
	XL750 TRANSALP	750	'23～	MIXTOUR	90/90-21M/C 54H	356796	150/70R18M/C 70H	356797	WT
	NC750X	750	'14～	D609	120/70ZR17M/C (58W)	356793	160/60ZR17M/C (69W)	356792	TL
	NM4-01	750	'14～	D423	120/70ZR18M/C (59W)	310421	200/50ZR17M/C (75W)	310423	TL
	CB650R/CBR650R	650	'18～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	335583	180/55ZR17M/C (73W)	335466	TL
	CB/CBR650F	650	'14～	D222	120/70ZR17M/C (58W)	309049	180/55ZR17M/C (73W)	309051	TL
	CBR600RR	600	'20～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	336714	180/55ZR17M/C (73W)	336715	TL
	CBR600RR	600	'13～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	354743	180/55ZR17M/C (73W)	355832	TL
	CB500X/400X	500/400	'19～	MIXTOUR	110/80R19M/C 59H	332259	160/60R17M/C 69H	332260	TL
	CL500/250	500/250	'23～	MIXTOUR	110/80R19M/C 59H	335463	150/70R17M/C 69H	353665	TL
	CB400SF	400	'99～	D204	120/60ZR17M/C (55W)	243981	160/60ZR17M/C (69W)	243983	TL
	CBR400R/CB400F/400X	400	'13～	D222	120/70ZR17M/C (58W)	303865	160/60ZR17M/C (69W)	303867	TL
	NX400	400	'24～	MIXTOUR	110/80R19M/C 59H	335463	160/60R17M/C 69H	335462	TL
	CBR250RR	250	'17～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	328146	140/70R17M/C 66H	328147	TL
	VTR250	250	'14～	K510	110/70R17M/C 54H	216005	140/60R17M/C 63H	218493	TL
	CB250R/CB125R	250/125	'18～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	328363	150/60R17M/C 66H	328364	TL
YAMAHA	XV1900A	1900	'06～	D251	130/70R18M/C 63H	271171	190/60R17M/C 78H	271169	TL
	MT-09 TRACER	900	'15～	D222	120/70ZR17M/C (58W)	324551	180/55ZR17M/C (73W)	325105	TL
	MT-09	900	'14～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	309059	180/55ZR17M/C (73W)	309061	TL
	YZF-R6	600	'17～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	325642	180/55ZR17M/C (73W)	325643	TL
	YZF-R6	600	'08～	Qualifier	120/70ZR17M/C (58W)	278997	180/55ZR17M/C (73W)	278999	TL
	YZF-R3 / MT-03	300	'19～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	330336	140/70R17M/C 66H	330337	TL
SUZUKI	ブルバード M109R	1800	'06～	D221	130/70R18M/C 63V	272253	240/40R18M/C 79V	272255	TL
	V-Strom1050DE	1050	'23～	MIXTOUR	90/90-21M/C 54H	354439	150/70R17M/C 69H	354469	F:WT/R:TL
	KATANA	1000	'19～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	334040	190/50ZR17M/C (73W)	334041	TL
	GSX-S1000GX	1000	'24～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	354459	190/50ZR17M/C (73W)	355289	TL
	GSX-S1000GT	1000	'22～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	339325	190/50ZR17M/C (73W)	339326	TL
	GSX-S1000	1000	'21～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	338765	190/50ZR17M/C (73W)	338766	TL
	GSX-S1000	1000	'15～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	314931	190/50ZR17M/C (73W)	314933	TL
	GSX-8S / R	800	'23～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	352710	180/55ZR17M/C (73W)	352711	TL
	V-Strom800DE	800	'23～	MIXTOUR	90/90-21M/C 54H	351802	150/70R17M/C 69H	351803	WT
	SV650	650	'18～	ROADSMART Ⅲ	120/70ZR17M/C (58W)	329941	160/60ZR17M/C (69W)	329942	TL
	DR-Z400SM	400	'04～	D208	120/70R17M/C 58H	269987	140/70R17M/C 66H	269989	TL
	GIXXER SF250	250	'20～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	330176	150/60R17M/C 66H	330177	TL
	GIXXER	150	'23～	F:GT601/R:K510	100/80-17M/C 52H	353366	140/60R17M/C 63H	353347	TL
	GIXXER	150	'17～	F:K275/R:K510	100/80-17M/C 52S	325842	140/60R17M/C 63H	325843	TL
Kawasaki	バルカン 1500 ミーンストリーク	1500	'01～	D220ST	130/70R17M/C 62H	249921	170/60R17M/C 72H	249923	TL
	Z1000	1000	'14～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	356798	190/50ZR17M/C (73W)	356800	TL
	Z900	900	'19～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	335351	180/55ZR17M/C (73W)	331084	TL
	Z900RS	900	'18～	GPR-300	120/70ZR17M/C (58W)	356801	180/55ZR17M/C (73W)	356802	TL
	Z900	900	'17～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	326206	180/55ZR17M/C (73W)	326207	TL
	Z650	650	'20～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	335353	160/60ZR17M/C (69W)	335354	TL
	Z650/Ninja650	650	'17～	D214	120/70ZR17M/C (58W)	326204	160/60ZR17M/C (69W)	326205	TL
	Z650RS	650	'22～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	335353	160/60ZR17M/C (69W)	335354	TL
	バルカンS	650	'15～	D220ST	120/70R18M/C 59H	321909	160/60R17M/C 69H	321911	TL
	ER-6F/ER-6N	600	'12～	ROADSMART Ⅱ	120/70ZR17M/C (58W)	297431	160/60ZR17M/C (69W)	297433	TL
	ZX-4RR/-4R SE	400	'23～	GPR-300	120/70ZR17M/C (58W)	352940	160/60ZR17M/C (69W)	352939	TL
	Ninja400	400	'18～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	325673	150/60R17M/C 66H	325674	TL
	ZX-25R	250	'20～	GPR-300	110/70R17M/C 54H	335348	150/60R17M/C 66H	335349	TL
BMW	F900R	900	'20～	Roadsport2	120/70ZR17M/C (58W)	333749	180/55ZR17M/C (73W)	333750	TL

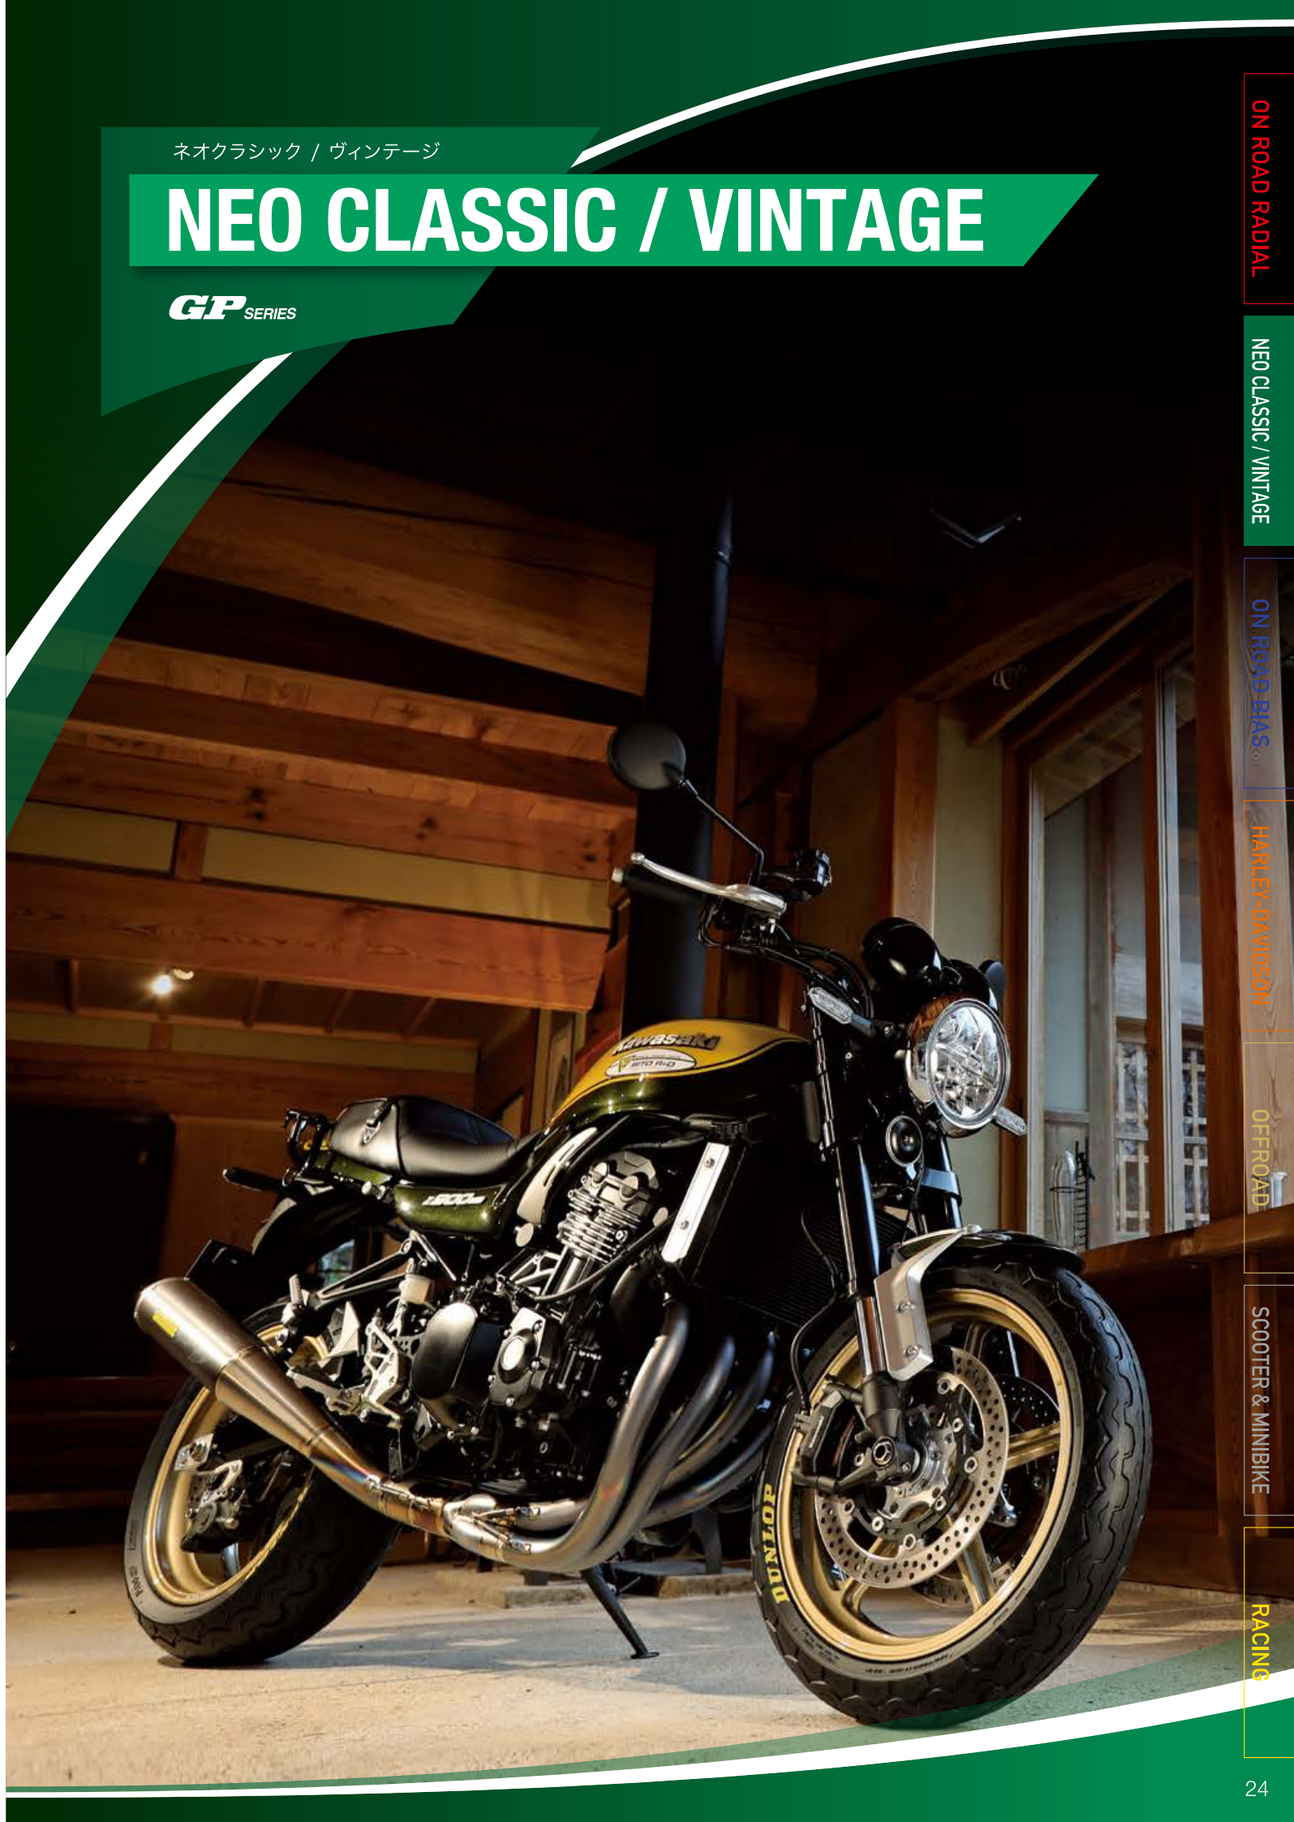

ティーティーヒャクジーピー ラジアル

TT100GP Radial

伝統のTT100GPがワイドなラジアルに生まれ変わって登場。
伝統のトレッドパターンとモダンスペックの融合で走りもキマる。
スタイルにこだわったネオクラシック・スポーツ・ラジアル。

CLASSIC NAKED | CITY TOURING WINDING

01 クセのないハンドリングとスポーツ性能

02 ネオクラシック車のパワーに対応したグリップ性能

03 モディファイを加えた伝統のパターン

TECHNOLOGY

CARBON | Hi SILICA | 2CUT BELT | C.T.T. | HLS DUALB

コンパウンド ●シリカと結合性の高いポリマーを搭載したコンパウンドを採用。路面への密着性を向上し、路面温度が低い状況でもしなやかさを損なわず、突然の雨でも安定したグリップ力を発揮します。

構　造 ●装着対象車両とのマッチングを考慮し、サイズによって最適な仕様を採用。フロントに2CUTベルト構造、リアにはJLB構造を採用。ネオクラシックモデルに相応しい、シティユースからツーリングまで幅広く対応する扱いやすくクセのないハンドリングを発揮します。

パターン ●“TT100GP”の伝統パターンをラジアルタイヤを装着するネオクラシックモデル用に最適化。TT100GPの特徴である周方向に連続するグルーブの風合いを残しつつ、ラジアル構造専用の溝形状と断面角度とすることで剛性バランスをチューニングし、ネオクラシックに相応しい外観と共に、クセのないハンドリングを発揮します。

TT100GP Radial <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	120/70ZR17M/C (58W)	TL	333804	3.50	3.50	122	602
18”	110/80R18M/C 58V	TL	336931	2.50	2.50 - 3.00	109	634 ※

TT100GP Radial <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	150/70ZR17M/C (69W)	TL	336860	4.00	4.00 - 4.50	153	642 ※
	160/60ZR17M/C (69W)	TL	355043	4.50	4.50 - 5.00	168	633
	180/55ZR17M/C (73W)	TL	333805	5.50	5.50 - 6.00	182	630
18”	140/70R18M/C 67V	TL	336932	4.00	4.00 - 4.50	142	654 ※

※＝チューブを入れての使用も可能です。その場合はチューブレス専用リム以外のMT型リムで使用してください。

ジーピーシリーズ ティーティーヒャクジーピー ロードマスター

GP SERIES TT100GP ROADMASTER

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の栄光に輝いた
ＴＴ100のパターンに現代のテクノロジーを惜しみなく注入。
クラシックレース対応のヴィンテージ・スポーツ・バイアス。

CLASSIC NAKED | CITY TOURING WINDING

01 '60s伝統パターンと現代ポテンシャルの融合

02 往年の名車にマッチするスポーツ性能

コンパウンド ●サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングしたスポーツコンパウンドを採用。ストリートにおける性能を追求しながら低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

構　造 ●装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に異なるプロファイル形状を採用。さまざまな車両でスムーズで安定したハンドリングを発揮します。

パターン ●ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップ・タイヤとして、1960年代後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグルーブは排水性に優れ、ウエット路面で高いグリップ力を発揮します。

⚠ 警 告 必ずお守りください。

●80/90H18(119027)は
ビンテージレーサー用インターミディエートタイヤです。
一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

TT100GP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	100/90-18M/C 56H	TL	333806	2.50	2.15 - 2.75	102	636

TT100GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	130/80-18M/C 66H	WT	245613	3.00	2.50 - 3.50	136	666

TT100GP <前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
8”	3.50-8 46J	WT	265411	2.15	2.15 - 2.50	88	383
17”	110/90-17M/C 60H	TL	237759	2.50	2.15 - 3.00	117	637
	120/80-17M/C 61H	TL	237761	2.75	2.15 - 3.00	124	633
	120/80-17M/C 61S	WT	247261	2.75	2.15 - 3.00	117	621
18”	3.00-18 47S	TL	237763	1.85	1.85 - 2.15	82	623
	3.00-18 47S	WT	247263	1.85	1.60 - 2.15	82	623
	3.50-18 56H	TL	237765	2.15	1.85 - 2.50	103	656
	4.00-18 64H	TL	237767	2.50	2.15 - 3.00	114	667
	80/90H18 ⚠	WT	119027	1.85	1.60 - 2.15	84	613
	90/90-18M/C 51H	TL	237769	2.15	1.85 - 2.50	94	627
	90/100-18M/C 54S	WT	302469	2.15	1.85 - 2.50	91	636
	110/90-18M/C 61H	TL	237771	2.50	2.15 - 3.00	109	657
	110/90-18M/C 61S	WT	304401	2.50	2.15 - 3.00	109	654
19”	100/90-19M/C 57H	TL	237773	2.50	1.85 - 2.75	104	662

オンロード バイアス

ON ROAD BIAS

SPORTMAX
GP SERIES
ARROWMAX
Kabuki

ON ROAD BIAS LINEUP

MIDDLE CLASS BIKE	MIDDLE CLASS BIKE	MIDDLE CLASS & BIG BIKE	BIG BIKE	CRUISER
Q-LITE >> P28	TT900GP >> P29	GT601 >> P30	K300GP >> P31	D404 >> P32

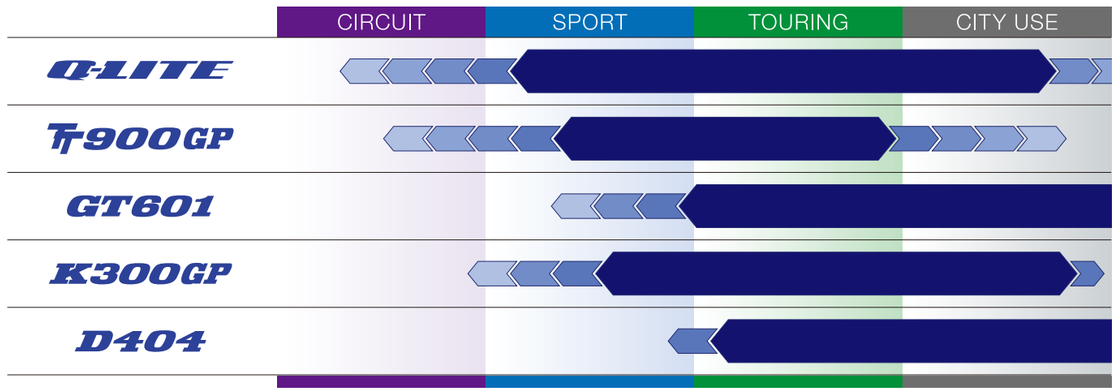

SPORT BIAS

スポーツマックス キューライト

SPORTMAX Q-LITE

SPORTMAX Qシリーズ直系のパターンデザインを採用。
強力なドライグリップと接地感、そして安定したハンドリングで
現代のスポーツバイクにマッチする。サーキットからストリートまで
広く使えるオールラウンド・スポーツバイアスタイヤ。

SPORT NAKED TOURING WINDING CIRCUIT CITY

01 強力なドライグリップとロングライフで サーキットからストリートまで対応

02 スポーティーでリニアな ハンドリングとコントロール性

コンパウンド ●ハイグリップラジアルを起源とするフルカーボン配合を開発。サーキットで培った配合技術をストリート用にフィードバック、ストリートからワインディングまでワイドレンジで発揮される高いグリップ力でサーキットスポーツ走行にも対応します。

構　造 ●トレッドプロファイルはシングルRプロファイルを採用し、接地面の形状変化を抑制することで、中間バンクでも扱いやすいリニアなハンドリングを実現しました。

パターン ●ダンロップのハイグリップタイヤ“SPORTMAX Qシリーズ”直系のパターンデザインを踏襲し、シミュレーションによりグルーブ形状と角度を最適化し偏摩耗を抑制。従来のバイアスタイヤに比べランド比アップしつつ、接地面内を横断するグルーブで効果的に排水、高荷重でのドライグリップと安定したウエットグリップを発揮します。

イメージ図

SPORTMAX Q-LITE <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	100/80-17M/C 52H	TL	350289	2.50	2.15 - 2.75	101	593
	110/70-17M/C 54H	TL	350290	3.00	2.75 - 3.50	108	588

SPORTMAX Q-LITE <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	130/70-17M/C 62H	TL	350292	3.50	3.00 - 4.00	129	614
	140/70-17M/C 66H	TL	350293	4.00	3.50 - 4.50	137	626

SPORTMAX Q-LITE <前後輪共通>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	
17”	70/90-17M/C 38S	TL	350294	1.85	1.85	70	558	※●
	80/90-17M/C 50S	TL	355552	1.85	1.85 - 2.15	80	576	☆ ※▲
	90/80-17M/C 46S	TL	350296	2.15	1.85 - 2.50	89	577	※■

※＝チューブタイプのリムに使用する場合は、チューブを使用して組付けください。
●＝WM型リムも使用できます。使用する場合の許容リム幅は（1.40 - 1.85）となりチューブを必ず使用して組付けください。
▲＝WM型リムも使用できます。使用する場合の許容リム幅は（1.60 - 2.15）となりチューブを必ず使用して組付けください。
■＝WM型リムも使用できます。使用する場合の許容リム幅は（1.85 - 2.50）となりチューブを必ず使用して組付けください。
☆＝REINFORCED（負荷能力強化タイプ）です。

ジーピーシリーズ ティーティーキュウヒャクジーピー

GP SERIES TT900GP

ダンロップのスポーツバイアス。
強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。
サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。

SPORT / NAKED / TOURING / WINDING / CIRCUIT / CITY

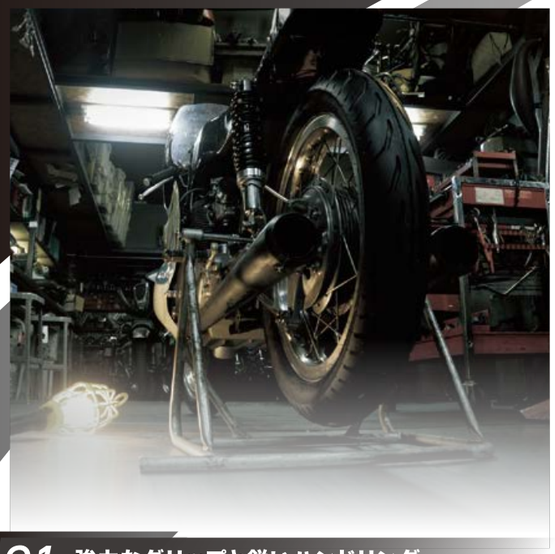

01 強力なグリップと鋭いハンドリング

コンパウンド ●世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィードバックした、ハイグリップコンパウンドを採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

構　造 ●フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。プロファイルは装着マシンとのマッチングを図るため、タイヤサイズ別に異なる形状を採用しました。

パターン ●クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。

02 サーキット走行対応のバイアスタイヤ

TT900FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
14”	100/80-14M/C 48P	WT	291821	2.15	2.15 - 2.75	95	517 ▲
16”	80/90-16M/C 43P	TL	231723	1.85	1.60 - 2.15	85	553
	90/90-16M/C 48S	TL	240833	2.15	1.85 - 2.50	96	573
	100/90-16M/C 54H	TL	231729	2.50	1.85 - 2.75	107	583
17”	100/80-17M/C 52S	TL	231727	2.50	1.85 - 2.75	104	596
	110/80-17M/C 57H	TL	231733	2.50	2.15 - 3.00	114	609

▲=GPコンパウンドではありません。

TT900GPN <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	90/80-17M/C 46S	TL	302675	2.15	1.85 - 2.50	91	582 ★
	130/70-17M/C 62S	TL	302677	3.50	3.00 - 4.00	127	618

★=前後輪共通です。※TT900GPNはグリップ強化型コンパウンドを使用しています。

TT900GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
14”	120/80-14M/C 58P	WT	291827	2.75	2.50 - 3.00	116	546 ▲
17”	90/90-17M/C 49P	TL	231739	2.15	1.85 - 2.50	95	597
	90/80-17M/C 46S	WT	244445	2.15	1.85 - 2.50	91	586 ★
	90/80-17M/C 46S	TL	237099	2.15	1.85 - 2.50	90	580 ★
	100/80-17M/C 52S	TL	231741	2.50	1.85 - 2.75	103	597
	120/80-17M/C 61S	TL	231743	2.75	2.15 - 3.00	128	621
	120/80-17M/C 61H	TL	231745	2.75	2.15 - 3.00	128	621
	150/70-17M/C 69H	TL	231751	4.00	3.50 - 4.50	152	638
18”	90/90-18M/C 51H	TL	240837	2.15	1.85 - 2.50	96	625 ★
	100/90-18M/C 56H	TL	240835	2.50	1.85 - 2.75	107	637
	120/80-18M/C 62H	TL	231719	2.75	2.15 - 3.00	124	651
	140/70-18M/C 67H	TL	238665	4.00	3.50 - 4.50	145	651
	150/70-18M/C 70H	TL	231721	4.00	3.50 - 4.50	153	665

★=前後輪共通です。▲=GPコンパウンドではありません。

アローマックス ジーティーロクマルイチ

ARROWMAX GT601

シリカコンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで
幅広く対応するラインアップであらゆるライディングに応える、
ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。

TOURING / NAKED / SPORT / TOURING / CITY / WINDING

01 安定したグリップ性能とライフの両立

コンパウンド ●ウエットグリップに優れるシリカコンパウンドを採用。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。

構　造 ●装着対象車両の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクに対応する「Vレンジ」もラインアップ。バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車両でお楽しみ頂けます。

パターン ●定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチューニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

02 幅広い車種に対応したラインアップ

GT601F（Hレンジ）<Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16”	100/90-16M/C 54H	TL	307333	2.50	1.85 - 2.75	104	591
17”	70/90-17M/C 38P	TL	350979	1.85	1.85	69	562 ※●
	100/80-17M/C 52H	TL	307335	2.50	1.85 - 2.75	100	592
	110/80-17M/C 57H	TL	307337	2.50	2.15 - 3.00	106	609
	110/70-17M/C 54H	TL	307339	3.00	2.75 - 3.50	108	587
	120/70-17M/C 58H	TL	307343	3.50	3.00 - 3.50	119	603
18”	90/90-18M/C 51H	TL	307345	2.15	1.85 - 2.50	92	620
	100/90-18M/C 56H	TL	307347	2.50	1.85 - 2.75	101	640
	100/80-18M/C 53H	TL	307349	2.50	1.85 - 2.75	101	617

※=チューブタイプのリムに使用する場合は、チューブを使用して組付けください。●=WM型リムも使用できます。使用する場合の許容リム幅は(1.40 - 1.85)となりチューブを必ず使用して組付けください。▲=WM型リムも使用できます。使用する場合の許容リム幅は(1.60 - 2.15)となりチューブを必ず使用して組付けください。☆=REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。

GT601F（Vレンジ）<Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16”	120/80-16M/C 60V	TL	307377	2.75	2.15 - 3.00	119	603
18”	100/90-18M/C 56V	TL	323763	2.50	1.85 - 2.75	101	640
	110/90-18M/C 61V	TL	307379	2.50	2.15 - 3.00	107	654
19”	100/90-19M/C 57V	TL	307375	2.50	1.85 - 2.75	99	663

GT601（Hレンジ）<Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16”	130/90-16M/C 67H	TL	307351	3.00	2.50 - 3.50	138	641
17”	80/90-17M/C 50P	TL	350980	1.85	1.85 - 2.15	81	580 ☆※▲
	120/80-17M/C 61H	TL	307353	2.75	2.15 - 3.00	124	624
	130/70-17M/C 62H	TL	307355	3.50	3.00 - 4.00	130	615
	140/70-17M/C 66H	TL	307359	4.00	3.50 - 4.50	144	627
	150/70-17M/C 69H	TL	307361	4.00	3.50 - 4.50	150	644
18”	110/90-18M/C 61H	TL	307363	2.50	2.15 - 3.00	113	654
	110/80-18M/C 58H	TL	307365	2.50	2.15 - 3.00	108	630
	120/80-18M/C 62H	TL	307367	2.75	2.15 - 3.00	121	646
	130/70-18M/C 63H	TL	307369	3.50	3.00 - 4.00	133	640
	140/70-18M/C 67H	TL	307371	4.00	3.50 - 4.50	143	654
	150/70-18M/C 70H	TL	307373	4.00	3.50 - 4.50	150	667

GT601（Vレンジ）<Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	130/90-17M/C 68V	TL	307385	3.00	2.50 - 3.50	136	675
18”	120/90-18M/C 65V	TL	307381	2.75	2.15 - 3.00	122	676
	130/80-18M/C 66V	TL	307383	3.00	2.50 - 3.50	127	661

ジーピーシリーズ ケーサンビャクジーピー

GP SERIES K300GP

伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、
プロファイルなどをチューニング。'80sビッグバイク達の勇姿を
鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。

NAKED / TOURING / CLASSIC / WINDING / CIRCUIT / CITY

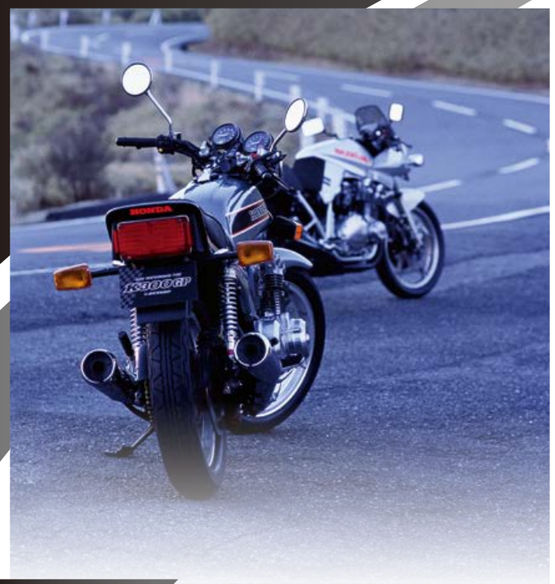

01 '80年代当時のパターンを忠実に再現

コンパウンド ●ハイグリップとして定評のあった"旧K300GP用コンパウンド"をベースに開発したハイグリップコンパウンドを採用。グリップ、耐摩耗性を向上し現代的なスポーツ性能を実現しています。

構　造 ●装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に異なるプロファイルを採用。また、80年代当時のビッグバイクでの使用を想定した最適な構造を採用し、プロダクションレースにも耐えるタイヤ剛性と旋回性を発揮しつつ高速スタビリティも向上させています。

02 現代的なスポーツ性能を実現

パターン ●'80年代前半当時の"K300GPパターン"を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グルーブ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。

K300FGP <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16"	120/80-16M/C 60V	TL	251609	2.75	2.15 - 3.00	119	603
18"	100/90-18M/C 56V	TL	255167	2.50	1.85 - 2.75	102	637
	110/90-18M/C 61V	TL	256299	2.50	2.15 - 3.00	107	654
19"	100/90-19M/C 57V	TL	251607	2.50	1.85 - 2.75	99	660

K300GP <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16"	130/90-16M/C 73H	TL	256303	3.00	2.50 - 3.50	135	644
	150/80-16M/C 71V	TL	256301	3.50	3.00 - 4.00	153	644
17"	130/90-17M/C 68V	TL	251613	3.00	2.50 - 3.50	137	669
18"	120/90-18M/C 65V	TL	251611	2.75	2.15 - 3.00	126	673
	130/80-18M/C 66V	TL	251611	3.00	2.50 - 3.50	129	663

K300GP主要車種対応タイヤサイズ

HONDA	FRONT	REAR
※ '79 CB750F(FZ~FB)	100/90-19	120/90-18
※ '81 CB1100R	100/90-19	120/90-18
※ '81 CB900	100/90-19	120/90-18
'82 CB1100F	100/90-18	130/90-17
'82 CB900FC	100/90-18	130/80-18
'82 VFR750F	120/80-16	130/80-18
'83 CB1100F	100/90-19	130/80-18

SUZUKI	FRONT	REAR
※ '81 GSX1100E	100/90-19	130/90-17
※ '81 GSX1100S	100/90-19	130/90-17
※ '00 GSX1100S	100/90-19	130/90-17
'81 GS750GL	100/90-19	130/90-17

YAMAHA	FRONT	REAR
※ '82 XJ650T	100/90-19	120/90-18
'84 XJ900	100/90-18	120/90-18
'86 FJ1200	120/80-16	150/80-16
'86 FZ750	120/80-16	150/80-16

KAWASAKI	FRONT	REAR
※ '81 Z1100GP	100/90-19	120/90-18
'82 Z1300	110/90-18	130/90-17
'83 GPZ1100	110/90-18	130/90-17
'84 GPZ750	110/90-18	130/80-18
'84 GPZ900R	120/80-16	130/80-18
'84 GPZ750R	120/80-16	130/80-18

BMW	FRONT	REAR
'90 K100RS/RT	100/90-18	130/90-17

※=詳しくはカタログ95～98ページに掲載のサイズ互換表(二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表)を参考にしてください。

カブキ ディーヨンマルヨン

Kabuki D404

すぐれた安定性でクルーザーモデルの走りにベストマッチ。
ハーレー純正タイヤで定評のあるパターンデザインを
ベースに開発されたクルーザー専用タイヤ。

CRUISER / NAKED / TOURING / CITY

01 クルーザーらしい走行安定性を高次元で実現

コンパウンド ●ロングライフとグリップを両立するコンパウンドを採用しました。

構　造 ●主要クルーザーモデルとのマッチングを徹底追求。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。クルーザーモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。

パターン ●フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルービングによりウエットグリップも確保しました。タイヤセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググルーブ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。

02 優れたウエット性能とロングライフ

D404F <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16"	80/100-16M/C 45P	WT	236627	1.85	1.60 - 2.15	80	566
	110/90-16M/C 59P	WT	241183	2.50	2.15 - 3.00	110	602
	130/90-16M/C 67S	WT	239283	3.00	2.50 - 3.50	129	638
	130/90-16M/C 67H	WT	236009	3.00	2.50 - 3.50	129	638
	130/90-16M/C 67H	TL	275987	3.00	2.50 - 3.50	131	638
	150/80-16M/C 71H	TL	233197	3.50	3.00 - 4.00	154	646
17"	90/90-17M/C 49P	WT	238449	2.15	1.85 - 2.50	91	594
	120/90-17M/C 64S	WT	279851	2.75	2.15 - 3.00	130	656
	120/80-17M/C 61S	TL	236629	2.75	2.15 - 3.00	119	630
18"	3.00-18 4PR	WT	236537	1.85	1.60 - 2.15	80	627
	80/100-18M/C 47P	WT	302471	1.85	1.60 - 2.15	81	622
	110/90-18M/C 61H	TL	265521	2.50	2.15 - 3.00	109	653
	120/90-18M/C 65H	TL	283439	2.75	2.15 - 3.00	119	670
19"	3.00S19 4PR	WT	236539	1.85	1.60 - 2.15	88	653
	100/90-19M/C 57S	WT	237001	2.50	1.85 - 2.75	102	664
	100/90-19M/C 57H	WT	244423	2.50	1.85 - 2.75	104	662
	100/90-19M/C 57H	TL	236631	2.50	1.85 - 2.75	104	662
	110/90-19M/C 62H	TL	283437	2.50	2.15 - 3.00	110	682
21"	80/90-21M/C 48H	WT	232747	1.85	1.60 - 2.15	80	684
	80/90-21M/C 48H	TL	276337	1.85	1.60 - 2.15	80	684
	90/90-21M/C 54S	WT	241081	2.15	1.85 - 2.50	90	694

D404 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12"	4.50-12 2PR	WT	268135	3.00	2.75 - 3.00	120	544
15"	130/90-15M/C 66P	WT	241453	3.00	2.50 - 3.50	129	615
	130/90-15M/C 66H	TL	290983	3.00	2.50 - 3.00	134	615
	140/90-15M/C 70S	WT	236047	3.50	2.75 - 3.50	139	640
	140/90-15M/C 70H	TL	236643	3.50	2.75 - 3.50	146	640
	150/90B15M/C 74H	TL	239691	3.50	3.00 - 4.00	153	650
	150/80-15M/C 70S	TL	236637	3.50	3.00 - 4.00	161	626
	160/80-15M/C 74S	TL	240027	4.00	3.50 - 4.50	169	641
	170/80-15M/C 77S	WT	246275	4.00	3.50 - 4.50	172	654
	170/80-15M/C 77H	TL	265517	4.00	3.50 - 4.50	170	654
	180/70-15M/C 76H	WT	281161	5.00	4.50 - 5.50	173	629
	180/70-15M/C 76H	TL	281163	5.00	4.50 - 5.50	173	629
16"	140/90-16M/C 71H	WT	232749	3.50	2.75 - 3.50	144	657
	150/80B16M/C 71H	TL	245121	3.50	3.00 - 4.00	149	650
	150/80B16M/C 71H	WT	246755	3.50	3.00 - 4.00	155	650

OTHER BIAS TYRES

D102

D102

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	90/90-17M/C 49P	TL	228975	2.15

D102FA

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/80-17M/C 46S	TL	328349	2.15

D102A

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	130/70-17M/C 62S	TL	328350	3.50

※D102FAとD102Aについては写真とパターンが異なります。

D104

D104

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	2.50-17 4PR	WT	242421	1.60

耐摩耗性能を重視しており、新聞配達主体の
ビジネスバイクに適しております。

D107

D107

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.50-14 32L	WT	268539	1.60
Ⓕ	2.75-14 35P	WT	268541	1.60
Ⓕ	70/100-14M/C 37P	WT	323748	1.60
Ⓕ	2.25-17 33L (4PR)	WT	242411	1.40
Ⓕ	2.50-17 38L (4PR)	WT	242415	1.60
Ⓕ	60/100-17M/C 33P	WT	323754	1.40
®	2.75-14 35P	WT	268543	1.85
®	2.75-14 41P	WT	268545	1.85
®	80/100-14M/C 49P	WT	323753	1.85 ☆
®	2.25-17 33L (4PR)	WT	242413	1.40
®	2.50-17 38L (4PR)	WT	242417	1.60
®	2.50-17 43L (6PR)	WT	242419	1.60
®	60/100-17M/C 33P	WT	323760	1.40
®	80/90-17M/C 44P	WT	323762	1.85

☆＝REINFORCED（負荷能力強化タイプ）です。

D107FA

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	70/90-17M/C 38P	WT	323761	1.60

D418

D418

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	140/80-17M/C 69H	TL	289195	3.00
Ⓕ	90/90-21M/C 54H	TL	289197	2.15
®	170/80-15M/C 77H	TL	289193	4.00

D422

D422

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/90-21M/C 54H	TL	296557	2.15

F8

F8

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.25S18 4PR (52S)	TL	123965	2.15

F11

F11

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.00-18 4PR (47P)	WT	125995	1.85
Ⓕ	3.00S18 4PR (47S)	WT	126555	1.85
Ⓕ	3.25H19 4PR (54H)	WT	122371	2.15
Ⓕ	3.50H19 4PR (57H)	TL	121303	2.15

F12

F12

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.00-16 4PR	WT	124231	1.85

F14

F14

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.00S19 4PR (49S)	WT	206513	1.85
Ⓕ	90/90-19M/C 52H	TL	125811	2.15

F17

F17

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	100/90-17M/C 55S	TL	207553	2.50

F18

F18

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.50-18 4PR	WT	125809	1.60
Ⓕ	2.75-18 4PR (42P)	WT	126969	1.85

F20

F20

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	110/90-18M/C 61V	TL	231493	2.50

ホワイトレター（202793）もあります。

F24

F24

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	100/90-19M/C 57S	WT	270795	2.50
Ⓕ	110/80-19M/C 59S	WT	246141	2.50

GT301

GT301

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	100/80-16M/C 50H	TL	220105	2.50
®	130/80-16M/C 64H	TL	220117	3.00

GT401

GT401

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	110/70-17M/C 54H	TL	237639	3.00
Ⓕ	110/70-17M/C 54H	WT	257617	3.00
®	130/70-17M/C 62H	WT	257619	3.50
®	140/70-17M/C 66H	TL	237641	4.00

K70

K70

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	4.00S18 4PR (64S)	WT	111561	2.50
ⒻⓇ	3.25-19 4PR (54P)	WT	111697	2.15
ⒻⓇ	3.50-19 57P	WT	111707	2.15

K87

K87

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	3.50S18 4PR	WT	116027	2.15

K87 MK-Ⅱ

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	4.00H18 4PR (64H)	WT	111577	2.50

K98

K98

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	3.00-16 4PR	WT	124233	1.85
®	3.00-17 6PR (50P)	WT	124195	1.85

K127

K127

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	110/90-16M/C 59S	TL	124239	2.50
®	110/90-16M/C 59S	WT	124241	2.50

ELITE4

共通パターン
新車装着タイヤ
"D428"と
共通のパターンです
see >> P36

ELITE4

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	130/70-18M/C 63H	TL	328813	3.50
®	160/80B16M/C 80H	TL	328808	3.75

K235

K235

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.50-16 4PR (36L)	WT	204607	1.40

K275

K275

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	100/80-17M/C 52S	TL	219063	2.50

K300

K300MA

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/100-18M/C 54S	TL	223847	2.15

K300M

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/90-18M/C 51S	WT	213975	1.85

K300

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
®	110/90-18M/C 61H	TL	104891	2.50

OTHER BIAS TYRES

K327A

K327A

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	120/90-16M/C 63S	TL	223849	2.75

K330

K330A

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	100/80-16M/C 50S	TL	244089	2.50

K330

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	120/80-16M/C 60S	TL	244091	2.75

K388

K388

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	90/90-18M/C 51P	TL	200233	2.15

K425

K425

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	140/90-15M/C 70S	TL	219469	3.50
Ⓡ	160/80-15M/C 74V	TL	223851	4.00
Ⓡ	160/80-15M/C 74S	WT	265571	4.00

K505

K505

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	110/80-17M/C 57H	TL	270797	2.50
Ⓕ	110/70-17M/C 54H	TL	270817	3.00
Ⓕ	120/70-17M/C 58H	TL	270787	3.50
Ⓕ	110/80-18M/C 58H	TL	221467	2.50
Ⓕ	120/70-18M/C 59V	TL	225383	3.50
Ⓡ	140/80-17M/C 69H	TL	217857	3.50
Ⓡ	140/70-17M/C 66H	TL	270809	4.00
Ⓡ	150/70-17M/C 69H	TL	270811	4.00
Ⓡ	160/70V17M/C	TL	222367	4.50
Ⓡ	150/70-18M/C 70H	TL	230689	4.00

K525

K525

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	150/90-15M/C 74V	TL	231495	3.50

ホワイトレター（215261）もあります。

K527

K527A

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.00-18 4PR (47P)	TL	212089	1.85
Ⓕ	90/90-18M/C 51S	WT	226479	2.15

K527

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	130/90-16M/C 67S	TL	127497	3.00
Ⓡ	130/90-16M/C 67H	TL	127007	3.00
Ⓡ	3.25-18 4PR (52P)	TL	209539	2.15
Ⓡ	110/90-18M/C 61S	WT	226481	2.50

K555

K555

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/80-17M/C 61S	TL	230545	2.75
Ⓡ	140/80-15M/C 67H	TL	216163	3.50
Ⓡ	150/80-15M/C 70S	TL	230547	3.50
Ⓡ	150/80-15M/C 70V	TL	228005	3.50
Ⓡ	170/80-15M/C 77S	WT	218833	4.00
Ⓡ	170/70B16M/C 75H	TL	275989	4.00

K698

K698

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	2.50-18 4PR (40L)	WT	125549	1.60

K730

K730

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	110/80-17M/C 57S	TL	208947	2.50

K888

K888

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.75-17 4PR (41P)	WT	211621	1.85
Ⓡ	3.00-17 4PR (45P)	WT	211623	1.85

TT100

TT100

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	3.60H18 4PR	TL	230039	2.15
ⒻⓇ	4.10H18 4PR	TL	126145	2.50
ⒻⓇ	4.25/85H18 4PR (64H)	TL	126851	2.50
ⒻⓇ	3.60H19 4PR	TL	126141	2.15

UNIVERSAL

UNIVERSAL

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	2.75-17 4PR	WT	107229	1.85

TRIALS UNIVERSAL

TRIALS UNIVERSAL

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.00-19 4PR	WT	111571	1.85
Ⓕ	3.25-19 4PR	WT	104655	2.15
Ⓕ	90/90-19M/C 52P	WT	251697	1.85
ⒻⓇ	3.00-18 4PR	WT	111687	1.85
Ⓡ	110/90-18M/C 61P	WT	251699	2.50

SNOW TYRES

D502

NEW SNOW

D502

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	2.25-17 4PR	WT	248071	1.40
ⒻⓇ	2.50-17 4PR	WT	248073	1.60

D503

NEW SNOW

D503

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	70/100-14M/C 37P	WT	323629	1.60
ⒻⓇ	2.75-14 41P (6PR)	WT	270793	1.85
Ⓡ	80/100-14M/C 49P	WT	323630	1.85☆

☆=REINFORCED（負荷能力強化タイプ）です。

S106

S106

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	2.25-17 4PR	WT	242423	1.40
ⒻⓇ	2.50-17 4PR	WT	242425	1.60

主な純正採用タイヤ一覧

メーカー	モデル	排気量	製造年	標準装着パターン	標準装着タイヤサイズ				構造
					FRONT	M.CODE	REAR	M.CODE	
HONDA	VT1300CR	1300	'10～	D418	140/80-17M/C 69H	289195	170/80-15M/C 77H	289193	TL
	VT1300CS	1300	'10～	D418	90/90-21M/C 54H	289197	170/80-15M/C 77H	289193	TL
	レブル 1100	1100	'20～	D428	130/70B18M/C 63H	352107	180/65B16M/C 81H	337443	TL
	シャドウ 750	750	'04～	D404	120/90-17M/C 64S	279851	160/80-15M/C 74S	240027	WT
	VT750S	750	'10～	D404	100/90-19M/C 57H	244423	150/80B16M/C 71H	243903	WT
	レブル 500	500	'17～	D404	130/90-16M/C 67H	275987	150/80-16M/C 71H	325519	TL
	VT400S	400	'10～	D404	100/90-19M/C 57H	244423	150/80B16M/C 71H	243903	WT
	GB350/C	350	'21～	GT601	100/90-19M/C 57H	339408	130/70-18M/C 63H	339409	TL
	レブル 250	250	'17～	D404	130/90-16M/C 67H	275987	150/80-16M/C 71H	325519	TL
	XR230MOTARD	230	'08～	GT401K	110/70-17M/C 54H	257617	130/70-17M/C 62H	257619	WT
	CB223S	223	'08～	TT100GP	110/90-18M/C 61H	281999	130/80-18M/C 66H	245613	WT
YAMAHA	XVS1300A	1300	'08～	F:D404/R:K555	130/90-16M/C 67H	275987	170/70B16M/C 75H	275989	TL
	V-MAX1200	1200	'84～	F:F20/R:K525	110/90-18M/C 61V	231493	150/90-15M/C 74V	231495	TL
	ドラッグスター 1100	1100	'01～	D404	130/90-16M/C 67S	239283	170/80-15M/C 77S	246275	WT
SUZUKI	GSX-S125/R125	125	'17～	D102	90/80-17M/C 46S	328349	130/70-17M/C 62S	328350	TL
Kawasaki	バルカン 900 クラシック	900	'07～	D404	130/90-16M/C 67H	281159	180/70-15M/C 76H	281161	WT
	バルカン 900 カスタム	900	'07～	D404	80/90-21M/C 48H	276337	180/70-15M/C 76H	281163	TL
	W800 STREET/CAFE	800	'19～	K300GP	100/90-18M/C 56H	332755	130/80-18M/C 66H	332756	TL
	W800	800	'19～	K300GP	100/90-19M/C 57H	332754	130/80-18M/C 66H	332756	TL
	W800	800	'11～	TT100GP	100/90-19M/C 57H	291779	130/80-18M/C 66H	245613	WT
	W650	650	'99～	TT100GP	100/90-19M/C 57H	291779	130/80-18M/C 66H	245613	WT
	W400	400	'06～	TT100GP	100/90-19M/C 57H	291779	130/80-18M/C 66H	245613	WT
	250TR	250	'02～	TRIALS UNIVERSAL	90/90-19M/C 52P	251697	110/90-18 M/C 61P	251699	WT
	ninja250	250	'18～	GT601	110/70-17M/C 54H	328365	140/70-17M/C 66H	328366	TL
	ninja250	250	'14～	TT900GP	110/70-17M/C 54H	315763	140/70-17M/C 66H	315765	TL
	Dトラッカー125	125	'10～	TT900GP	100/80-14M/C 48P	291821	120/80-14M/C 58P	291827	WT

ハーレーダビッドソン

HARLEY-DAVIDSON

D401

D401F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 130/90B16M/C 73H	TL	328362	3.00	2.50-3.50	131	639
19" 90/90-19M/C 52H	TL	256295	2.15	2.15	93	657
100/90-19M/C 57H	TL	249025	2.15	2.15-2.50	100	672

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D401 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 130/90B16M/C 73H	TL	249027	3.00	3.00	132	645
150/80B16M/C 71H(MWW)	TL	303383	3.00	3.00	158	639
150/80B16M/C 77H	TL	328357	3.00	3.00	156	646
17" 160/70B17M/C 73H	TL	299149	4.50	4.50	160	653
200/55R17M/C 78V	TL	286573	6.00	6.00	178	663※

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
※=ラジアル構造です。

D402

D402F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" MT90B16M/C 72H	TL	249015	3.00	3.00	132	643
MT90B16M/C 72H(SW)	TL	249017	3.00	3.00	132	643
MT90B16M/C 72H(WWW)	TL	251903	3.00	3.00	132	643
18" 130/70B18M/C 63H	TL	299151	3.50	3.00-3.50	132	642
21" MH90-21M/C 54H	TL	249023	2.15	2.15	83	691
MH90-21M/C 54H(MWW)	TL	303381	2.15	2.15	88	689

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D402 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" MU85B16M/C 77H	TL	266441	3.00	3.00-3.50	140	653
MU85B16M/C 77H(SW)	TL	266443	3.00	3.00-3.50	140	653
MU85B16M/C 77H(WWW)	TL	255945	3.00	3.00-3.50	140	653
MT90B16M/C 74H	TL	249019	3.00	3.00	132	653
MT90B16M/C 74H(SW)	TL	249021	3.00	3.00	132	653
MT90B16M/C 74H(WWW)	TL	251905	3.00	3.00	132	653

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D407

D407 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 180/65B16M/C 81H	TL	311255	5.00	5.00	183	643○
180/65B16M/C 81H(NW)	TL	285991	5.00	5.00	179	643○
180/65B16M/C 81H(WWW)	TL	285979	5.00	5.00	180	641○
17" 170/60R17M/C 78H	TL	281857	4.50	4.50	169	647※
200/55R17M/C 78V	TL	277307	6.00	6.00-6.25	202	662※
18" 180/55B18M/C 80H	TL	285987	5.00	5.00-5.50	177	665○
200/50R18M/C 76V	TL	290507	6.25	6.00-6.50	202	658※
240/40R18M/C 79V	TL	281859	8.00	8.00-8.50	237	657※

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
○=D407バイアス構造は3分割構造です。 ※=ラジアル構造です。

D408

D408F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 130/90B16M/C 67H(WWW)	TL	289957	3.00	3.00	133	642
17" 130/80B17M/C 65H	TL	289961	3.00	3.00	129	640
130/80B17M/C 65H(NW)	TL	289963	3.00	3.00	131	640
140/75R17M/C 67V	TL	289959	3.50	3.50	146	642※
18" 130/70B18M/C 63H	TL	288311	3.50	3.50	125	643
130/70R18M/C 63V	TL	289967	3.50	3.50	130	641※
19" 90/90-19M/C 52H	TL	288309	2.15	2.15	91	648
130/60B19M/C 61H	TL	295019	3.50	3.50	125	645
21" MH90-21M/C 54H	TL	289965	2.15	1.85-2.15	86	689
130/60B21M/C 63H	TL	305317	3.50	3.50	125	696

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
※=ラジアル構造です。

D427

D427F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 130/90B16M/C 67H	TL	281863	3.00	3.00	135	640

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D427 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 180/70B16M/C 77H	TL	281865	5.00	5.00	182	658

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D429

D429F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 150/80-16M/C 71H	TL	328355	3.00	3.00-4.25	147	648

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

D429 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 180/70B16M/C 77H	TL	328361	5.00	4.50-5.50	181	658

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

GT502

GT502F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
19" 100/90-19M/C 57V	TL	275833	2.15	2.15-2.50	104	663
120/70R19M/C 60V	TL	326663	3.50	3.50	120	654※
21" 80/90-21M/C 54V	TL	290505	1.85	1.85-2.15	87	682

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

GT502 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 150/80B16M/C 71V	TL	275835	3.00	3.00-3.50	163	640
17" 180/60B17M/C 75V	TL	275837	5.00	4.25-5.50	182	654
18" 150/70R18M/C 70V	TL	326664	4.25	4.25	156	672※

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
※=ラジアル構造です。

ハーレーダビッドソン社・ブランドタイヤ

Harley-Davidson co-branded tyres

HD = サイドウォールにハーレーダビッドソン社のロゴがレイズドブラックレターで入っています。

アルファベット/メトリック表示互換表

アルファベット	メトリック
MH90	80/90
MJ90	90/90
MM90	100/90
MR90	120/90
MT90	130/90
MU85/MU90	140/90

※アルファベット表示サイズはメトリック表示よりロードインデックスが高いのでご注意ください。

K591

K591 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17" 160/70B17M/C 73V	TL	249033	4.50	4.50	165	655

HD =Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤサイドバリエーション

無印=ブラックサイドウォール

(NW)=ナローホワイトサイドウォール

(SW)=スリムホワイトサイドウォール

(MWW)=ミディアムホワイトサイドウォール

(WWW)=ワイドホワイトサイドウォール

オフロード

OFFROAD

TRAILMAX

Bravo

OFFROAD LINEUP

TRAILMAX MIXTOUR >> P40

D610 >> P41

TRAILMAX >> P41

D603 >> P41

D604 >> P41

D605 >> P41

K180 >> P42

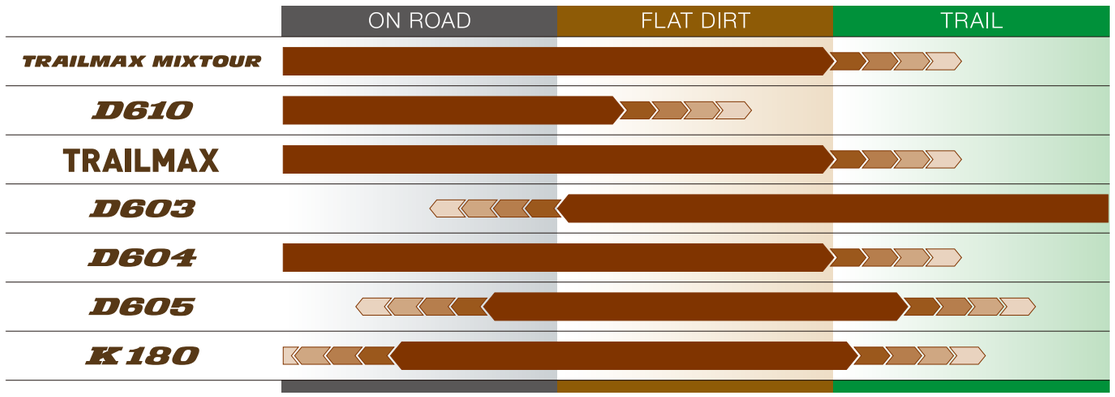

トレイルマックス ミクスツアー

TRAILMAX MIXTOUR

オフロードモデルでのアドベンチャーツーリングをコンセプトに
ダート走破性とオンロード巡航性能のバランスを徹底追求。
オフロードも存分に楽しめるアドベンチャー・タイヤ。

ADVENTURE OFFROAD | TOURING OFFROAD

01 ダート走破性と優れたライフを実現

02 オンロードでのリニアなハンドリングと高速安定性を実現

コンパウンド ●前後輪共にシリカとカーボンをブレンドすることによりドライ、ウエット路面でのグリップとライフの両立を実現。また、結合力の強いカーボンを配合することで、耐摩耗性を確保するとともにブロック欠けも抑制しています。

構　造 ●オンロード、オフロード両方での性能を追求した最適な構造を採用し、フロントは2CUTベルト構造、リアにはHES-JLB構造を採用。オンロードでの高速安定性とオフロードでの走破性を両立させています。

パターン ●オンロードとオフロード、両方の路面コンディションでの性能を追求した新ブロックパターンを採用。直立からフルバンクまでのパターン剛性が均一になるようにトレッドを配置することでオンロードでのリニアなハンドリング特性を実現しました。またラグ（横方向）溝を大胆に配置することでオフロードにおいて力強いトラクションを発揮します。

TECHNOLOGY

CARBON　Hi SILICA　2CUT BELT フロントに採用　HES JLB リアに採用

TRAILMAX MIXTOUR <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	120/70R17M/C 58H	TL	334998	3.50	3.50	122	600
19”	110/80R19M/C 59H	TL	332259	2.50	2.50-3.00	107	661
	110/80R19M/C 59V	TL	334069	2.50	2.50-3.00	107	661
	120/70R19M/C 60V	TL	335854	3.50	3.00-3.50	122	654
21”	90/90-21M/C 54H	WT	335388	2.15	1.85-2.50	92	696
	NEW 90/90-21M/C 54V	TL	358315	2.15	1.85-2.50	91	697

TRAILMAX MIXTOUR <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
15”	160/60R15M/C 67H	TL	334999	4.50	4.50-5.00	160	627
17”	150/70R17M/C 69V	TL	334070	4.00	4.00-4.50	151	642
	160/60R17M/C 69H	TL	332260	4.50	4.50-5.00	160	627
	170/60R17M/C 72V	TL	335855	4.50	4.50-5.50	170	641
18”	150/70R18M/C 70H	WT	335389	4.00	4.00-4.50	151	665
	NEW 150/70R18M/C 70V	TL	358314	4.00	4.00-4.50	152	665

DUAL PURPOSE

D610

オフロード性能、長距離ツーリング時の快適性、
積載走行時の安定性を追求した、
HONDAアフリカツインOE装着タイヤ。

D610F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21" 90/90-21M/C 54H	WT	328863	2.15	1.85-2.50	89	696

D610 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18" 150/70R18M/C 70H	WT	328864	4.00	4.00-4.50	153	666

TRAILMAX

ON指向

TRAILMAX <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
21" 90/90-21M/C 54S	WT	214027	2.15

TRAILMAX <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
17" 120/80-17M/C 61S	WT	226423	2.75
130/80-17M/C 65S	WT	222953	2.75

BASIC TRAIL

Buroro D603

オフロードで強力なグリップを発揮する、
林道ツーリングなどに最適な
オフ指向のトレールタイヤ。

D603F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21" 2.75-21 45P	WT	226677	1.85	1.40-1.85	78	691
3.00-21 51P	WT	226379	1.85	1.60-2.15	89	702

D603 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17" 4.60-17 62P	WT	226679	2.75	2.15-2.75	119	639
18" 4.10-18 59P	WT	226681	2.50	1.85-2.50	106	645
4.60-18 63P	WT	227887	2.75	2.15-2.75	121	654
120/80-18M/C 62P	WT	226683	2.75	2.15-3.00	123	659
120/90-18M/C 65P	WT	230003	2.75	2.15-3.00	126	678
19" 100/90-19M/C 57P	WT	226685	2.50	1.85-2.75	105	674

Buroro D604

オンロードで求められる安定性と
耐摩耗性を確保した
オン指向のトレールタイヤ。

D604F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
14" 110/80-14M/C 53P	TL	350975	2.50	2.15-3.00	109	532
21" 2.75-21 45P	WT	236647	1.85	1.40-1.85	84	689
3.00-21 51P	WT	236649	1.85	1.60-2.15	88	701

D604 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
13" 130/70-13M/C 57P	TL	350976	3.50	3.00-4.00	133	512
17" 80/90-17M/C 44P	TL	336861	1.85	1.85-2.15	82	580☆
18" 4.10-18 59P	WT	236651	2.50	1.85-2.50	106	643
4.60-18 63P	WT	236653	2.75	2.15-2.75	123	658
120/80-18M/C 62P	WT	236655	2.75	2.15-3.00	123	658

☆=前後輪共通です。

Buroro D605

オフロードからオンロードまで
安定した走行性能を発揮する
オールラウンドトレールタイヤ。

D605F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
19" 70/100-19M/C 42P	WT	291867	1.40	1.40-1.85	71	624
21" 2.75-21 45P	WT	231133	1.85	1.40-1.85	80	689
3.00-21 51P	WT	233047	1.85	1.60-2.15	88	701

D605 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
16" 90/100-16M/C 51P	WT	291869	1.85	1.85-2.50	92	582
17" 4.60-17 62P	WT	231165	2.75	2.15-2.75	120	632
18" 4.10-18 59P	WT	231135	2.50	1.85-2.50	109	640
4.60-18 63P	WT	233049	2.75	2.15-2.75	120	656
120/80-18M/C 62P	WT	231407	2.75	2.15-3.00	122	656●

●=セロー用チューブレスタイプ(238611)もあります。ただし、ホンダSL230に装着した場合、チェーンアジャスターの位置によっては車体と接触する可能性がありますのでご注意ください。

■Buroroシリーズ路面適合表

OFF ROAD	D603	D605	D604	ON ROAD

DIRT TRACK

DIRT TRACK K180

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。
本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈る
ダート&アーバンフィールド用タイヤ。

K180F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12" 120/80-12 65J	TL	336862	3.00	2.50-3.50	121	502
19" 100/90-19M/C 57P	WT	249813	2.50	1.85-2.75	104	664
21" 3.00-21 51P	WT	251129	1.85	1.60-2.15	94	703

K180 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	
10" 120/90-10 57J	TL	257383	2.75	2.75-3.50	119	470	★
130/90-10 61J	TL	257385	3.00	3.00-3.50	129	488	★
12" 100/90-12 49J	TL	269973	2.50	2.15-2.75	97	489	★
120/80-12 55J	TL	256271	2.75	2.50-3.50	119	497	★
130/80-12 69J	TL	336863	3.00	2.50-3.50	131	513	
14" 180/80-14M/C 78P	WT	246491	4.50	4.00-5.00	173	644	
18" 120/90-18M/C 65P	WT	204081	2.75	2.15-3.00	128	669	★
130/80-18M/C 66P	WT	246489	3.00	2.50-3.50	124	672	★○

★=前後輪共通です。
○=スズキグラストラッカービッグボーイ('01～)のリア用(249815)もあります。

TRAIL TYRES Bias

D608

ON/OFF

D608

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/100-19M/C 55P	WT	252979	2.15
Ⓡ	110/90-18M/C 61P	WT	252981	2.50

K460

ON指向

K460

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/100-19M/C 55P	TL	212599	2.15
Ⓕ	90/100-19M/C 55P	WT	211177	2.15
Ⓡ	120/90-16M/C 63P	TL	212597	2.75

K860

OFF指向

K860

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	70/100-17M/C 40P	WT	213013	1.60
Ⓡ	90/90-14M/C 46P	WT	269331	2.15

K350

OFF指向

K350

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.50-19 4PR (41L)	WT	126137	1.60
Ⓡ	3.00-17 4PR (45P)	WT	126135	1.85

K560

ON指向

K560

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	110/90-18M/C 61P	WT	222023	2.50

K950

ON/OFF

K950

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	2.50-21 4PR	WT	104669	1.60
Ⓕ	2.75-21 4PR (45P)	WT	200687	1.85
Ⓡ	3.50-18 4PR	WT	104671	2.15
Ⓡ	4.00-18 4PR (64P)	WT	200683	2.50

■トレールタイヤ対応可能サイズ表 <インチ表示 → メトリック表示>

タイヤサイズ	標準リム	互換サイズ	標準リム
5.10-17	2.15 MT3.00	130/90-17	2.15 MT3.00
3.50-18	2.15 MT2.15	110/90-18	2.50 MT2.50
4.00-18	2.50 MT2.50	120/90-18	2.75 MT2.75
2.50-21	1.60 MT2.50	70/100-21	1.60 MT2.50
2.75-21	1.85 MT1.85	80/100-21	1.85 MT1.85
3.00-21	1.85 MT1.85	80/100-21	1.85 MT1.85

1.本表は不整地用タイヤの「インチ表示」から「メトリック表示」への対応可能サイズを選定したものです。
2.標準リムを前提としておりますので、この表にあてはまらない場合は、巻末の二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表をご参照ください。
3.本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応表ですので、対応サイズの選定に当たっては、車両の保安基準に適合していること(フェンダー等との接触がないこと等)を確認してください。
4.対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、ロードインデックス、速度記号が同等以上のものを選定してください。

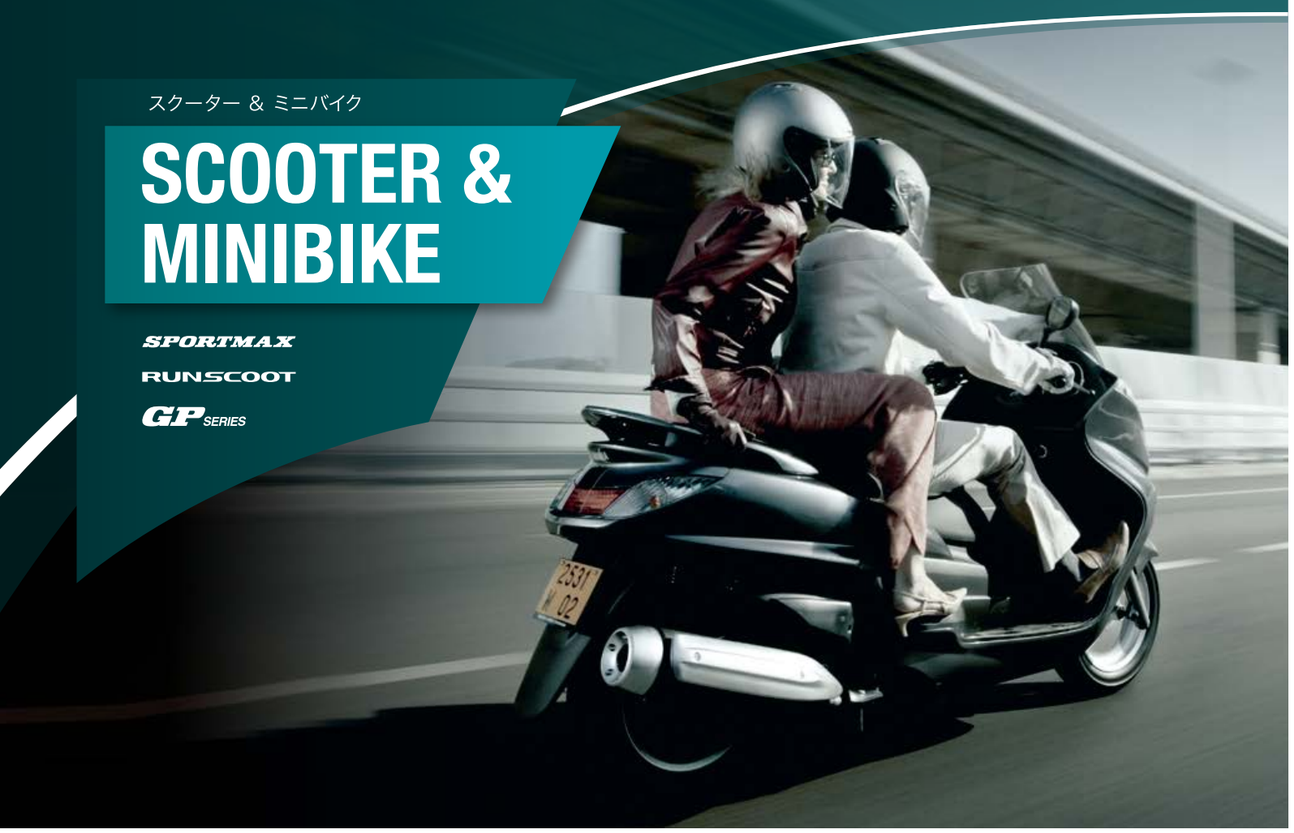

スクーター & ミニバイク

SCOOTER & MINIBIKE

SPORTMAX
RUNSCOOT
GP SERIES

SCOOTER & MINIBIKE

SPORTMAX ROADSMART III

グランドツーリングモデルの走行性能に対応した
ロングライフとフットワークを徹底追求。

RADIAL ラジアルタイプ

FRONT REAR

SPORTMAX ROADSMART III <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
14” 120/70R14M/C 55H	TL	318247	3.50	3.00-3.50	121	525※
15” 120/70R15M/C 56H	TL	318249	3.50	3.00-3.50	121	550

SPORTMAX ROADSMART III <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
14” 160/60R14M/C 65H	TL	318251	4.50	4.50-5.00	163	549※
15” 160/60R15M/C 67H	TL	318253	4.50	4.50-5.00	169	576

※=在庫に限りがあります。

TT93GP

ドライグリップと耐摩耗を両立した
ミニバイク向けスポーツタイヤ。

FRONT REAR
前後輪共通

TT93GP シティユースタイプ <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 110/70-12 47L	TL	332880	3.00	2.50-3.50	107	455
13” 120/70-13M/C 53P	TL	332884	3.50	2.75-3.50	119	503

TT93GP シティユースタイプ <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 130/70-12 62L	TL	305387	3.50	3.00-3.50	128	488 ☆
13” 130/70-13M/C 63P	TL	332885	3.50	3.00-4.00	130	510 ☆

TT93GP シティユースタイプ <前後輪共通>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
10” 90/90-10 50J	TL	303227	2.15	2.15-2.50	88	416
100/90-10 56J	TL	303225	2.50	2.15-2.75	101	438
12” 120/70-12 51L	TL	305385	3.50	2.75-3.50	117	468

☆=REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です。
注:シティユースタイプです。
ミニバイクレースではグリップを強化しているTT93GPPRO/KR337PROをおすすめします。

SCOOTSMART2

雨の日でも安心して走行できるグリップと
乗り心地を追求したスクーター用タイヤ。

FRONT REAR

SCOOTSMART2 <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 110/70-12 47L	TL	351761	3.00	2.50-3.50	111	458
110/90-12 64L	TL	339125	2.50	2.15-3.00	109	500
120/70-12 51L	TL	339122	3.50	2.75-3.50	123	473
13” 110/70-13M/C 48P	TL	339111	3.00	2.50-3.50	109	488
110/90-13M/C 55P	TL	339124	2.50	2.15-3.00	114	528
120/70-13M/C 53P	TL	339126	3.50	2.75-3.50	123	499
14” 80/90-14M/C 40P	TL	351762	1.85	1.60-2.15	81	499
90/80-14M/C 43P	TL	351763	2.15	1.85-2.50	89	500
90/90-14M/C 46P	TL	351764	2.15	1.85-2.50	88	523
100/80-14M/C 48P	TL	339118	2.50	2.15-2.75	101	520
110/70-14M/C 50P	TL	351765	3.00	2.50-3.50	110	511
110/80-14M/C 53S	TL	339115	2.50	2.15-3.00	110	531
120/70-14M/C 55S	TL	355139	3.50	2.75-3.50	120	526
120/80-14M/C 58S	TL	351766	2.75	2.50-3.00	120	549
15” 120/70-15M/C 56P	TL	339117	3.50	2.75-3.50	119	550
120/70-15M/C 56S	TL	339116	3.50	2.75-3.50	119	550
16” 80/90-16M/C 43P	TL	351767	1.85	1.60-2.15	80	552

SCOOTSMART2 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 120/70-12 51L	TL	351768	3.50	2.75-3.50	125	471
130/70-12 62L	TL	339123	3.50	3.00-4.00	129	492 ☆
140/70-12 65L	TL	351769	4.00	3.50-4.50	140	501 ☆
13” 130/70-13M/C 63P	TL	339112	3.50	3.00-4.00	132	513 ☆
140/70-13M/C 61P	TL	339113	4.00	3.50-4.50	143	526
150/70-13M/C 64S	TL	351770	4.00	3.50-4.50	150	542
14” 90/90-14M/C 46P	TL	351771	2.15	1.85-2.50	88	520
100/90-14M/C 57P	TL	351772	2.50	2.15-2.75	101	535 ☆
120/70-14M/C 61P	TL	339119	3.50	2.75-3.50	120	525 ☆
140/70-14M/C 62P	TL	339114	4.00	3.50-4.50	142	552
150/70-14M/C 66S	TL	351773	4.00	3.50-4.50	150	564

☆=REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です

RUNSCOOT D307

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクーター用タイヤ。

D307 / D307F D307A

D307F <Front>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 110/70-12 47L	TL	332877	3.00	2.50-3.50	107	456
14” 90/90-14M/C 46P	TL	314053	2.15	1.85-2.50	89	519
100/80-14M/C 48P	TL	336101	2.50	1.85-2.75	100	516

D307 <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12” 130/70-12 56L	TL	332879	3.50	3.00-3.50	130	495

D307A <Rear>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
10” 110/80-10 58J	TL	323638	2.50	2.15-3.00	107	425
14” 100/90-14M/C 51P	TL	314055	2.50	1.85-2.75	101	535
120/70-14M/C 61P	TL	336102	3.50	2.75-3.50	120	522

D307 <前後輪共通>

タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
8” 3.00-8 26J	WT	305525	2.15	1.85-2.50	83	360
10” 2.50-10 33J	WT	305501	1.50	1.50	65	388
2.75-10 38J	WT	305503	1.50	1.50-1.85	71	394
3.00-10 42J	WT	305505	2.15	1.85-2.50	81	413
3.00-10 42J	TL	305507	2.15	1.85	82	414
3.50-10 51J	TL	305509	2.50	2.15-2.50	97	441
80/100-10 46J	TL	305519	1.85	1.85-2.15	81	414
80/90-10 44J	TL	305511	2.15	1.85-2.15	81	398
90/100-10 53J	TL	305515	2.15	1.85-2.50	93	441
90/90-10 50J	TL	305513	2.15	2.15-2.50	93	420
100/90-10 56J	TL	305517	2.50	2.15-2.75	101	434
12” 90/90-12 44J	TL	305521	2.15	1.85-2.50	89	467
100/80-12 56J	TL	305523	2.50	1.85-2.75	96	462
120/70-12 51L	TL	332878	3.50	2.75-3.50	114	475

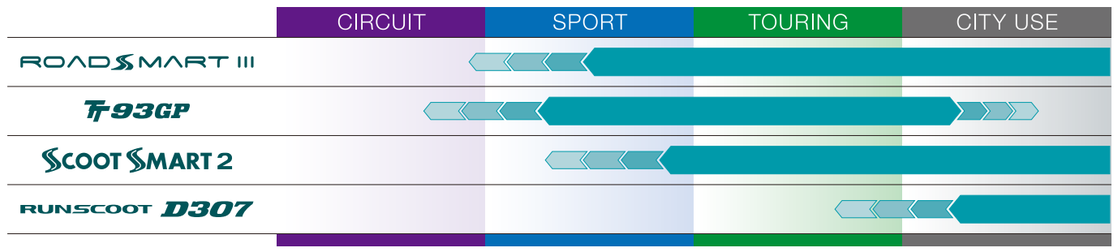

OTHER SCOOTER & MINIBIKE TYRES

GPR-100

GPR-100

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	120/70R15M/C 56H	TL	313515	3.50
Ⓡ	160/60R15M/C 67H	TL	313517	4.50

K178

K178

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	100/90-12 49J	TL	267293	2.50

K488

K488

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	4.00-12 4PR (65J)	WT	250775	2.50
Ⓕ	100/100-12 62J	TL	305557	2.50

SCOOTSMART

SCOOTSMART

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	110/90-10 61J	TL	298107	2.50
Ⓕ	110/100-12 67J	TL	298105	2.50
Ⓕ	120/70-14M/C 55S	TL	298125	3.50 ※
Ⓡ	120/90-10 66J	TL	298111	2.75
Ⓡ	150/70-14M/C 66S	TL	298133	4.00 ※

※＝在庫に限りがあります。

K234

K234

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	3.50-10 2PR (41J)	WT	273743	2.50
Ⓕ	90/100-10 53J	TL	305555	2.15

TT100

TT100

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	3.50-8 46J	WT	256289	2.15
ⒻⓇ	3.50-8 46J	TL	268107	2.15

D304

D304

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	100/80-10 52J	TL	266105	2.50

K378

K378FA

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/90-12 44J	TL	233133	2.15

K378B

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	110/90-10 61J	TL	357174	2.50

SNOW TYRES

D501A

NEW SNOW

D501A

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓕ	90/100-10 53J	TL	305559	2.15
Ⓕ	100/100-12 62J	TL	305561	2.50
Ⓡ	130/70-8 42L	TL	305565	4.00

D501Aは、ホンダジャイロシリーズ(三輪)専用タイヤです。

D308

D308

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
Ⓡ	130/90-6 53J	WT	256283	4.00
Ⓡ	130/70-8 42L	TL	305563	4.00

K398

K398

F/R	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)
ⒻⓇ	2.50-8 4PR(28J)	WT	272501	1.50

主な純正採用タイヤ一覧

メーカー	モデル	排気量	製造年	標準装着パターン	標準装着タイヤサイズ				構造
					FRONT	M.CODE	REAR	M.CODE	
YAMAHA	TMAX530('13-'15)	530	'13～	GPR-100	120/70R15M/C 56H	313515	160/60R15M/C 67H	313517	TL
	TMAX530	530	'16～	ROADSMART III	120/70R15M/C 56H	318249	160/60R15M/C 67H	318253	TL
SUZUKI	アヴェニス125	125	'23～	D307	90/90-12 44J	351535	90/100-10 53J	351536	TL
	アドレス125	125	'23～	D307	90/90-12 44J	351535	90/100-10 53J	351536	TL
	バーグマンストリート125EX	125	'23～	D307	90/90-12 44J	351535	100/80-12 56J	351537	TL

レーシング

RACING TYRES

SPORTMAX
GEOMAX
GP SERIES

ロードレース

ROAD RACE

SLICK

SPORTMAX SLICK / KR149 / KR151 FRONT

クラス>> J-GP3 / イベントレース / JSB1000 / ST1000 / ミニバイクレース

連続コーナーで本領発揮。
ライトウエイト・マシンのフットワーク。

SPORTMAX SLICK / KR133 REAR

クラス>> J-GP3 / イベントレース / JSB1000 / 鈴鹿8耐 / ST1000 / ミニバイクレース

世界GPのテクノロジーを傾注した
ニュートラルな戦闘力。

RAIN

KR189 FRONT

クラス>> ST1000 / J-GP3 / JSB1000 / JP250

全てのクラスに対応した
パターン・プロファイルを採用。

KR389 REAR

クラス>> J-GP3 / JP250

フルからライトな
ウエットに対応する
ワイドレンジ・レーシングレイン。

KR405 REAR

クラス>> ST1000 / JSB1000

フルからライトな
ウエットに対応する
ワイドレンジ・レーシングレイン。

RAIN

SPORTMAX RAIN FRONT / REAR

クラス>> ミニバイクレース

⚠警告 必ずお守りください。 ●競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

■ダンロップロードレース用タイヤの諸元

SLICK

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
MINI	フロント	S-SLK	100/90-12	354922 ※	JPN	S	2.50	2.15 - 2.75	103	483	150
	リア	S-SLK	120/80-12	354924 ※		MS	2.75	2.50 - 3.50	118	497	170
SMALL	フロント	S-SLK	90/80R17	357456	JPN	SOFT	2.50	2.15 - 2.50	88	578	180
				357457		MED					
				357458		HARD					
	リア	S-SLK	115/70R17	357459		SOFT	3.50	2.75 - 3.50	113	601	190
				357460		MED					
				357461		HARD					
MIDDLE	フロント	S-SLK	110/70R17	354001	JPN	MED	3.00	2.75 - 3.50	112	593	180
	リア	S-SLK	140/70R17	354002		MED	4.00	4.00 - 4.50	143	629	180
BIG	フロント	KR149	120/70R17	338324	JPN	M3	3.50	3.50 - 3.75	120	606	200
				338325		H3					
		KR151	120/70R17	355988		H2	3.50	3.50 - 3.75	118	603	200
	リア	S-SLK	200/60R17	355507		SOFT	6.00	5.50 - 6.25	194	670	140
				355510 ▲		QF					
				355508		MED					
		KR133	200/60R17	337769		S1	6.00	5.50 - 6.25	198	665	140
				337770		M1					

鈴鹿8耐

	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
SLICK	リア	KR133	200/60R17	339734 ◆	JPN	QF	6.00	5.50 - 6.25	198	665	140
				337771 ◆		H1					

ワンメイクレース指定タイヤ(ST1000)

	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
SLICK	フロント	KR149	120/70R17	338324 ★	JPN	M3	3.50	3.50 - 3.75	120	606	200
				338325		H3					
		KR151	120/70R17	355988 ▼		H2	3.50	3.50 - 3.75	118	603	200
	リア	KR133	200/60R17	337769		S1	6.00	5.50 - 6.25	198	665	140
				337770		M1					
RAIN	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
	リア	KR405	190/60R17	355511		WC	6.00	5.50 - 6.25	186	651	140

RAIN

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	商品コード	製造	コンパウンド	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)	トレッド幅 (mm)	外径 (mm)	標準空気圧 (kPa)
MINI	フロント	S-RAIN	100/90-12	356062	JPN	-	2.50	2.15 - 2.75	100	486	180
	リア	S-RAIN	120/80-12	356063		-	2.75	2.50 - 3.50	121	505	190
			130/70-12	356064		-	3.50	3.00 - 3.50	129	493	190
SMALL	フロント	KR189	95/70R17	351097	JPN	WC	2.50	2.15 - 2.50	88	576	180
	リア	KR389	115/70R17	351098		WC	3.50	2.75 - 3.50	116	600	190
MIDDLE	フロント	KR189	110/70R17	303219	JPN	WA	2.75	2.75 - 3.00	110	588	200
	リア	KR389	140/65R17	303221		WA	4.00	3.50 - 4.50	140	620	200
BIG	フロント	KR189	120/70R17	293413	JPN	WA	3.50	3.50 - 3.75	120	600	200
	リア	KR405	190/60R17	355511		WC	6.00	5.50 - 6.25	186	651	140

◆＝鈴鹿8時間耐久ロードレース限定販売です。冬期のタイヤ保管は特にご注意願います。
▲＝全日本ロードレース選手権JSB1000クラス専用タイヤ。DUNLOPレースサービスガレージ限定販売品。
★＝ST1000クラス指定タイヤとして規則により地方選手権のみ使用可能、全日本ロードレース選手権では使用不可。
▼＝ST1000クラス指定タイヤとして規則により全日本ロードレース選手権のみ使用可能、地方選手権では使用不可。
※＝在庫に限りがあります。

●用途別ドライコンディション推奨コンパウンド表

クラス	用途	パターン	タイヤサイズ	コンパウンド	ドライコンディション推奨コンパウンド 低温	中温	高温
SMALL (J-GP3)	フロント	S-SLK	90/80R17	SOFT			
				MED			
				HARD			
	リア	S-SLK	115/70R17	SOFT			
				MED			
				HARD			

1000ccクラス

TRACK SEVERITY	120/70R17 KR149 / KR151			200/60R17 KR133		
HIGH	M3	M3 & H3 / H2	H3 / H2	S1/SOFT	S1/SOFT & M1/MED	S1/SOFT & M1/MED
MEDIUM	M3	M3 & H3 / H2	M3 & H3 / H2	S1/SOFT	S1/SOFT & M1/MED	S1/SOFT & M1/MED
LOW	M3	M3	M3	S1/SOFT	S1/SOFT	S1/SOFT
AIR TEMP	WINTER	SPRING/ AUTUMN	SUMMER	WINTER	SPRING/ AUTUMN	SUMMER

注1）上記コンパウンドの選択は、あくまでも目安のデータです。気温・コース（μ）・マシン等により目安は変わることがあります。
注2）仕様・コンパウンドは改良のため、予告なく変更することがあります。

タイヤサイズ表示について　165 / 55 R 17
① タイヤ幅の呼び（mm）　② 偏平率の呼び（%）
③ 構造／R：ラジアル　④ リム径の呼び（インチ）

タイヤ装着・使用上のご注意

⚠警告●コードレース専用タイヤは、一般公道では走行できません。
●チューブレスタイヤには“FOR TUBELESS”または“TUBELESS TYRE APPLICABLE”の表示があるチューブレス専用リムをご使用ください。チューブタイプリムにはチューブをご使用ください。
⚠警告●チューブレスタイヤをチューブタイプのリムにチューブを入れずに誤って組み込むと走行中に「リムはずれ」や「空気漏れ」が起こる恐れがありますので、リムの刻印を確認してください。
●タイヤサイド部に「回転方向指示矢印（→）」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
⚠警告●タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
⚠危険●コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
⚠警告●タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa（5.0kgf/cm²）以下に調整してください。
⚠警告●タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm²）以下とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に載った状態をいいます。
⚠危険●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
●前・後輪ともバランス調整をしてください。タイヤ組み立てしたタイヤは、シャフトを通して自由に回転させ、静バランスを調整してください。
⚠警告●タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
●ロードレース専用タイヤは慣らし走行の必要はありませんが、タイヤ温度が50～60℃付近まで上がっていないと十分な性能を発揮しませんので、ご注意ください。
●保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
●低温下において衝撃を与えたり変形させたりすることにより、リム部にクラックが生じる恐れがあります。特に低温時のタイヤ組み立ては避けてください。

ROAD RACE

SPORTMAX D212

ヨーロッパのレースシーンで磨かれたポテンシャル
勝利を狙うプロダクションレース対応スポーツラジアル。

SPORTMAX D212 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	コンパウンド
17”	120/70ZR17M/C (58W)	TL	3.50	118	604	ミディアム

SPORTMAX D212 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)	コンパウンド
17”	180/55ZR17M/C (73W)	TL	5.50	186	642	ミディアム
	200/55ZR17M/C (78W)	TL	6.00	198	655	ミディアム

⚠ SPORTMAX D212 使用上のご注意　必ずお守りください。

●D212はレース使用を前提とした対面販売となっております。●当商品はサーキットでの性能を最優先に開発されたタイヤです。●サーキット等において高速走行する場合は、車体やサスペンションの強化等、充分なチューニング・セッティングを行わなければ本来の性能が発揮されないばかりでなく、ヨーイングやウォブルの発生により重大な人身事故に至る可能性があります。●0℃以下となるような低温時では、ゴムが硬化し本来のグリップ力が発揮されないため走行しないでください。●低温時のリム組み作業等でタイヤに過度な力、衝撃等を加えた場合、タイヤにクラック等が発生する可能性がありますのでご注意ください。●発注の際は、専用発注書での「使用サーキット、大会、クラス、使用者」の申請が必要です。●ガレージでは販売時、使用方法（空気圧・温度等）のご説明をさせて頂きますのでお気軽にお声掛けください。

KR410

公道走行不可

スリックタイヤで培ったテクノロジーを投入
勝利を狙うプロダクションレース対応ハイグリップタイヤ

KR410 <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	90/80-17	TL	309797	2.15	1.85-2.50	90	581
	90/80R17	TL	351491	2.15	1.85-2.50	88	578
NEW	110/70R17	TL	357877	3.00	2.75-3.50	112	592

KR410 <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	100/70R17	TL	309799	2.75	2.75-3.00	96	575
	115/70R17	TL	337933	3.50	2.75-3.50	115	601
NEW	140/70R17	TL	357878	4.00	4.00-4.50	142	630

ワンメイク指定プロダクションレース　**MFJ JP250**

SPORTMAX α-13 SP

SPORTMAX α-13SP（Zレンジ）<Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	110/70ZR17M/C (54W)	TL	328865	3.00	2.75-3.50	110	589 ※
	120/70ZR17M/C (58W)	TL	325334	3.50	3.00-3.50	117	600 ※
18”	110/80ZR18M/C (58W)	TL	328867	2.50	2.50-3.00	110	634 ※

SPORTMAX α-13SP（Zレンジ）<Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	150/60ZR17M/C (66W)	TL	328866	4.00	4.00-4.50	154	622 ※
	160/60ZR17M/C (69W)	TL	325335	4.50	4.50-5.00	159	631 ※
	180/60ZR17M/C (75W)	TL	325336	5.50	5.00-5.50	188	649 ※
	200/55ZR17M/C (78W)	TL	325337	6.00	6.00-6.50	196	657 ※
18”	160/60ZR18M/C (70W)	TL	328868	4.50	4.50-5.00	163	656 ※

SPORTMAX α-13SP（Hレンジ）<Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	110/70R17M/C 54H	TL	325331	3.00	2.75-3.50	110	588 ※

SPORTMAX α-13SP（Hレンジ）<Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
17”	140/70R17M/C 66H	TL	325332	4.00	4.00-4.50	141	630 ※
	150/60R17M/C 66H	TL	325333	4.00	4.00-4.50	153	622 ※

※＝在庫に限りがあります。　※伝票表記は（AL-13SP)となります。

⚠注意　α-13SP(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。
HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
（同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。）

⚠ SPORTMAX α-13SP 使用上のご注意　必ずお守りください。

●SPORTMAX α-13SP(Zレンジ)は、サーキット走行でのタイム短縮を目的として、ドライ路面でのグリップ性能を強化したタイヤです。サーキット走行時に、車体やサスペンションへの適切なセッティングやチューニングを行っていない場合、異常摩耗やチャタリングなどの発生により、本来の性能が発揮されないばかりでなく、安定性が損なわれ、重大な事故につながる可能性があります。●0℃を下回るような低温下では、ゴムが硬化するため、衝撃を与えたり変形させることにより、トレッド部にクラックが生じる恐れがあります。0℃を下回るような低温下での走行や、装着車両の移動、リムへの組み付けは避けてください。トレッド部にクラックの生じたタイヤは、使用しないでください。●走行開始直後でタイヤが冷えている場合や雨天時には、十分なグリップ性能が得られない場合がありますので、特に注意して走行してください。

TT93GP PRO

優れたドライグリップと旋回性能を発揮するミニバイクレース
対応ハイグリップタイヤ。

TT93GP PRO <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	コンパウンド	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	100/90-12 49J	TL	ソフト	339413	2.50	2.15-2.75	102	484

TT93GP PRO <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	コンパウンド	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	120/80-12 55J	TL	ソフト	339414	2.75	2.50-3.50	118	498
	120/80-12 55J	TL	ミディアムソフト	339330	2.75	2.50-3.50	118	498
	120/80-12 55J	TL	ミディアム	339415	2.75	2.50-3.50	118	498

KR337 PRO

公道走行不可

優れたドライグリップと旋回性能を発揮する
ミニバイクレース対応ハイグリップタイヤ。
※フルスケールのサーキットにも対応

KR337 PRO <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	100/485-12	TL	335313	2.50	2.15-2.75	102	483

KR337 PRO <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	120/500-12	TL	339410	2.75	2.50-3.50	118	499
	130/490-12	TL	335314	3.50	3.00-3.50	130	494

⚠ 警 告　必ずお守りください。

●KR410/KR337 PRO/SPORTMAX RAINは、競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

SPORTMAX RAIN

公道走行不可

レーシングレインのパターンをチューニングした
ミニバイクレース対応レインタイヤ。
※フルスケールのサーキットにも対応

SPORTMAX RAIN <Front>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	100/90-12	TL	356062	2.50	2.15-2.75	100	486

SPORTMAX RAIN <Rear>

	タイヤサイズ	タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
12”	120/80-12	TL	356063	2.75	2.50-3.50	121	505
	130/70-12	TL	356064	3.50	3.00-3.50	129	493

空気圧・温度管理について販売時に説明が必要となりますので、レース開催時には各サーキットのDUNLOPレースサービスガレージへお問い合わせください。

■DUNLOP レーシングアドバイザー

主要サーキットにて、
DUNLOPレーシングアドバイザーが、
タイヤの空気圧やセッティング情報の
ご質問にアドバイス致します。
お気軽にお声掛けください。

GEOMAX MX71

ハード路からミディアム路まで
幅広く対応する
ワイドレンジハードタイヤ

HARD

MX71F <Front>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)	
70/100-17 40M	289559	1.40	83	584	
70/100-19 42M	289561	1.40	82	636	
80/100-21 51M	289543	1.60	93	704	
90/100-21 57M	289545	1.60	97	711	

MX71 <Rear>

90/100-14 49M	289563	1.60	107	546	
90/100-16 52M	289565	1.85	107	596	
110/90-18 61M	289555	1.85	124	663	
120/90-18 65M	289557	2.15	132	681	
110/90-19 62M	304411	1.85	120	691	●
120/80-19 63M	304409	2.15	127	692	●

●=MX71Aです。

GEOMAX MX53

ミディアム路に幅広く対応する
ワイドレンジミディアムタイヤ

PCBT ADVANCED APEX DESIGN

MEDIUM

MX53F <Front>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
60/100-10 33J	333691	1.50	67	386
60/100-12 36J	333692	1.50	68	438
60/100-14 29M	333693	1.40	72	491
70/100-17 40M	333694	1.40	85	590
70/100-19 42M	333695	1.40	83	643
80/100-21 51M	333696	1.60	89	711

MX53 <Rear>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
70/100-10 41J	333698	1.50	81	398
80/100-12 41M	333699	1.60	93	471
90/100-14 49M	333700	1.60	103	544
90/100-16 51M	333701	1.85	110	609
100/100-18 59M	333703	1.85	116	667
110/100-18 64M	333704	2.15	126	693
120/90-18 65M	333705	2.15	131	684
100/90-19 57M	333706	1.85	117	682
110/90-19 62M	333707	2.15	125	699
120/80-19 63M	333708	2.15	133	690
120/90-19 66M	333709	2.15	134	706

GEOMAX MX34

ソフト路に幅広く対応する
ワイドレンジソフトタイヤ

MBD PCBT ADVANCED

SOFT

MX34F <Front>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
60/100-10 33J	354495	1.50	68	384
60/100-12 36J	354496	1.50	67	435
60/100-14 29M	354497	1.40	71	483
70/100-17 40M	354498	1.40	82	589
70/100-19 42M	354499	1.40	81	638
80/100-21 51M	354500	1.60	91	710

MX34 <Rear>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
70/100-10 41J	354501	1.50	81	396
80/100-12 41M	354502	1.60	93	472
90/100-14 49M	354503	1.60	105	553
90/100-16 51M	354504	1.85	111	603
100/100-18 59M	354505	1.85	116	673
110/100-18 64M	354506	2.15	126	695
120/90-18 65M	354507	2.15	131	683
100/90-19 57M	354508	1.85	116	683
110/90-19 62M	354509	2.15	125	700
120/80-19 63M	354510	2.15	130	697
120/90-19 66M	354511	2.15	133	703

GEOMAX MX14

マッド路からサンド路に対応する
ワイドレンジサンドタイヤ

RST V-BT ADVANCED FFT H-RRC

MUD / SAND

MX14 <Rear>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
70/100-10 41J	351390	1.50	81	394
80/100-12 41M	351391	1.60	93	467
90/100-14 49M	351392	1.60	103	545
90/100-16 51M	351393	1.85	107	601
110/100-18 64M	351394	2.15	127	695
100/90-19 57M	351395	1.85	117	684
110/90-19 62M	351396	2.15	120	695
120/80-19 63M	351397	2.15	129	694

GEOMAX MX12

MUD / SAND

MX12F <Front>

タイヤサイズ	M.CODE	実車リム幅(inch)	トレッド幅(mm)	タイヤ外径(mm)
80/100-21 51M	327571	1.60	90	710

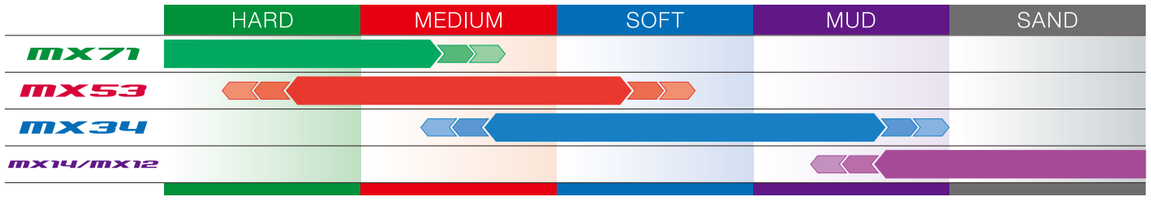

オフロード競技用タイヤ専用テクノロジー

PCBT
PROGRESSIVE CORNERING BLOCK TECHNOLOGY

プログレッシブ・コーナリング・ブロック・テクノロジー
ブロックのしなやかさから得られるスライドコントロール性と、エッジ効果の増大によるコーナーグリップ性を同時に向上させた２段ステップブロック形状。

MBD
MULTIPLE BLOCK DISTRIBUTION

マルチプル・ブロック・ディストリビューション
周方向ブロック配置数をミドル～ショルダーに対しセンターで少なく配置することで路面に対する反力を低減し、接地感を向上させた配列。

ADVANCED APEX DESIGN

アドバンスド・エイペックス・デザイン
サイド剛性を均一化し、吸収性を向上させ、最適なたわみ方を実現させるために開発した従来より細く長い形状のAPEX。

HSB
HEX SHAPE BLOCK

ヘックス・シェイプ・ブロック（フロント）
多角形かつ小面積からなる表面と裾広がりな形状を合わせたブロックに設計することで様々な方向から受ける応力を均一化し、安定した刺さり感と耐久性を実現するブロック形状。

TCB
TILT CROWN BLOCK

ティルト・クラウン・ブロック（リア）
ティルト形状（湾曲した形状）を採用した幅広ブロックにより、ブロックが路面に対して効果的にグリップし、特に難所系路面において更なるトラクションを生み出す走破性向上技術。

RST
REINFORCED SCOOP TECHNOLOGY

レインフォースド・スクープ・テクノロジー
ブロック先着面に反りあがったスコップ形状を採用し、砂/泥を掻く量を増やしたことで、より強力なトラクションを生み出す技術。

V-BT ADVANCED
V-BLOCK TECHNOLOGY ADVANCED

Vブロック・テクノロジー・アドバンスド
サンド路でのトラクション、ブレーキ性能、スライドコントロール性能を更に向上するためにシミュレーション技術を用いてブロック角度/配置/形状を最適化する技術。

FFT
Flexible Fins Technology

フレキシブル・フィンズ・テクノロジー
クラウン・ミドルブロック後着地側に柔軟に動く細いフィンを配置することで、サンド路面で素早く安定して止まれるブレーキ性能を実現させる技術。
※外観に関して輸送時にフィンが変化する可能性がありますが、性能には影響がありません。

H-RRC
HIGH-RESILIENCE RUBBER COMPOUND

ハイ - レジリエンス・ラバー・コンパウンド
高分子量ポリマーと微粒子カーボンの組み合わせにより強度を増し、優れたトラクション性能を発揮する配合。

PCBT ADVANCED
PROGRESSIVE CORNERING BLOCK TECHNOLOGY ADVANCED

プログレッシブ・コーナリング・ブロック・テクノロジー・アドバンスド
PCBTの形状を貫通溝形状にすることにより、ブロックが路面に当たった時のブロック表面のしなり量を増やして接地感を向上。さらに回転方向のエッジ量を増やすことで旋回中のグリップが向上。

●国内モトクロスコース別タイヤ選択一覧

コース	所在地	推奨タイヤ（フロント/リア） MX71	MX53	MX34	MX14/MX12
栗丘ライディングパーク	北海道		◎	○	
北海道オフロードパーク	北海道		○	◎	○
藤沢スポーツランド	岩手		○	◎	○
スポーツランドSUGO	宮城		◎	○	
川西モトクロス場	新潟	○	◎	○	
モトスポーツランドしどき	福島		○	◎	
ワイルドクロスパークGAIA	長野		○	◎	
日晃スポーツランド	栃木		◎	○	
浅間高原モーターパーク	群馬	○	◎	○	
MX408	茨城		○	◎	
オフロードヴィレッジ	埼玉	○	◎	○	
MX FIELD TOYOTA	愛知		○	◎	○
スラムパーク瀬戸	愛知		○	◎	
いなべモータースポーツランド	三重	○	◎	○	
モトクロスパーク神戸	兵庫	○	◎	○	
名阪スポーツランド	奈良			◎	○
世羅グリーンパーク弘楽園	広島	○	◎	○	
美馬モーターランド	徳島	○	◎		
HSR九州	熊本		◎	○	
宮崎セーフティーパーク	宮崎		◎	○	

※上記はドライコンディションでの目安です。ウエットコンディションではMX34、MX12、MX14を推奨します。

⚠警告
必ずお守りください。

競技専用のレーシングタイヤです。
一般公道での走行はできませんので
ご注意ください。

●マシン排気量と対応タイヤサイズ

排気量	フロント/リア	タイヤサイズ
50cc	フロント	60/100-10　60/100-12
	リア	70/100-10
65cc	フロント	60/100-14
	リア	80/100-12
2ストローク 80cc～115cc 4ストローク 150cc	フロント	70/100-17　70/100-19
	リア	90/100-14　90/100-16
2ストローク 125cc 4ストローク 250cc	フロント	80/100-21　90/90-21 90/100-21
	リア	100/90-19　110/90-19
2ストローク 250cc 4ストローク 450cc	フロント	80/100-21　90/90-21 90/100-21
	リア	110/90-19　120/80-19 120/90-19

タイヤ装着・使用上のご注意

⚠警告 ●モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
●サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
●タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
⚠警告 ●タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
●チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
⚠危険 ●コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
⚠警告 ●タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm²)以下に調整してください。
⚠警告 ●タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)以下とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に載った状態をいいます。
⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
⚠警告 ●タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
●空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくに、モトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm²)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
●保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
⚠警告 ●オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きいため、必ず走行ごとに空気圧調整してください。

エンデューロ

ENDURO

GEOMAX ENDURO EN91

ダンロップ・モトクロスタイヤの
技術をベースに林道やガレ場を含む
多様な路面での走破性と耐久性を
高次元で実現したFIM規格適合の
ダンロップ・エンデューロタイヤ。

TCB HSB

FRONT REAR

GEOMAX ENDURO EN91F <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	実車リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21”	90/90-21M/C 54R	WT	332025	1.60	90	714

GEOMAX ENDURO EN91 <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	120/90-18M/C 65R	WT	332026	2.15	117	683
	140/80-18M/C 70R	WT	332027	2.15	132	695

GEOMAX ENDURO EN91EX

ISDEやJECで定評のあるEN91の
ガミー・バージョン。大きなエアボリュームで
衝撃吸収して木の根やガレ場など
多様な路面を包み込むようにグリップする
難所系エンデューロタイヤ。

公道走行不可

TCB

REAR

GEOMAX ENDURO EN91EX <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	実車リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	140/80-18 70M	WT	355097	2.15	135	700

⚠警告 必ずお守りください。

●GEOMAX ENDURO EN91EX、GEOMAX AT82、AT81EXは競技専用のレーシングタイヤです。一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

D908RR RALLY RAID

基本性能に定評のある
D908をベースに
重量級大排気量車に
対応したラリータイヤ。

FRONT REAR

D908FRR <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21”	90/90-21M/C 54S	WT	350435	1.60	94	708

D908RR <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	140/80-18M/C 70R	WT	293393	2.15	141	693
	150/70B18M/C 70S	WT	351061	3.50	148	692

GEOMAX AT82

あらゆる路面に適応するコントロール性と
衝撃吸収性に加えて、双方向ローテーション
採用により高い汎用性と耐久性を
担保する、トップからアマチュアまで
幅広いライディングに対応した、
オールテレーン・エンデューロタイヤ。

公道走行不可

FRONT REAR

GEOMAX AT82F <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21”	80/100-21 51M	WT	353294	1.60	90	713
	90/100-21 57M	WT	353295	1.60	94	717

GEOMAX AT82 <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	110/100-18 64M	WT	353298	2.15	124	697
	120/90-18 65M	WT	353299	2.15	134	679

GEOMAX AT81EX

ワイドレンジなAT81パターンにスーパーソフト
コンパウンドを搭載。高さのある高剛性
ブロックが路面を掴み深いマッドや
浮き砂利などの軟路で高いグリップを
発揮する難所系エンデューロタイヤ。

公道走行不可

FRONT REAR

GEOMAX AT81F EX <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21”	80/100-21 51M	WT	334004	1.60	93	707

GEOMAX AT81 EX <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	標準リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	110/100-18 64M	WT	325670	2.15	125	681

オフロード競技用強化チューブサイズ／対応タイヤサイズ

オフロード競技用チューブサイズ	タイヤサイズ
100/100-18 TR4 MOT	110/90-18
110:120/100-18 TR4 MOT	110/100-18, 120/90-18
★ 110:120/100*120/90-18 SH TR4 NR	110/100-18, 120/90-18
★ 80:90/100-21 SH TR4 NR	80/100-21
80:90/100-21 TR4 MOT NR	80/100-21, 90/100-21

★=スーパーヘビーチューブです。
※スーパーヘビータイプチューブは従来のオフロード競技用強化チューブより一層肉厚になっており、より耐パンク性に優れています。
※チューブサイズ一覧表はP55～56にあります。

⚠警告 ●オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きいため、必ず走行ごとに空気圧調整してください。

オフロード競技用ムース

日米欧のモトクロス／エンデューロ
トップライダー達が耐久性と操安性を実証

約90kPa※の空気圧に相当する
剛性感になります（新品時）。
※空気圧はあくまで目安です。
ダンロップムースの使用期限は
製造後24ヶ月です。



■タイヤ／リム適合表

ムースサイズ	商品コード	適用タイヤサイズ	適用リムサイズ
FM21S	138028	80/100-21, 90/90-21	21 × 1.60
FM21L	138016	90/100-21	21 × 1.60
FM19S	137687	100/90-19	19 × 1.85
FM19L	137689	110/90-19, 120/80-19, 120/90-19	19 × 1.85, 19 × 2.15
FM18S	138029	110/100-18, 120/90-18	18 × 2.15
FM18L	138030	140/80-18	18 × 2.15

※別売りでムース用グリス80g（137817）もあります。

ムース装着・使用上のご注意

⚠警告 ●ダンロップムースは必ずダンロップモトクロス用タイヤ、エンデューロ用タイヤとの組合せで使用してください。
⚠警告 ●ダンロップムースを使用する際は、必ずビードストッパーを併用ください。（フロント用ではビードストッパー1個、リア用では1～2個）
⚠警告 ●ムースはモトクロスおよびエンデューロレース専用のため、一般公道では使用しないでください。
⚠警告 ●過負荷使用や130km/h以上での走行は、発熱によりタイヤやムースを破壊しハンドルを取られる恐れがあるのでやめてください。
⚠警告 ●ダンロップムースの累積使用時間の限度目安を3時間とし、タイヤ交換の際にムースを再使用する場合は、必ずムースに破壊/破損が無いことを目視/触診で確認してください。また、ムースの寿命（耐久性）は、路面状況や走行条件により異なり、上記時間より早期にムースが破壊することもあります。
⚠警告 ●ダンロップムースは有効期限内に使用してください。有効期限を過ぎて使用する場合、ムース寸法収縮によるかん合不良が発生し、操縦性、耐久性、安全性が著しく損なわれる恐れがあります。パッケージを確認し有効期限の表示を記録して、それに従ってください。
●ダンロップムースは受注生産のため、納品に時間がかかる場合があります。くわしくは販売店にお問い合わせください。
※このほか、ムースの装着・使用にあたっては、ムースに同梱されている取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

トライアル

TRIAL

GEOMAX TRIAL TL01

ヨレにくく踏ん張るブロック形状が
傾斜面での横滑りを大幅に抑制。
岩肌に密着してトラクションを発揮する
粘着系ハイグリップコンパウンドとの
コンビネーションでクリーンを狙う
トライアル競技用タイヤ。

FRONT REAR

TL01 <Front>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	実車リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
21”	80/100-21M/C 51M	WT	354157	1.60	77	703

TL01 <Rear>

タイヤサイズ		タイプ	M.CODE	実車リム幅(inch)	幅(mm)	外径(mm)
18”	120/100R18M/C 68M	TL	357610	2.15	111	701

⚠注意

●GEOMAX TRIAL TL01は、トライアル競技用のコンペティションタイヤです。トライアル競技車両以外への装着は推奨致しません。

装着競技車両例：
ホンダRTL250F、モンテッサCOTA 4RT、スコルパTWENTY、ベータEvo2T、ガスガスTXT PRO、シェルコTrial ST、ヴェルディゴコンパット 等

チューブサイズ対応表

リム径(inch)	チューブサイズ	M.CODE	適用タイヤサイズ		備考
6”	4.50:5.4*130/90-6 TR87S	**134707**	4.50-6 5.4-6	130/90-6	☆
8”	2.50-8 TR87S	**133837**	2.50-8		☆
	3.00-8 TR87S	**133829**	3.00-8		☆
	3.50:3.75-8 TR13 OFFSET	**133481**	3.50-8 3.75-8		■
	3.50:4.00-8 JS244A(S)	**135003**	3.50-8 4.00-8		☆
10”	2.25-10 TR4S	**133727**	2.25-10		
	2.50:2.75*60:70/100*80/90-10 TR4	**133425**	2.50-10 2.75-10	60/100-10 70/100-10 80/90-10	
	2.50:2.75*60:70/100-10 TR4 MOT NR	**135647**	2.50-10 2.75-10	60/100-10 70/100-10	○
	2.75*80/90-10 JS244A(S)	**133289**	2.50-10 2.75-10	80/90-10	☆
	3.00*90/90-10 TR4	**134043**	3.00-10	90/90-10	
	3.00*90/90-10 TR87S	**133841**	3.00-10	90/90-10	☆
	3.50:4.00-10 TR4	**134197**	3.50-10 4.00-10	100/90-10 110/90-10 120/90-10	
	3.50:4.00-10 TR13 OFFSET	**133277**	3.50-10 4.00-10		■
	3.50:4.00-10 TR87S	**133839**	3.50-10 4.00-10	100/90-10 110/90-10 120/90-10	☆
	2.75*80/90-10 TR87S	**134209**	2.50-10 2.75-10	80/90-10	☆
12”	60/100-12 TR4 MOT NR	**137699**		60/100-12	○
	60/100-12 TR4	**137697**		60/100-12	
	3.00*80/100*100/80-12 TR4	**134061**	3.00-12	80/100-12 100/80-12	
	4.00:4.50-12 TR87S	**134235**	4.00-12 4.50-12		☆
14”	90/100-14 TR4 MOT NR	**134653**		90/100-14	○
	2.75*70/100-14 TR4	**133541**	2.75-14	70/100-14	
	2.50*60/100*80/80-14 TR4	**134063**	2.25-14 2.50-14	60/100-14 80/80-14	
	3.00*80:90/100*90/90-14 TR4	**134503**	3.00-14 3.60-14 4.10-14	80/100-14 90/100-14 90/90-14 110/90-14	
	100/80-14 TR4	**137421**		100/80-14	
	120/80-14 TR4	**137423**		120/80-14	
	180/80-14 TR4	**135511**		180/80-14	
15”	130:140/90*180/70-15 PV78N	**136635**		130/90-15 140/90-15 150/80-15 160/80-15 180/70-15	☆
	150/90*170/80-15 PV78N	**134951**		150/90-15 170/80-15	☆
	130:140/90*140:150/80-15 TR4	**136633**		130/90-15 140/90-15 140/80-15 150/80-15	
16”	MT/MU90-16 TR4 OFFSET	**135185**	MT90-16 MU90-16 MU85-16	130/90-16 140/90-16 150/80-16 160/80-16	※
	3.00*80/100*90/90-16 TR4	**134051**	2.75-16 3.00-16	80/100-16 90/90-16	
	90/100*100/90-16 TR4	**134101**	3.25-16 3.50-16	90/100-16 100/90-16	
	90/100-16 TR4 MOT NR	**134651**		90/100-16	○
	2.50*70/100-16 TR4	**133551**	2.25-16 2.50-16	70/100-16	
	130/90-16 TR4	**135021**		130/90-16	
	130:140/90*150/80-16 PV78N	**135023**		130/90-16 140/90-16 150/80-16	☆
	4.60*110:120/90-16 TR4	**133547**	4.60-16	110/90-16 120/90-16	
	MT90/MU85-16*130/90-16 TR4	**136345**	MT90-16 MU90-16 MU85-16	130/90-16 140/90-16 150/80-16 160/80-16	
	180/65-16 TR4	**136645**		180/65-16	
17”	2.25:2.50*70/100-17 TR4	**134047**	2.25-17 2.50-17	60/100-17 70/100-17 70/90-17	
	70/100-17 TR4 MOT NR	**134649**		70/100-17	○
	4.60*120/90*120:130/80-17 TR4	**134841**	4.00-17 4.25-17 4.60-17 5.00-17 5.10-17	110/100-17 110/90-17 120/90-17 120/80-17 130/80-17	
	150:160/70*180/60-17 TR4	**135543**		150/70-17 160/70-17 180/60-17	●
	4.60-17 TR4 MOT NR	**134963**	4.60-17 5.10-17	120/90-17 120/80-17 130/80-17	○
	2.75:3.00*90/90*100/80-17 TR4	**134221**	2.75-17 3.00-17	80/90-17 90/90-17 90/80-17 100/80-17	
	3.25*100/90-17 TR4	**134533**	3.25-17 3.50-17	100/90-17	
	4.50*130/90*140:150/80-17 TR4	**134981**	4.50-17 5.00-17	130/90-17 140/80-17 150/80-17	
	110/70-17 TR4	**135061**		110/70-17	
	120/70R17 TR4	**136355**		120/70R17	▲
	130/70-17 TR4	**135063**		130/70-17	
	140/70-17 TR4	**135031**		140/70-17	
	140/70R*150/60R17 TR4	**136629**		140/70R17 150/60R17	▲
	200/55R17 TR4	**136617**		200/55R17	▲

リム径(inch)	チューブサイズ	M.CODE	適用タイヤサイズ		備考
18”	4.10*90/100*100/90-18 TR4	**134057**	3.25-18 3.50-18 4.10-18	80/100-18 90/100-18 100/90-18 110/80-18	
	100/100-18 TR4 MOT NR	**134961**	4.60-18	100/100-18 110/90-18 120/80-18	○
	110:120/100*120/90-18 SH TR4 NR	**136683**	4.00-18	110/100-18 120/100-18 120/90-18	◎
	110:120/100-18 TR4 MOT NR	**134959**	4.00-18 4.00R18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18	○
	2.50-18 TR4	**133565**	2.50-18		
	4.10*90/100*110/80-18 TR4 MOT NR	**133575**	3.25-18 3.50-18 4.10-18	90/100-18 110/80-18	○
	5.10*140/80-18 TR4 MOT NR	**133583**	4.50-18 5.00-18 5.10-18	140/80-18	○
	2.75:3.00:3.60*80:90/90-18 TR4	**133977**	2.75-18 3.00-18 3.60-18	80/90-18 90/90-18	
	4.00*110:120/100*120/90-18 TR4	**134785**	4.00-18 4.25-18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18	
	4.00*110/100*120/90-18 PV78N	**136619**	4.00-18 4.25-18 5.00-18	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/80-18 140/80-18	☆
	4.50*130/90-18 TR4	**133589**	4.50-18 5.00-18 5.10-18	130/90-18 140/80-18	
	4.60*110/90*120/80-18 TR4	**134787**	3.75-18 4.60-18	100/100-18 110/90-18 120/80-18	
	110/80R18 TR4	**137669**		110/80R18	▲
	140:150/70R18 TR4	**137667**		140/70R18 150/70R18	▲
19”	MJ90*MM90-19 TR13	**134505**	MJ90-19 MM90-19	100/90-19	□
	2.50*70/100*70/90-19 TR4	**134099**	2.50-19	70/100-19 70/90-19	
	70/100-19 TR4 MOT NR	**134647**		70/100-19	○
	100/90*110/80-19 TR4 MOT NR	**136573**		100/90-19 110/80-19	○
	100/90*110/80-19 SH TR4 NR	**136623**		100/90-19 110/80-19	◎
	120/70R19 TR4	**135495**		120/70R19	▲
	110:120/90*120/80-19 TR4 MOT NR	**136577**		110/90-19 120/90-19 120/80-19	○
	110:120/90*120/80-19 SH TR4 NR	**136625**		110/90-19 120/90-19 120/80-19	◎
	110:120/90*120/80-19 TR4	**136575**		110/90-19 120/90-19 120/80-19	
	3.00*90/100*90/90-19 TR4	**134455**	2.75-19 3.00-19 3.60-19	90/100-19 90/90-19	
	3.25:4.10*110/80*100/90-19 TR4	**135267**	3.25-19 3.50-19 4.10-19	100/90-19 110/80-19	
21”	MH90-21*80/90-21 TR4	**137187**	MH90-21	80/90-21	★
	2.50*70/100-21 TR4	**134049**	2.50-21	70/100-21	
	2.75:3.00*80:90/100*80/90-21 TR4	**136569**	2.75-21 3.00-21	80/100-21 80/90-21 90/100-21 90/90-21 90/80-21 100/80-21	
	80:90/100-21 TR4 MOT NR	**136571**	80/100-21	90/100-21 90/90-21	○
	80:90/100-21 SH TR4 NR	**136627**	80/100-21	90/100-21 90/90-21	◎

◎=オフロード競技用強化スーパーヘビーチューブです。材質は天然ゴムです。
○=オフロード競技用強化チューブです。材質は天然ゴムです。
☆=L型バルブチューブです。
□=ラバーカバード(ゴム被膜付)バルブチューブです。(リム穴 11.5mm用)
■=ラバーカバード(ゴム被膜付)オフセットバルブチューブです。(リム穴 11.5mm用)
※=ハーレーダビッドソン用オフセットバルブチューブです。
▲=ラジアル専用チューブです。バルブに赤色の識別マークがペイントされています。
★=ハーレーダビッドソン専用チューブです。
●=150/70R17にも使用可能です。

⚠警告
●オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きいため、必ず走行ごとに空気圧調整をしてください。
●チューブは空気充填時に均一に膨らまないこともありますが、品質に問題ありません。

リムバンドサイズ対応表

リム径(inch)	リムバンドサイズ	M.CODE	適用タイヤサイズ(参考例)
12”	リムバンド28-12	**151567**	4.00 4.50
	リムバンド22-12	**151569**	3.00 80/100 100/80
14”	リムバンド100/80-14 リムバンド25-14	**151647**	100/80 (25mm幅)
	リムバンド120/80-14 リムバンド30-14	**151649**	120/80 (30mm幅)
	リムバンド55-14	**151563**	180/80
	リムバンド22-14	**151565**	2.50 2.75 3.00 3.60 4.10 70/100 80/100 80/90 80/80 90/100 90/90 100/90 110/90
15”	リムバンド55-15	**151555**	170/80 180/70
	リムバンド45-15	**151557**	150/90 160/80 170/80
	リムバンド28-15A	**151559**	130/90 140/90 150/90 150/80
	リムバンド28-15	**151561**	130/90 140/90
16”	リムバンド65-16	**151539**	180/65
	リムバンド45-16	**151541**	150/80
	リムバンド32-16B	**151545**	MT90 MU85 130/90 140/90 150/80 (ハーレー用バルブオフセットタイプ)
	リムバンド32-16	**151547**	130/90
	リムバンド25-16	**151549**	120/90 140/90
	リムバンド22-16	**151551**	2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.60 90/90 100/90 110/90
	リムバンド18-16	**151553**	2.50 70/100 80/100 90/100
17”	リムバンド80-17	**151523**	200/55
	リムバンド65-17	**151525**	140/70 150/70 150/60 160/70 160/60 170/60 180/60
	リムバンド47-17	**151527**	140/70(MT4.00 USE ONLY)
	リムバンド45-17	**151529**	120/70 130/70 140/80 150/80(MT3.50 USE ONLY)
	リムバンド30-17	**151531**	110/70 120/90 120/80 140/80
	リムバンド25-17	**151533**	4.00 4.25 4.50 4.60 5.00 5.10 120/90 120/80 130/90 130/80
	リムバンド22-17	**151535**	2.50 2.75 3.00 70/100 70/90 80/90 90/90 100/90 100/80 110/90
	リムバンド16-17	**151537**	2.25 60/100
18”	リムバンド80-18	**151513**	180/55
	リムバンド45-18	**151677**	140/70 150/70
	リムバンド30-18	**151497**	110/90 110/80 120/90 120/70
	リムバンド25-18	**151515**	4.00 4.25 4.50 4.60 5.00 5.10 80/100 90/100 100/100 110/100 110/80 120/100 120/80 130/80 140/80
	リムバンド25-18A	**151517**	90/100 100/100 110/100 110/90 120/100 120/90
	リムバンド22-18	**151519**	3.00 3.25 3.50 3.60 3.75 4.10 80/90 90/90 100/90 110/90 120/90
	リムバンド19-18	**151521**	2.50 2.75
19”	リムバンド32-19	**151505**	120/70
	リムバンド25-19	**151507**	110/90 110/80 120/90 120/80
	リムバンド22-19	**151509**	2.75 3.00 3.25 3.50 3.60 4.10 90/100 90/90 100/90
	リムバンド18-19	**151511**	2.50 70/100
21”	リムバンド22-21	**151499**	2.75 3.00 70/100 80/100 80/90 90/100 90/90 90/80 100/80 MH90
	リムバンド22-21A	**151501**	70/100 80/100 90/100 90/90

リムバンドサイズ表記の見方

リムバンド **25** - **18** **A**

- 25 … バンド幅(mm)
- 18 … リム径(インチ)
- A … ゴム厚
  - A…ゴム厚:1.5mm バルブ穴センター
  - B…ゴム厚:1.0mm バルブ穴オフセット
  - 無…ゴム厚:1.0mm バルブ穴センター(STD)

※リムバンドの適応タイヤサイズは参考例です。
同じタイヤサイズでも装着リム幅によって適正なリムバンド幅が変化する場合がありますので新車装着のリムバンド幅を確認の上、同一幅のリムバンドをご使用ください。

ビードストッパー商品コード表

ビードストッパーサイズ(適用リム幅)	メタルタイプ
1.60	**430069**
1.85	**430071**
2.15	**430073**
2.50	**430051**
3.00	**430053**

チューブレス・バルブ一覧

TR-412 (**208257**)

スナップ・イン・バルブ(TR-413より短い)

TR-413 (**208245**)

スナップ・イン・バルブ

JS-430 (**208283**)

クランプ・イン・バルブ

PVR-70 (**208271**)

スナップ・イン・バルブ

バルブ・コア

バルブ・コアは上記のB型ショートタイプをご使用ください。

チューブ・バルブ一覧

JS244A(S)

TR87S

TR4

TR13

PV78N

TR4(オフセットバルブ)

※ハーレーダビッドソン用オフセットタイプです。

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
GL1800	1800	'18～	130/70R18M/C 63H	200/55R16M/C 77H	TL	D423	D423
VTX	1800	'01～	130/70R18M/C 63H	180/70R16M/C 77H	TL	D251	D251
ゴールドウィングF6C	1800	'14～	130/60R19M/C 61H	180/55R17M/C 73H	TL	D254	D256
ゴールドウイングF6B	1800	'13～	130/70R18M/C 63H	180/60R16M/C 74H	TL	＊ELITE4	＊ELITE4
ゴールドウイングGL1800	1800	'01～	130/70R18M/C 63H	180/60R16M/C 74H	TL	＊ELITE4	＊ELITE4
ゴールドウィングGL1500&SE	1500	'88～	130/70-18M/C 63H	160/80B16M/C 75H	TL	＊ELITE4	＊ELITE4
ワルキューレ/ツアラー	1500	'96～	150/80R17M/C 72H	180/70R16M/C 77H	TL	——	——
CB1300 スーパーフォア/ボルドール	1300	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	ROADSMART III	ROADSMART III
CB1300 スーパーフォア/ボルドール	1300	'03～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D220ST	D220ST
CB1300 スーパーフォア	1300	'98～	130/70ZR17M/C (62W)	190/60ZR17M/C (78W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CTX1300	1300	'14～	130/70R18M/C (63V)	200/50R17M/C (75V)	TL	D423	D423
ST1300パンヨーロピアン	1300	'02～	120/70ZR18M/C (59W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
STX/ABS PAN EUROPEAN	1300	'07～	120/70ZR18M/C (59W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VT1300CR	1300	'10～	140/80-17M/C 69H	170/80-15M/C 77H	TL	D418	D418
VT1300CS	1300	'10～	90/90-21M/C 54H	170/80-15M/C 77H	TL	D418	D418
VT1300CX	1300	'12～	90/90-21M/C 54H	200/50R18M/C 76H	TL	D422	D423
VT1300CX	1300	'10～	90/90-21M/C 54H	200/50R18M/C 76H	TL	D418	D419
X4	1300	'97～	120/70ZR18M/C (59W)	190/60ZR17M/C (78W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GL1200アスペンケード	1200	'84～	130/90-16M/C 67H	150/90-15M/C 74H	TL	D404	D404
VFR1200F	1200	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VFR1200X	1200	'14～	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
CB1100	1100	'10～	110/80R18M/C 58V	140/70R18M/C 67V	TL	D205	D205
CB1100EX	1100	'14～	110/80R18M/C 58V	140/70R18M/C 67V	WT	D205	D205
CB1100F	1100	'83～	100/90V18M/C 56V	130/90V17M/C 68V	TL	＊K300GP	＊K300GP
CB1100R	1100	'82～	100/90V18M/C 56V	130/80V18M/C 66V	TL	＊K300GP	＊K300GP
CB1100R	1100	'81～	3.50V19	120/90V18M/C	TL	＊K300GP(100/90-19)	＊K300GP
CB1100RS	1100	'16～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	ROADSMART III	ROADSMART III
CBR1100XX	1100	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GL1100アスペンケード	1100	'82～	120/90-18M/C 65H	140/90-16M/C 71H	TL	＊D404	＊K527(V)
HAWK11	1100	'22～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	GPR-300	GPR-300
NT1100	1100	'22～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	GPR-300	GPR-300
ST1100パンヨーロピアン	1100	'96～	120/70ZR18M/C (59W)	160/70ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VT1100C SHADOW	1100	'87～	110/90-19M/C 62H	170/80-15M/C 77H	TL	＊D404	＊D404
VT1100C2 SHADOW ACE	1100	'95～	120/90-18M/C 65H	170/80-15M/C 77H	TL	＊D404	＊D404
X11	1100	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
レブル 1100	1100	'21～	130/70B18M/C 63H	180/65B16M/C 81H	TL	D428	D428
CB1000R	1000	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	D214	D214
CB1000 スーパーフォア/T2	1000	'92～	120/70R18M/C 59V	170/60R18M/C 73V	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CBF1000	1000	'07～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CBR1000F	1000	'93～	120/70R17M/C 58V	170/60R17M/C 72V	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CBR1000F	1000	'89～	120/70VR17M/C V270(58V)	170/60VR17M/C V270(58V)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CBR1000RR-R/SP	1000	'20～	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
CBR1000RR SP/SP 2	1000	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
CBR1000RR SP	1000	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
CBR1000RR	1000	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBX1000	1000	'81～	3.50V19M/C	130/90V18M/C	TL	——	——
VTR1000F/ファイアーストーム	1000	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D204	D204
VTR1000SP-2	1000	'02～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
VTR1000SP-1	1000	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR954RR	954	'02～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CB900F	900	'81～	3.25V19	4.00V18	TL	＊K300GP	＊K300GP
CB900F2	900	'82～	100/90-18M/C 56V	130/80-18M/C 66V	TL	＊K300GP	＊K300GP
CB900ホーネット	900	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR900RR	900	'90～	130/70ZR16M/C (61W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR900RR/ファイアーブレード	900	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
VFR800F	800	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D204	D204
VFR800X Crossrunner	800	'15～	120/70R17M/C 58V	180/55R17M/C 73V	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
パシフィック コースト	800	'90～	120/80-17M/C 61H	140/80-15M/C 67H	TL	——	——
CB750	750	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
CB750	750	'92～	120/70R17M/C 58V	150/70R17M/C 69V	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
CB750F/インテグラ	750	'82～	100/90-18M/C 56H	130/80-18M/C 66H	TL	＊GT601F(V)	＊GT601(V)
CB750F	750	'79～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
CB750K	750	'78～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
CB750Four(K1～K6)	750	'69～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
CB750カスタム	750	'80～	110/90-19M/C 62H	130/90-16M/C 67H	TL	＊D404	＊K527
CBR750 スーパーエアロ	750	'87～	110/80-17M/C 57H	140/70-18M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
CBX750 F ボルドール	750	'83～	110/90-16M/C 59H	130/80-18M/C 66H	TL	——	——
CBXホライゾン	750	'84～	110/90-18M/C 61H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601(V)	＊GT601
NC750S/X	750	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
NM4-01/02	750	'14～	120/70ZR18M/C (59W)	200/50ZR17M/C (75W)	TL	D423	D423
NR	750	'92～	130/70ZR16M/C (61W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
130/70ZR17M/C (62W)				●								190/60ZR17M/C (78W)				●							
120/70ZR18M/C (59W)				●								170/60ZR17M/C (72W)				●							
120/70ZR18M/C (59W)				●								170/60ZR17M/C (72W)				●							
120/70ZR18M/C (59W)				●								190/60ZR17M/C (78W)				●							
130/90-16M/C 67H											●	150/90-15M/C 74H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
110/80R18M/C 58V				●			●					140/70R18M/C 67V				●			●				
110/80R18M/C 58V				●(TL)			●(TL)					140/70R18M/C 67V				●(TL)			●(TL)				
100/90-18M/C 56V								●	●			130/90-17M/C 68V									●	●	
100/90-18M/C 56V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR18M/C (59W)				●								160/70ZR17M/C (73W)				●							
110/90-19M/C 62H											●	170/80-15M/C 77H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR18M/C (59W)				●								170/60ZR18M/C (73W)				●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
120/70R17M/C 58V			●(ZR)	●	●							170/60R17M/C 72V			●(ZR)	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●									200/55ZR17M/C (78W)	●	●	●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
100/90-18M/C 56V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
130/70ZR16M/C (61W)			●		●							180/55ZR17M/C (73W)			●		●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●(ZR)	●	●		●					180/55R17M/C 73V	●	●	●(ZR)	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)				●	●		●					150/70ZR17M/C (69W)				●			●				
120/70ZR17M/C (58W)				●	●		●					150/70ZR17M/C (69W)				●			●				
100/90-18M/C 56V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
110/80-17M/C 57H						●		●				140/70-18M/C 67H									●		
												130/80-18M/C 66H								●(V)	●(V)		
110/90-18M/C 61V								●	●			130/90-16M/C 67H								●	●(73H)		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
130/70ZR16M/C (61W)			●		●							180/55ZR17M/C (73W)			●		●						

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
RVF750/RC45	750	'94～	130/70ZR16M/C (61W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
V45 マグナ	750	'87～	100/90-19M/C 57H	150/80-15M/C 70H	TL	＊D404	K555
VF750C マグナ	750	'82～	110/90-18M/C 61H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601(V)	＊K527
VF750F	750	'82～	120/80-16M/C 60H	130/80-18M/C 66H	TL	＊K300GP(V)	＊K300GP(V)
VF750S セーバー	750	'82～	110/90-18M/C 61H	130/90-17M/C 68H	TL	＊K300GP(V)	＊K300GP(V)
VFR750F	750	'93～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VFR750F	750	'90～	120/70R17M/C 58H	170/60R17M/C 72H	TL	＊ROADSMART IV(ZR)	＊ROADSMART IV(ZR)
VFR750R(RC30)	750	'87～	120/70-17M/C 58H	170/60R18M/C 73H	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VFR750F	750	'86～	110/90-16M/C 59H	130/80-18M/C 66H	TL	K155	K155
VT750	750	'10～	90/90-21M/C 54S	160/80-15M/C 74S	WT	D404	D404(TL)
VT750RS	750	'10～	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	WT	D404	D404
XL750 TRANSALP	750	'23～	90/90-21M/C 54H	150/70R18M/C 70H	WT	MIXTOUR	MIXTOUR
X-ADV	750	'17～	120/70R17M/C 58H	160/60R15M/C 67H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
シャドウ 750	750	'04～	120/90-17M/C 64S	160/80-15M/C 74S	WT	＊D404	＊D404(TL)
シャドウ 750	750	'97～	120/90-17M/C 64S	170/80-15M/C 77S	WT	＊D404	＊D404
シャドウ	750	'86～	100/90-19M/C 57H	140/90-15M/C 70H	TL	＊D404	＊D404
シャドウスラッシャー 750	750	'00～	110/80-19M/C 59S	160/80-15M/C 74S	WT	F24	K425
ドリーム CB750 フォアII	750	'75～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
ドリーム CB750 フォア	750	'69～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	K87MK II
ナイト ホーク	750	'91～	110/80-18M/C 58H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
マグナ	750	'93～	120/80-17M/C 61V	150/80-15M/C 70V	TL	——	——
CTX700/CTX700N	700	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
NC700S	700	'12～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
インテグラ	700	'12～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
DN-01	680	'08～	130/70ZR17M/C (62W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
BROS PRODUCT-ONE	650	'90～	120/70R17M/C 58H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300(ZR)	＊GPR-300
BROS PRODUCT-ONE	650	'88～	110/80-17M/C 57H	150/70-17M/C 69H	TL	＊K505	K505
CB650F/CBR650F	650	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D222	D222
CB650LC	650	'82～	3.50S19 4PR	130/90-16M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CBR650R/CBR650R	650	'19～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CB650 カスタム	650	'80～	3.50S19 4PR	130/90-16M/C 67S	TL	＊F11(H)	＊K527
CBX650 カスタム	650	'82～	100/90-19M/C 57H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601(V)	＊GT601
CBR600F4i	600	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR600F	600	'99～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR600F3	600	'97～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBR600F	600	'92～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	D204	D204
CBR600RR	600	'03～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
STEED 600	600	'88～	100/90-19M/C 57S	170/80-15M/C 77S	WT	F24	K555
ホーネット 600	600	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ホーネット 600	600	'98～	130/70ZR16M/C (61W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
CBX550 インテグラ	550	'82～	3.60H18 4PR	4.10H18 4PR	TL	＊TT100	＊TT900GP
CB500Four	500	'71～	3.25-19 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
CBR500R	500	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CL500	500	'23～	110/80R19M/C 59H	150/70R17M/C 69H	TL	MIXTOUR	MIXTOUR
FT500	500	'82～	3.50S19 4PR	4.25S18 4PR	TL	＊GT601(100/90-19)	＊GT601(120/90-18)
GB500TT	500	'85～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
ウイング GL500 カスタム	500	'79～	3.50S19 4PR	130/90-16M/C 67S	TL	＊F11(H)	K527
レブル 500	500	'17～	130/90-16M/C 67H	150/80-16M/C 71H	TL	D404	D404
CB500F/400F	500/400	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CB500X/400X	500/400	'19～	110/80R19M/C 59H	160/60R17M/C 69H	TL	MIXTOUR	MIXTOUR
CB500X/400X	500/400	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
BROS PRODUCT-TWO	400	'90～	120/70R17M/C 58H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300(ZR)	＊GPR-300
BROS PRODUCT-TWO	400	'87～	110/80-17M/C 57H	150/70-17M/C 69H	TL	＊K505	K505
CB400 スーパーフォア	400	'92～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
CB400 スーパーフォアバージョン R/S	400	'95～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	GT401	GT401
CB400 スーパーフォア/スーパーボルドール	400	'99～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	D204	D204
CB400 フォア	400	'97～	110/80-18M/C 58H	140/70-17M/C 66H	WT	＊K505(TL)	＊K505(TL)
CB400NホークⅢ	400	'78～	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)	＊TT100(H)
CB400SS	400	'01～	100/90-19M/C 57S	110/90-18M/C 61S	WT	＊F24	＊K527
CB400TホークII	400	'77～	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)	＊TT100(H)
CB－1/Type II	400	'89～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
CBR400F/エンデュランス	400	'83～	100/90-16M/C 54H	110/90-18M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
CB400Four	400	'74～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
CBR400R	400	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
CBR400R	400	'86～	100/80-17M/C 52H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
CBR400RR	400	'90～	120/60R17M/C 55H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
CBR400RR	400	'88～	120/60R17M/C 55H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
CBX400 カスタム	400	'83～	100/90-19M/C 57S	130/90-16M/C 67S	TL	＊GT601(V)	＊GT601(H)
CBX400 F/インテグラ	400	'81～	3.60 H18 4PR	4.10 H18 4PR	TL	＊TT100	K527
CL400	400	'98～	90/100-19M/C 55P	110/90-18M/C 61P	WT	K460	K560
CX カスタム	400	'83～	100/90-19M/C 57S	140/90-15M/C 70S	TL	＊D404	＊D404

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
130/70ZR16M/C (61W)			●		●						
110/90-18M/C 61V								●	●		
120/80-16M/C 60V								●	●		
110/90-18M/C 61V								●	●		
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●						
120/70R17M/C 58H			●(ZR)	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)				●							
90/90-21M/C 54S										●	
100/90-19M/C 57H										●	
120/90-17M/C 64S										●	
120/90-17M/C 64S										●	
100/90-19M/C 57H										●	
100/90-19M/C 57H							●				
100/90-19M/C 57H							●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
130/70ZR17M/C (62W)				●							
120/70R17M/C 58H			●(ZR)		●(ZR)						
110/80-17M/C 57H						●		●			
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57V								●	●		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●						
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57S										●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
130/70ZR16M/C (61W)			●		●						
90/90-18M/C 51H						●		●			
100/90-19M/C 57H							●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57V								●	●		
90/90-18M/C 51H							●(TL)	●(TL)			
100/90-19M/C 57V								●	●		
130/90-16M/C 67H										●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
120/70R17M/C 58H			●(ZR)		●(ZR)						
110/80-17M/C 57H						●		●			
110/70-17M/C 54H						●		●			
110/70-17M/C 54H						●		●			
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●						
100/90-19M/C 57H							●	●(V)			
110/70-17M/C 54H						●		●			
100/90-16M/C 54H								●			
3.00-18 47S							●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●				
100/80-17M/C 52H								●			
120/60R17M/C 55H			●		●						
120/60R17M/C 55H			●		●						
100/90-19M/C 57V								●	●		
90/90-18M/C 51H						●					
100/90-19M/C 57S										●	

装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
190/50ZR17M/C (73W)			●		●						
130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
130/80-18M/C 66V									●	●	
130/90-17M/C 68V									●	●	
170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
170/60R17M/C 72H			●(ZR)	●	●						
170/60ZR18M/C (73W)				●							
130/80-18M/C 66H									●(V)	●(V)	
160/80-15M/C 74S											●(TL)
150/80B16M/C 71H											●
160/80-15M/C 74S											●(TL)
170/80-15M/C 77S											●
140/90-15M/C 70H											●
4.00-18 64H							●				
4.00-18 64H							●(TL)				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
190/50ZR17M/C (73W)				●							
150/60R18M/C 67H			●		●						
150/70-17M/C 69H						●			●		
180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
170/80-15M/C 77S											●
180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
180/55ZR17M/C (73W)			●		●						
100/90-18M/C 56H						●					
3.50-18 56H							●				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
120/90-18M/C 65V									●	●	
110/90-18M/C 61H							●(TL)	●(TL)			
130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
150/80-16M/C 71H											●
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
150/60R18M/C 67H			●		●						
150/70-17M/C 69H						●			●		
140/70-17M/C 66H							●		●		
140/70-17M/C 66H							●		●		
160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
110/90-18M/C 61S							●	●(H)			
140/70-17M/C 66H									●		
110/90-18M/C 61H									●		
3.50-18 56H							●				
160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
130/70-18M/C 63H									●		
150/60R17M/C 66H			●		●						
150/60R18M/C 67H			●		●						
130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
100/90-18M/C 56H						●					
140/90-15M/C 70S											●(H)

注意
- 本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ～98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (3)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
CX ユーロ	400	'82～	100/90-18M/C 56S	120/80-18M/C 62S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
FT400	400	'82～	3.50S19 4PR	4.25S18 4PR	TL	＊F11	＊GT601(120/90-18)
GB400TT/Mk II	400	'85～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
NX400	400	'24～	110/80R19M/C 59H	160/60R17M/C 69H	TL	MIXTOUR	MIXTOUR
RVF(400)	400	'94～	120/60R17M/C 55H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
STEED VLS/VLX	400	'98～	90/90-21M/C 54S	170/80-15M/C 77S	WT	D404	D404
STEED VSE	400	'96～	100/90-19M/C 57S	170/80-15M/C 77S	WT/TL	F24(WT)	＊D404(H)
STEED 400(VLX/VCL)	400	'88～	100/90-19M/C 57S	170/80-15M/C 77S	WT	F24	＊D404
VFR400 R	400	'89～	120/60R17M/C 55H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
VFR400 Z/R/ロスマンズ	400	'87～	100/90-16M/C 54H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
VRX ロードスター	400	'95～	120/80-17M/C 61S	140/80-17M/C 69S	WT	K555	K505
VT400S	400	'11～	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	WT	D404	D404
XR400 モタード	400	'05～	110/70-17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	WT	GT401	＊GPR-300(TL)
ウイングカスタム(GL400)	400	'81～	3.50S19 4PR	130/90-16M/C 67S	TL	＊F11	＊K527
シャドウ 400(スペシャル)	400	'97～	120/90-17M/C 64S	170/80-15M/C 77S	WT	＊D404	D404
シャドウカスタム	400	'08～	90/90-21M/C 54S	160/80-15M/C 74S	WT	＊D404	＊D404(TL)
シャドウクラシック	400	'08～	120/90-17M/C 64S	160/80-15M/C 74S	WT	＊D404	＊D404(TL)
シャドウスラッシャー	400	'00～	110/80-19M/C 59S	160/80-15M/C 74S	WT	F24	K425
スーパーホークIII	400	'80～	3.60S19 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ドリームCB400フォア I / II	400	'74～	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	WT	＊F11	＊K87
GB350	350	'21～	100/90-19M/C 57H	130/70-18M/C 63H	TL	GT601	GT601
CB350Four	350	'72～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
GB350S	350	'21～	100/90-19M/C 57H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial(ZR)
250T LA カスタム	250	'84～	3.25S18 4PR	110/90-16M/C 59S	TL	＊F8	＊K127
CB250F	250	'14～	110/70-17M/C 54S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
CB250RS/Z	250	'80～	3.00S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊F11	――
CBR250RR	250	'17～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
CBR250R	250	'11～	110/70-17M/C 54S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601	＊GT601
CBR250RR	250	'90～	110/70R17M/C 54H	140/60R17M/C 63H	TL	K510A	K510B
CBR250R	250	'88～	100/80-17M/C 52H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
CBR250R/F	250	'87～	100/80-17M/C 52H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
CBR250 フォア	250	'86～	100/80-17M/C 52H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
CBX250RS	250	'83～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
CBX250S	250	'85～	80/100-16M/C 45P	90/90-18M/C 51P	WT	――	――
GB250 クラブマン	250	'83～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	＊K527A	＊K527
CL250	250	'23～	110/80R19M/C 59H	150/70R17M/C 69H	TL	MIXTOUR	MIXTOUR
JADE/S	250	'91～	100/80-17M/C 52S	140/70-17M/C 66S	TL	＊K275	＊K505(H)
MVX250F	250	'83～	100/90-16M/C 54S	110/80-18M/C 58S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
NIGHT HAWK 250	250	'92～	90/100-18M/C 54S	120/90-16M/C 63S	TL	K300MA	K327AG
NSR250R/SE/SP	250	'93～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
NSR250R/SE/SP	250	'90～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
NSR250R SP	250	'89～	110/70R17M/C 54H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
NSR250R/SP	250	'87～	110/70-17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GT601	＊GPR-300
NSR250R	250	'86～	100/80-17M/C 52H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
VT250 SPADA	250	'88～	100/80-17M/C 52S	140/70-17M/C 66S	TL	＊K275	＊K505(H)
VT250F	250	'87～	100/90-16M/C 54S	120/80-17M/C 61S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
VT250F	250	'84～	100/90-16M/C 54S	110/90-17M/C 60S	TL	＊GT601(H)	＊TT100GP(H)
VT250F/インテグラ	250	'82～	100/90-16M/C 54S	110/80-18M/C 58S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
VT250Z	250	'84～	100/90-16M/C 54S	110/90-17M/C 60S	TL	＊GT601(H)	＊TT100GP(H)
VTR/F	250	'14～	110/70R17M/C 54H	140/60R17M/C 63H	TL	K510A	K510B
VTR250/F	250	'98～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
VTZ250	250	'87～	100/80-17M/C 52S	120/80-17M/C 61S	TL	＊K275	＊GT601(H)
Vツイン マグナ&S	250	'94～	120/80-17M/C 61S	150/80-15M/C 70S	TL	K555	K555
XELVIS	250	'91～	110/80-17M/C 57S	130/80-17M/C 65S	TL	K505	K505
XR250 モタード	250	'03～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 63H	WT	GT401	GT401
ホーク CB250N	250	'79～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ホーク CB250T	250	'77～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
ホーネット	250	'95～	130/70ZR16M/C (61W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
レブル 250	250	'17～	130/90-16M/C 67H	150/80-16M/C 71H	TL	D404	D404
レブル/スペシャル	250	'86～	3.00-18 4PR	130/90-15M/C 66P	WT	F11	＊D404
CB250R/CB125R	250/125	'18～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
XR230 モタード	230	'08～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	WT	GT401	GT401
CB223S	223	'08～	110/90-18M/C 61H	130/80-18M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
CB125T	125	'87～	3.00-18 4PR	3.25-18 4PR	TL	＊K527	＊K527
CBR125R	125	'13～	100/80-17M/C 52P	130/70-17M/C 62S	TL	＊GT601	＊GT601
CBX125F	125	'84～	80/100-16M/C 45P	90/90-18M/C 51P	TL	――	――
JAZZ	50	'86～	2.50-16 4PR(36L)	4.50-12 2PR(61J)	WT	K235	＊D404
NS-1	50	'91～	90/80-17M/C 46P	100/80-17M/C 52P	TL	＊TT900GP	＊TT900GP
NS50F エアロ	50	'87～	2.75-17 4PR	3.00-17 4PR	WT	K888	K888
ドリーム 50&SP	50	'97～	2.50-18 45L	2.50-18 45L	WT	＊F18(4PR)	＊K698
マグナ 50	50	'95～	80/100-16M/C 45P	4.50-12 2PR(61J)	WT	＊D404	＊D404

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
100/90-18M/C 56H								●				120/80-18M/C 62H								●			
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V								●	●		
90/90-18M/C 51S							●(H)	●(H)(TL)				110/90-18M/C 61S							●	●(H)(TL)			
110/80R19M/C 59H												160/60R17M/C 69H											
120/60R17M/C 55H			●		●							150/60R17M/C 66H			●		●						
90/90-21M/C 54S											●	170/80-15M/C 77S											●
100/90-19M/C 57S											●	170/80-15M/C 77H											●
100/90-19M/C 57S											●	170/80-15M/C 77S											●
120/60R17M/C 55H			●		●							150/60R18M/C 67H			●		●						
100/90-16M/C 54H								●				130/70-18M/C 63H								●			
100/90-19M/C 57H											●	150/80B16M/C 71H											●
110/70-17M/C 54H						●		●				140/70R17M/C 66H			●(TL)		●(TL)						
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-16M/C 67H								●	●(73H)		
120/90-17M/C 64S											●	170/80-15M/C 77S											●
90/90-21M/C 54S											●	160/80-15M/C 74S											●(TL)
120/90-17M/C 64S											●	160/80-15M/C 74S											●(TL)
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●(TL)				
100/90-19M/C 57H								●				130/70-18M/C 63H								●			
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●				
100/90-19M/C 57H							●					150/70R17M/C 69H			●(ZR)				●(ZR)				
110/70-17M/C 54H						●		●				140/70-17M/C 66H						●		●			
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H						●		●				140/70-17M/C 66H						●		●			
110/70R17M/C 54H			●									140/60R17M/C 63H			●								
100/80-17M/C 52H						●		●				140/70-17M/C 66H						●		●			
100/80-17M/C 52H						●		●				130/70-17M/C 62H						●		●			
100/80-17M/C 52H						●		●				130/70-17M/C 62H						●		●			
90/90-18M/C 51H							●(TL)	●(TL)				110/90-18M/C 61S							●	●(H)(TL)			
90/90-18M/C 51H							●(TL)	●(TL)				110/90-18M/C 61S							●	●(H)(TL)			
100/80-17M/C 52H						●			●(H)			140/70-17M/C 66H						●		●			
100/90-16M/C 54H									●			130/70-18M/C 63H								●			
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H			●		●							150/60R18M/C 67H			●		●						
110/70-17M/C 54H								●				140/60R18M/C 64H			●		●						
100/80-17M/C 52H								●				130/70-18M/C 63H								●			
100/80-17M/C 52H						●		●				140/70-17M/C 66H						●		●			
100/90-16M/C 54H							●	●				120/80-17M/C 61H							●	●			
100/90-16M/C 54H								●				110/90-17M/C 60H											
100/90-16M/C 54H								●				110/80-18M/C 58H								●			
100/90-16M/C 54H								●				110/90-17M/C 60H											
110/70R17M/C 54H			●									140/60R17M/C 63H			●								
100/80-17M/C 52H						●		●				140/70-17M/C 66H						●		●			
100/80-17M/C 52S							●		●(H)			120/80-17M/C 61S							●	●(H)			
120/80-17M/C 61S											●	150/80-15M/C 70S											●
110/70-17M/C 54H						●(TL)			●(TL)			130/70-17M/C 63H						●(TL)			●(TL)		
130/70ZR16M/C (61W)			●		●							180/55ZR17M/C (73W)			●		●						
130/90-16M/C 67H											●	150/80-16M/C 71H											●
3.00-18 4PR											●	130/90-15M/C 66P											●
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H						●(TL)		●(TL)				130/70-17M/C 62H						●(TL)			●(TL)		
110/90-18M/C 61H							●					130/80-18M/C 66H							●				
100/80-17M/C 52P						●	●(S)		●			130/70-17M/C 62S						●	●		●		
90/80-17M/C 46S							●					100/80-17M/C 52S							●				
80/100-16M/C 45P											●	4.50-12 2PR(61J)											●

⚠注意
- **本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。**
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
CRF1100L Africa Twin	1100	'24~	110/80R19M/C 59V	150/70R18M/C 70H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
CRF1100L Africa Twin	1100	'20~	90/90-21M/C 54H	150/70R18M/C 70H	WT	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports/<S>	1100	'20~	90/90-21M/C 54H	150/70R18M/C 70H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
CRF1000L Africa Twin	1000	'15～	90/90-21M/C 54H	150/70R18M/C 70H	WT	D610	D610
Africa Twin	750	'93～	90/90-21M/C 54H	140/80R17M/C 69H	WT	——	——
Africa Twin	750	'90～	90/90-21M/C 54S	130/90-17M/C 68S	WT	＊TRAILMAX	K660
Africa Twin	650	'88～	90/90-21M/C 54S	130/90-17M/C 68S	WT	＊TRAILMAX	＊K660
CRF450L	450	'18~	80/100-21M/C 51P	120/80-18M/C 62P	WT	＊D605	＊D605
CL400	400	'98～	90/100-19M/C 55P	110/90-18M/C 61P	WT	K460	K560
トランザルプ 400V	400	'91～	90/90-21M/C 54S	130/80-17M/C 65S	WT	＊TRAILMAX	＊TRAILMAX
AX-1	250	'88～	90/100-19M/C 55P	120/90-16M/C 63P	TL	K460	K460
CRF250L/ラリー	250	'17～	3.00-21 51P	120/80-18M/C 62P	WT	＊D605	＊D605
CRF250L	250	'12～	3.00-21 51P	120/80-18M/C 62P	WT	＊D605	＊D605
CRM250R	250	'91～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	＊D603	＊D603
FTR250	250	'86～	100/90-19M/C 57P	120/90-18M/C 65P	WT	K180	K180
TLR250R	250	'86～	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	WT	K950	K950
XL DEGREE	250	'91～	2.75-21 45P	4.60-18 63P	WT	＊D605	＊D605
XLR250 BAJA	250	'87～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	＊D605	＊D605
XLR250R	250	'86～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	＊D605	＊D605
XLR250R	250	'85～	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	＊D605	＊D605
XR250/XR250 BAJA	250	'95～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605	D605
SL230	230	'97～	2.75-21 45P	120/80-18M/C 62P	WT/TL	——	——
XL230	230	'02～	90/100-19M/C 55P	110/90-18M/C 61P	WT	D608	D608
XR230	230	'05～	2.75-21 45P	120/80-18M/C 62P	WT	＊D603	＊D603
FTR223	223	'00～	120/90-18M/C 65P	120/90-18M/C 65P	WT	K180	K180
TLM220R	220	'90～	2.75-21 4PR(45P)	4.00-18 4PR(64P)	WT	K950	K950
XLR200R	200	'93～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	＊D605	＊D605
NX125	125	'88～	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	＊D605	＊D605
XLR125R	125	'93～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	＊D605	＊D605
CRM80	80	'88～	70/100-17M/C 40P	90/90-14M/C 46P	WT	K860	K860
CRM50	50	'88～	70/100-17M/C 40P	90/90-14M/C 46P	WT	K860	K860

装着可能サイズ FRONT	D603	D604	D605	K180	装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
100/90-19M/C 57P				●	120/90-18M/C 65P				●
2.75-21 45P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
3.00-21 51P	●		●		4.60-17 62P	●		●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
2.75-21 45P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
120/90-18M/C 65P				●	120/90-18M/C 65P				●
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
シルバーウィング	600/400	'01～	120/80-14M/C 58S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
PS250	250	'04～	110/90-12 64L	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
フェイズ	250	'10～	110/90-13M/C 55P	140/70-13M/C 61P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
フォーサイト250/SE/EX	250	'97～	110/90-12 64J	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2(64L)	＊SCOOTSMART2(62L)
フォルツァ	250	'18～	120/70-15M/C 56P	140/70-14M/C 62P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
フォルツァSi	250	'13～	120/70-14M/C 55P	140/70-13M/C 61P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
フォルツァZ ABS	250	'07～	110/90-13M/C 55P	140/70-13M/C 61P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
フォルツァ(S/T/ST/X/Z)	250	'00～	110/90-13M/C 55P	130/70-12 62L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
フュージョンCN250	250	'90～	110/100-12 67J	120/90-10 65J	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART(66J)
フュージョンCN250	250	'86～	4.00-12 4PR(65J)	120/90-10 65J	TL	——	＊SCOOTSMART(66J)
フュージョンSE/TYPEX(XX)	250	'03～	110/100-12 67J	120/90-10 66J	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART
フリーウェイ250	250	'89～	110/90-10 61J	120/90-10 65J	TL	＊SCOOTSMART	＊SCOOTSMART(66J)
ADV160	160	'23~	110/80-14M/C 53P	130/70-13M/C 57P	TL	＊D604	＊D604
PCX160	160	'21~	110/70-14M/C 50P	130/70-13M/C 63P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
ADV150	150	'20~	110/80-14M/C 53P	130/70-13M/C 57P	TL	＊D604	＊D604
PCX150	150	'18～	100/80-14M/C 48P	120/70-14M/C 55P	TL	＊D307	＊D307A(61P)
PCX150	150	'12～	90/90-14M/C 46P	100/90-14M/C 51P	TL	＊D307	＊D307A
PCX125	125	'18～	100/80-14M/C 48P	120/70-14M/C 55P	TL	＊D307	＊D307A(61P)
PCX125	125	'14～	90/90-14M/C 46P	100/90-14M/C 51P	TL	＊D307	＊D307A
PCX/e:HEV	125	'21~	110/70-14M/C 50P	130/70-13M/C 63P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
Sh mode	125	'13～	80/90-16M/C 43P	100/90-14M/C 51P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
グロム	125	'13～	120/70-12 51L	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
スペーシー125	125	'95～	90/100-10 53J	90/100-10 53J	TL	K588	K588
スペーシー125	125	'87～	3.50-10 4PR(51J)	3.50-10 4PR(51J)	TL	＊D307	＊D307
ダックス125	125	'22～	120/70-12 51L	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
モンキー125	125	'18～	120/80-12 65J	130/80-12 69J	TL	＊K180	＊K180
リード125	125	'17～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
リード125	125	'13～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
ズーマーX	110	'13～	100/90-12 59J	110/90-12 64L	TL	——	——
ディオ110	110	'11～	80/90-14M/C 40P	90/90-14M/C 46P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
ベンリィ110(プロ)	110	'12～	90/90-12 44J	110/80-10 58J	TL	＊D307	＊D307A
エイプ100	100	'08～	120/80-12 65J	120/80-12 65J	TL	——	——
エイプ100	100	'01～	120/80-12 55J	120/80-12 55J	TL	＊K180	＊K180
スペーシー100	100	'03～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
リード100	100	'08～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
リード100&90	100/90	'88～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
XRモタード100/50	100/50	'05～	120/80-12 65J	120/80-12 65J	TL	——	——

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2	装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
120/80-14M/C 58S							●	150/70-13M/C 64S							●
110/90-12 64L							●	130/70-12 62L							●
110/90-13M/C 55P							●	140/70-13M/C 61P							●
110/90-12 64L							●	130/70-12 62L							●
120/70-15M/C 56P							●	140/70-14M/C 62P							●
120/70-14M/C 55S							●	140/70-13M/C 61P							●
110/90-13M/C 55P							●	140/70-13M/C 61P							●
110/90-13M/C 55P							●	130/70-12 62L							●
110/100-12 67J							●	120/90-10 66J							●
								120/90-10 66J							●
110/100-12 67J							●	120/90-10 66J							●
110/90-10 61J							●	120/90-10 66J							●
110/80-14M/C 53P							●	130/70-13M/C 57P							●
110/70-14M/C 50P							●	130/70-13M/C 63P			●				●
110/80-14M/C 53P							●	130/70-13M/C 57P							●
100/80-14M/C 48P						●	●	120/70-14M/C 61P						●	●
90/90-14M/C 46P						●	●	100/90-14M/C 51P						●	●(57P)
100/80-14M/C 48P						●	●	120/70-14M/C 61P						●	●
90/90-14M/C 46P						●	●	100/90-14M/C 51P						●	●(57P)
110/70-14M/C 50P							●	130/70-13M/C 63P			●				●
80/90-16M/C 43P							●	100/90-14M/C 51P							●(57P)
120/70-12 51L		●				●	●	130/70-12 56L			●			●	●
90/100-10 53J						●		90/100-10 53J						●	
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
120/70-12 51L		●				●	●	130/70-12 56L			●			●	●
120/80-12 65J					●			130/80-12 69J					●		
90/90-12 44J						●		100/90-10 56J						●	
90/90-12 44J						●		100/90-10 56J						●	
80/90-14M/C 40P							●	90/90-14M/C 46P							●
90/90-12 44J						●		110/80-10 58J						●	
120/80-12 55J					●			120/80-12 55J					●		
90/90-12 44J						●		100/90-10 56J						●	
90/90-12 44J						●		100/90-10 56J						●	
100/90-10 56J		●				●		100/90-10 56J			●			●	

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
キャビーナ90/50	90/50	'94～	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	——	——
ジョーカー	90/50	'96～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	K888	K888
ブロード90/50	90/50	'95～	100/90-12 59J	110/80-10 58J	TL	——	——
NSR80	80	'88～	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	＊TT93GPPRO(49J)	＊TT93GPPRO(55J)
エイプ50	50	'01～	120/80-12 55J	120/80-12 55J	TL	＊K180	＊K180
DUNK	50	'14～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
G'	50	'89～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)(TL)	＊D307(44J)(TL)
NSR50	50	'95～	100/90-12 49J	120/80-12 55J	TL	＊TT93GPPRO	＊TT93GPPRO
クレアスクーピー	50	'01～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
ゴリラ	50	'98～	3.50-8 35J	3.50-8 35J	WT	＊TT100(46J)	＊TT100(46J)
ジャイロUP	50	'99～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	D308
ジャイロUP	50	'91～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	＊D308
ジャイロUP	50	'85～	3.50-10 2PR(41J)	5.4-6 4PR	WT	K234	＊D308(130/90-6)
ジャイロX	50	'08～	90/100-10 53J	130/70-8 42L	TL	K234	D308
ジャイロX	50	'99～	3.50-10 2PR(41J)	130/90-6 53J	WT	K234	D308
ジャイロX	50	'85～	3.50-10 2PR(41J)	5.4-6 4PR	WT	K234	＊D308(130/90-6)
ジャイロX	50	'83～	3.75-8 2PR	5.4-6 4PR	WT	——	＊D308(130/90-6)
ジャイロキャノピー	50	'08～	100/100-12 62J	130/70-8 42L	TL	K488	D308
ジャイロキャノピー	50	'99～	4.00-12 4PR(65J)	130/90-6 53J	WT	K488	D308
ジャイロキャノピー	50	'90～	4.00-12 4PR(65J)	130/90-6 53J	WT	K488	＊D308
シャリー50	50	'83～	3.50-10 2PR(41J)	3.50-10 2PR(41J)	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)
ジュリオ	50	'98～	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	＊D307	＊D307
ジョルカブ	50	'99～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	D307	D307
ジョルノ	50	'12～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
ジョルノ	50	'92～	3.00-10 2PR(32J)	3.00-10 2PR(32J)	TL	TT100B	TT100B
ジョルノクレア/デラックス	50	'99～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
スーパーディオSR/ZX	50	'91～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307
ズーマー(デラックス)	50	'01～	120/90-10 57J	130/90-10 61J	TL	＊K180	＊K180
タクト	50	'15～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
タクト	50	'91～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307
タクトSTANDUP	50	'89～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307
タクトフルマーク	50	'87～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307	＊D307
タクトフルマークS	50	'87～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)(TL)	＊D307(44J)(TL)
ダックス	50	'95～	3.50-10 4PR(51J)	3.50-10 4PR(51J)	WT	＊D307(TL)	＊D307(TL)
ディオ	50	'88～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307	＊D307
ディオ(チェスタ)	50	'04～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
ディオ(デラックス/Z4)	50	'01～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
ディオ/スーパーディオ	50	'88～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307
ディオSR	50	'90～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	TL	＊D307	＊D307
ディオフィット	50	'97～	80/90-10 44J	80/90-10 44J	TL	＊D307	＊D307
トゥデイ	50	'02～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
トピック(プロ/フレックス)	50	'95～	90/90-12 44J	90/90-12 44J	TL	＊D307	＊D307
バイト	50	'02～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
バックスクラブ	50	'88～	2.75-10 4PR	2.75-10 4PR	WT	＊D307	＊D307
ベンリィ / ベンリィプロ	50	'15～	90/90-12 44J	110/90-10 61J	TL	＊K378	＊K378
ベンリィ / ベンリィプロ	50	'11～	90/90-12 44J	110/80-10 58J	TL	＊D307	＊D307A
モンキー/モンキーバハ	50	'91～	3.50-8 2PR(35J)	3.50-8 2PR(35J)	WT	＊TT100(46J)	＊TT100(46J)
モンキーR/RT	50	'88～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)
ライブディオ/ライブディオSR	50	'94～	3.00-10 4PR(42J)	3.00-10 4PR(42J)	TL	＊D307	＊D307
ライブディオZX	50	'94～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊TT93GP	＊TT93GP
リード	50	'88～	3.50-10 2PR(41J)	3.50-10 2PR(41J)	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)
リードR/SS	50	'86～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	TL	＊D307(51J)	＊D307(51J)
EM1 e:	電動	'23～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
ジャイロキャノピー e:	電動	'21～	90/90-12 44J	130/70-8 42L	TL	＊K378	＊D308
ジャイロ e:	電動	'21～	90/90-12 44J	130/70-8 42L	TL	＊K378	＊D308
BENLY e:	電動	'20～	90/90-12 44J	110/90-10 61J	TL	＊K378	＊K378

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART/2	装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART/2
100/90-10 56J			●			●		100/90-10 56J			●			●	
100/90-12 49J			●					120/80-12 55J			●				
120/80-12 55J					●			120/80-12 55J					●		
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
80/90-10 44J						●(TL)		80/90-10 44J						●(TL)	
100/90-12 44J			●					120/80-12 55J			●				
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
3.50-8 35J				●				3.50-8 35J				●			
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
120/90-10 57J					●			130/90-10 61J					●		
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●(TL)		80/90-10 44J						●(TL)	
3.50-10 51J						●(TL)		3.50-10 51J						●(TL)	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
90/90-10 50J		●				●		90/90-10 50J			●			●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
90/90-12 44J						●		90/90-12 44J						●	
90/90-10 50J		●				●		90/90-10 50J			●			●	
2.75-10 38J						●		2.75-10 38J						●	
90/90-12 44J						●		110/80-10 58J						●	
3.50-8 35J				●				3.50-8 35J				●			
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
90/90-10 50J		●				●		90/90-10 50J			●			●	
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
90/90-12 44J						●		90/90-12 44J						●	
90/90-12 44J						●		130/70-8 42L							
90/90-12 44J						●		130/70-8 42L							
90/90-12 44J						●		110/90-10 61J							

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
CT125・ハンターカブ	125	'22～	80/90-17M/C 44P	80/90-17M/C 50P	WT	＊Q-LITE(50S)	＊Q-LITE(50S)
CT125・ハンターカブ	125	'18～	80/90-17M/C 44P	80/90-17M/C 44P	WT	＊D604(TL)	＊D604(TL)
スーパーカブC125	125	'21～	70/90-17M/C 38P	80/90-17M/C 50P	TL	＊GT601	＊GT601
スーパーカブC125	125	'18～	70/90-17M/C 38P	80/90-17M/C 44P	TL	＊GT601	＊GT601
クロスカブ	110	'13～	2.75-17 41P	2.75-17 41P	WT	＊UNIVERSAL(4PR)	＊UNIVERSAL(4PR)
クロスカブ110	110	'22～	80/90-17M/C 44P	80/90-17M/C 44P	TL	＊D604	＊D604
クロスカブ110	110	'18～	80/90-17M/C 44P	80/90-17M/C 44P	WT	＊D604(TL)	＊D604(TL)
スーパーカブ110	110	'22～	70/90-17M/C 38P	80/90-17M/C 50P	TL	＊GT601	＊GT601
スーパーカブ110	110	'12～	70/90-17M/C 38P	80/90-17M/C 44P	WT	＊D107FA	＊D107
スーパーカブ110プロ	110	'22～	70/100-14M/C 37P	80/100-14M/C 49P	TL	——	——
スーパーカブ110プロ	110	'10～	70/100-14M/C 37P	80/100-14M/C 49P	WT	＊D107	＊D107
スーパーカブ100	100	'94～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107	＊D107

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
スーパーカブ90デラックス/カスタム	90	'86～	2.50-17 4PR(38L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107	＊D107
ベンリィCD90	90	'84～	2.50-17 4PR(38L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107	＊D107
スーパーカブ70デラックス/カスタム	70	'86～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 6PR(43L)	WT	＊D107	＊D107
クロスカブ50	50	'18～	70/100-14M/C 37P	80/100-14M/C 49P	WT	＊D107	＊D107
スーパーカブ50	50	'12～	60/100-17M/C 33P	60/100-17M/C 33P	WT	＊D107	＊D107
スーパーカブ50スタンダード/ビジネス	50	'86～	2.25-17 4PR(33L)	2.25-17 4PR(33L)	WT	＊D107	＊D107
スーパーカブプロ	50	'12～	70/100-14M/C 37P	80/100-14M/C 49P	WT	＊D107F	＊D107
プレスカブ50デラックス/スタンダード	50	'88～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 4PR(33L)	WT	＊D107F	＊D104/D107
ベンリィ50S	50	'96～	2.25-17 33L	2.50-17 43L	WT	＊D107F	＊D107
ベンリィCD50	50	'83～	2.25-17 4PR(33L)	2.50-17 4PR(38L)	WT	＊D107F	＊D104/D107
ベンリィCL50	50	'97～	2.75-17 41P	2.75-17 41P	WT	＊UNIVERSAL(4PR)	＊UNIVERSAL(4PR)
リトルカブ	50	'97～	2.50-14 32L	2.75-14 35P	WT	＊D107F	＊D107

注意
- 本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
XV1900A	1900	'06～	130/70R18M/C 63H	190/60R17M/C 78H	TL	D251	D251
XV1900CU	1900	'16～	120/70-21M/C 62H	210/40R18M/C 73H	TL	——	——
MT-01	1700	'05～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XV1700 /ロードスターウォリアー	1700	'02～	120/70ZR18M/C (58W)	200/50ZR17M/C (75W)	TL	——	——
V-MAX	1680	'10～	120/70R18M/C 59V	200/50R18M/C 76V	TL	＊ROADSMART II	＊ROADSMART II
XV1600 ロードスター	1600	'99～	130/90-16M/C 67H	150/80B16M/C 71H	WT	D404	D404
FJR1300/A/P	1300	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FJR1300 AS/A	1300	'16～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XJR1300	1300	'08～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XJR1300	1300	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XVS1300A	1300	'08～	130/90-16M/C 67H	170/70B16M/C 75H	TL	D404	K555
XVS1300CU	1300	'14～	120/70-21M/C (62H)	210/40R18M/C (73H)	TL	——	——
ロイヤルスター&ツアークラシック	1300	'96～	150/80-16M/C 71H	150/90-15M/C 74H	TL	D404	D404
FJ1200	1200	'86～	120/80V16M/C V250(60V)	150/80V16M/C V250(71V)	TL	＊K300GP	＊K300GP
FJ1200(A)	1200	'91～	120/70V17M/C V250(58V)	150/80V16M/C V250(71V)	TL	K275	K275
FJ1200(A)	1200	'88～	120/70-17M/C 58H	150/80-16M/C 71H	TL	＊GT601	＊K300GP
V-MAX1200	1200	'90～	110/90-18M/C 61H	150/90-15M/C 74H	TL	＊F20(61V)	＊K525(74V)
V-MAX1200	1200	'84～	110/90-18M/C 61V	150/90-15M/C 74V	TL	F20	K525
XJR1200/R	1200	'94～	130/70ZR17M/C (62W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
BT1100 ブルドッグ	1100	'02～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FJ1100	1100	'84～	120/80V16M/C V240(60V)	150/80V16M/C V240(71V)	TL	＊K300GP	＊K300GP
XV1100 ビラーゴ	1100	'87～	100/90-19M/C 57H	140/90-15M/C 70H	TL	＊D404	＊D404
ドラッグスター 1100&クラシック	1100	'99～	110/90-18M/C 61S	170/80-15M/C 77S	WT	K555	K555
ドラッグスタークラシック	1100	'00～	130/90-16M/C 67S	170/80-15M/C 77S	WT	＊D404	＊D404
FZ-1	1000	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
FZ1 FAZER GT	1000	'11～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
FZ-1/FZ-1S	1000	'08～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	D221	D221
FZ-1/FZ-1S	1000	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FZR1000	1000	'95～	130/60ZR17M/C (59W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	——	——
FZR1000	1000	'89～	130/60VR17M/C V280(59V)	170/60VR17M/C V280(72V)	TL	——	——
FZR1000	1000	'87～	120/70VR17M/C V270(58V)	160/60VR18M/C V270(70V)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GTS1000	1000	'93～	130/60ZR17M/C (59W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	——	——
MT-10/SP	1000	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF1000R サンダーエース	1000	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R1M	1000	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
YZF-R1	1000	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R1	1000	'12～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R1	1000	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R1	1000	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R1	1000	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
BOLT	950	'14～	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	＊D404	＊D404
SCR950	950	'17～	100/90-19M/C 57H	140/80R17M/C 69H	WT	——	——
XVS950A	950	'09～	130/70-18M/C 63H	170/70B16M/C 75H	TL	＊ELITE4	K555
XVS950CU BOLT /BOLT-R	950	'13～	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	＊D404	＊D404
XVS950CU BOLT-C	950	'15～	100/90B19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	＊D404	＊D404
MT-09	900	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D214	D214
MT-09 TRACER	900	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D222	D222
MT-09 Y-AMT	900	'24～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
TDM900 /A	900	'02～	120/70ZR18M/C (59W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
TRACER9 GT	900	'23～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
TRACER9 GT	900	'21～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XJ900	900	'84～	100/90V18	120/90V18	TL	＊K300GP	＊K300GP
XSR900 GP	900	'24～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
XSR900	900	'16～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
NIKEN	850	'18～	120/70R15M/C 56V	190/55R17M/C 75V	TL	——	——
TDM850	850	'98～	110/80ZR18M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
TDM850	850	'92～	110/80-18M/C 58H	150/70-17M/C 69H	TL	K505	K505
TRX850	850	'95～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FZ750	750	'86～	120/80V16 V250	130/80V18 V250	TL	＊K300GP	＊K300GP
FZ750P	750	'98～	120/70-17M/C 58H	140/70-18M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
FZR750	750	'87～	120/70R17M/C 58H	160/60R18M/C 70H	TL	＊Q5A	＊Q5A
FZR750R	750	'89～	120/70R17M/C 58H	170/60R17M/C 72H	TL	＊Q5A	＊Q5A
FZX750	750	'86～	110/90-16M/C 59H	140/90-15M/C 70H	TL	——	——
GX750 II	750	'80～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP
XJ750A/D/E	750	'81～	3.25H19 4PR	120/90-18M/C 65H	TL	＊K300GP	＊K300GP
XJ750E II	750	'83～	100/90-18M/C 56H	120/90-18M/C 65H	TL	＊K300GP	＊K300GP
XS750SP	750	'80～	3.50H19 4PR	130/90-16M/C 67H	WT	＊F11	＊K527
XV750E	750	'82～	3.25H19 4PR	120/90-18M/C 65H	TL	＊K300GP	＊K300GP
XV750 スペシャル	750	'81～	3.50H19 4PR	130/90-16M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
XV750 ビラーゴ	750	'84～	100/90-19M/C 57H	140/90-15M/C 70H	WT	＊D404	＊D404

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
130/90-16M/C 67H											●	150/80B16M/C 71H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
150/80-16M/C 71H											●	150/90B15M/C 74H											●
120/80-16M/C 60V										●		150/80-16M/C 71V									●		
120/70ZR17M/C (62W)				●								170/60ZR17M/C (72W)				●							
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/80-16M/C 60V										●		150/80-16M/C 71V									●		
100/90-19M/C 57H											●	140/90-15M/C 70H											●
110/90-18M/C 61H											●(TL)	170/80-15M/C 77S											●
130/90-16M/C 67S											●	170/80-15M/C 77S											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●									160/60ZR18M/C (70W)			●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●									200/55ZR17M/C (78W)	●	●	●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
100/90-19M/C 57H											●	150/80B16M/C 71H											●
100/90-19M/C 57H											●	150/80B16M/C 71H											●
100/90-19M/C 57H											●	150/80B16M/C 71H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR18M/C (59W)				●								160/60ZR17M/C (69W)				●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
100/90-18M/C 56V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
110/80ZR18M/C (58W)				●								150/70ZR17M/C (69W)					●						
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
120/80-16M/C 60V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
120/70-17M/C 58H								●				140/70-18M/C 67H									●		
120/70R17M/C 58H			●(ZR)									160/60R18M/C 70H			●(ZR)								
120/70R17M/C 58H			●(ZR)	●	●							170/60R17M/C 72H			●(ZR)	●	●						
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
100/90-18M/C 56V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
100/90-19M/C 57H											●	140/90-15M/C 70H											●

注意
- 本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
YZF750SP	750	'93～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MT-07	700	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
XSR700	700	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SZR660	660	'95～	110/70ZR17M/C (54W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
XJ650SP	650	'80～	3.50H19 4PR	130/90-16M/C 67H	TL	＊F11	＊K527
DIVERSION600	600	'92～	110/80-17M/C 57H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
FZ6 Fazer S2	600	'08～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FZ6(N/NS)	600	'05～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FZ6R	600	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
FZS600 フェーザー	600	'96～	110/70ZR17M/C (54W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
SRX600	600	'90～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
SRX600	600	'87～	100/90-17M/C 55S	120/80-18M/C 62S	TL	——	——
SRX600	600	'85～	100/80-18M/C 53S	120/80-18M/C 62S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
XJ600S	600	'92～	110/80-17M/C 57H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
YZF600Rサンダーキャット	600	'96～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R6	600	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D214	D214
YZF-R6	600	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R6	600	'05～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
YZF-R6	600	'99～	120/60ZR17M/C (55W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GX500	500	'76～	3.25-19 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP(TL)
RZV500R	500	'84～	120/80-16M/C 60H	130/80-18M/C 66H	TL	＊K300FGP(V)	＊K300GP(V)
SR500	500	'92～	3.50-18 56S	4.00-18 64S	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
SR500	500	'85～	3.50S18 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
DIVERSION	400	'91～	110/80-17M/C 57H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
FZ400	400	'97～	110/70R17M/C 54H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
FZ400R /N	400	'84～	100/90-16M/C 54H	120/80-18M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
FZR400 /R	400	'86～	110/70R17M/C 53H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
FZR400RR(SP)	400	'93～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
FZR400RR(SP)	400	'89～	120/60R17M/C 55H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GX400	400	'78～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP(TL)
RD400	400	'77～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP(TL)
SR400	400	'01～	90/100-18M/C 54S	110/90-18M/C 61S	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
SR400(S)	400	'92～	3.50-18 56S	4.00-18 64S	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
SR400	400	'85～	3.50S18 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
SR400	400	'78～	3.50S19 4PR	4.00S18 4PR	WT	＊TT100GP(TL)	＊TT100GP(TL)
SRX400	400	'90～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
SRX400	400	'87～	100/90-17M/C 55S	120/80-18M/C 62S	TL	＊F17	＊GT601
SRX400	400	'85～	100/80-18M/C 53S	120/80-18M/C 62S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
XJ400(S)	400	'91～	110/80-17M/C 57H	130/70-18M/C 63H	TL	＊GT601	＊GT601
XJ400(Z /ZS /ZE)	400	'83～	90/90-18M/C 51H	110/90-18M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
XJ400SP	400	'81～	3.25S19 4PR	130/90-16M/C 67S	TL	——	——
XJR400 /S /R / II	400	'93～	110/70-17M/C 54H	150/70-17M/C 69H	TL	＊GT601	＊GT601
XJR400R	400	'01～	110/70ZR17M/C (54W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
XV400ビラーゴ	400	'87～	3.00S19 4PR	140/90-15M/C 70S	WT	F14	＊D404
ドラッグスター400	400	'96～	100/90-19M/C 57S	170/80-15M/C 77S	WT	F24	K555
ドラッグスター400 クラシック	400	'98～	130/90-16M/C 67S	170/80-15M/C 77S	WT	D404	D404
RD350	350	'73～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
RX350	350	'70～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
RZ350R /RR	350	'83～	90/90-18M/C 51H	110/80-18M/C 58H	TL	＊GT601	＊GT601
RZ350 /250	350/250	'81～	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP(H)
YZF-R3 /ABS	300	'19～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
MT-03	300	'19～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
MT-03	300	'15～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
FZ250	250	'86～	100/80-16M/C 50S	120/80-16M/C 61S	TL	K330A	K330
FZR250	250	'86～	100/80-17M/C 52H	120/80-17M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
FZR250R	250	'89～	100/80-17M/C 52H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
FZX250ジール	250	'91～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
MT-25	250	'15～	110/70-17M/C 54S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
R1-Z	250	'92～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
R1-Z	250	'90～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
RZ250R	250	'88～	100/80-17M/C 52H	120/80-17M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
RZ250R	250	'84～	90/90-18M/C 51H	110/80-18M/C 58H	TL	＊GT601	＊GT601
SRV250 /T /S /ルネッサ	250	'92～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	K527A	K527
SRX250	250	'90～	90/80-17M/C 46S	110/80-17M/C 57S	TL	＊TT900GP	K730
SRX250(F)	250	'84～	90/90-16M/C 48S	100/90-18M/C 56S	TL	K325A	＊K275A
TZR250	250	'89～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊Q5A	＊Q5A
TZR250	250	'85～	100/80-17M/C 52H	120/80-17M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
TZR250 SP	250	'90～	110/70R17M/C 54H	150/60R18M/C 67H	TL	＊Q5A	＊Q5A
TZR250R /RS /R-SP	250	'91～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
TZR250R /SPR	250	'95～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
110/70ZR17M/C (54W)	●	●										150/60ZR17M/C (66W)	●	●									
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-16M/C 67H									●	(73H)	
110/80-17M/C 57H								●				130/70-18M/C 63H									●		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
110/70ZR17M/C (54W)	●	●			●							160/60ZR17M/C (69W)	●	●			●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
100/80-18M/C 53H								●				120/80-18M/C 62H									●		
110/80-17M/C 57H								●				130/70-18M/C 63H									●		
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)			●	●	●		●				
100/90-19M/C 57H							●					3.50-18 56H							●(TL)				
120/80-16M/C 60V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
3.50-18 56H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
3.50-18 56H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
110/80-17M/C 57H								●				130/70-18 M/C 63H									●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							160/60R17M/C 69H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●						
100/90-16M/C 54H						●		●				120/80-18M/C 62H						●			●		
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
120/60R17M/C 55H			●	●(ZR)	●							160/60R17M/C 69H			●(ZR)	●(ZR)	●						
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●(TL)				
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●(TL)				
100/90-19M/C 57H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
90/100-18M/C 54S							●					110/90-18M/C 61S							●				
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●(TL)				
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●(TL)				
90/90-18M/C 51H								●				110/80-18M/C 58H									●		
3.00-18 47S							●					3.50-18 56H							●				
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H									●		
100/80-17M/C 52H									●			120/80-17M/C 61H									●		
100/80-17M/C 52H						●			●			130/70-17M/C 62H						●			●		
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
100/80-17M/C 52H									●			120/80-17M/C 61H									●		
90/90-18M/C 51H									●			110/80-18M/C 58H									●		
90/90-18M/C 51H							●(TL)	●(TL)				110/90-18M/C 61H							●(TL)	●(TL)			
90/90-16M/C 48S						●						100/90-18M/C 56H						●					
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						
100/80-17M/C 52H									●			120/80-17M/C 61H									●		
110/70R17M/C 54H			●		●							150/60R18M/C 67H			●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (3)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
WR250X	250	'07～	110/70R17M/C 54H	140/70R17M/C 66H	WT	＊Q5A(TL)	＊Q5A(TL)
XT250X	250	'06～	110/70-17M/C 54S	130/70-17M/C 62H	WT	＊GT601(TL)	＊GT601(TL)
XV250ビラーゴ	250	'87～	3.00-18 4PR	130/90-15M/C 66P	WT	＊D404	＊D404
YZF-R25	250	'18～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊Q-LITE	＊Q-LITE
YZF-R25 /ABS	250	'14～	110/70-17M/C 54S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
ドラッグスター250	250	'00～	80/100-18M/C 47P	130/90-15M/C 66P	WT	＊D404	＊D404
SDR200A	200	'87～	90/80-17M/C 46S	110/80-17M/C 57S	TL	＊TT900GP	K730
YZF-R15	150	'17～	100/80-17M/C 52P	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601	＊GT601
MT125	125	'20～	100/80-17M/C 52S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601	＊GT601
MT125	125	'15～	100/80-17M/C 52S	130/70-17M/C 62S	TL	＊GT601	＊GT601
RZ125	125	'85～	80/100-16M/C 45P	90/90-18M/C 51P	WT	＊D404	＊K388(TL)
TZR125	125	'89～	90/80-17M/C 46S	100/90-18M/C 56S	TL	＊TT900GP	K275A
TZR125	125	'87～	90/90-16M/C 48P	100/90-18M/C 56P	WT	＊TT900FGP(TL)	＊TT900GP(TL)
XSR125	125	'23～	110/70-17M/C 54S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601	＊GT601
YZF-R125	125	'19～	100/80-17M/C 52S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601	＊GT601
YZF-R125	125	'09～	100/80-17M/C 52H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
TZR50(R)	50	'90～	80/90-16M/C 43P	90/90-17M/C 49P	TL	＊TT900GP	＊TT900GP

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●(TL)							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●(TL)						
110/70-17M/C 54H						●			●(TL)			130/70-17M/C 62H						●			●(TL)		
3.00-18 4PR											●	130/90-15M/C 66P											●
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
80/100-18M/C 47P											●	130/90-15M/C 66P											●
90/80-17M/C 46S							●					110/80-17M/C 57S											
100/80-17M/C 52P						●			●			140/70-17M/C 66S						●			●		
100/80-17M/C 52S						●			●			140/70-17M/C 66S						●			●		
100/80-17M/C 52S						●			●			130/70-17M/C 62S						●			●		
90/80-17M/C 46S							●					100/90-18M/C 56H							●				
90/90-16M/C 48S							●(TL)					100/90-18M/C 56H							●(TL)				
110/70-17M/C 54S						●			●			140/70-17M/C 66S						●			●		
100/80-17M/C 52S						●			●			140/70-17M/C 66S						●			●		
100/80-17M/C 52H						●			●			130/70-17M/C 62H						●			●		
80/90-16M/C 43P							●					90/90-17M/C 49P							●				

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
Ténéré700	700	'20～	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	WT	＊MIXTOUR(TL)	＊MIXTOUR(TL)
XT400	400	'82～	3.00-21 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊D605	＊K950
XT400E(アルティシア)	400	'91～	90/90-21M/C 54S	120/90-17M/C 64S	WT	TRAILMAX	——
TDR250	250	'88～	100/90-18M/C 56H	120/80-17M/C 61H	WT	＊GT601(TL)	＊GT601(TL)
TT250R /TT250R レイド	250	'94～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605	D605
TY250 スコティッシュ	250	'86～	2.75-21 4PR(45P)	4.00-18 4PR(64P)	WT	＊K950	＊K950
WR250R	250	'08～	80/100-21M/C 51P	120/80-18M/C 62P	WT	＊D603	＊D603
セロー250	250	'05～	2.75-21 45P(WT)	120/80-18M/C 62P(TL)	WT/TL	＊D605	＊D605(TL)
トリッカー XZ250	250	'04～	80/100-19M/C 49P	120/90-16M/C 63P	WT	——	——
DT230 ランツァ	230	'96～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	＊D605	＊D605
TW225	225	'02～	130/80-18M/C 66P	180/80-14M/C 78P	WT	＊K180	＊K180
セロー225W	225	'86～	2.75-21 4PR	120/80-18M/C 62P	WT	＊D605	＊D605
セロー225WE	225	'97～	2.75-21 45P(WT)	120/80-18M/C 62P(TL)	WT/TL	D605	D605(TL)
DT200R	200	'85～	3.00-21 4PR	120/80-18M/C 62P	WT	＊D603	＊D603
DT200R	200	'84～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	＊D603	＊D603
DT200WR	200	'91～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	＊D603	＊D603
TW200(E)	200	'87～	130/80-18M/C 66P	180/80-14M/C 78P	WT	＊K180	＊K180
DT125R	125	'88～	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	＊D603	＊D603
DT50	50	'87～	2.50-19 4PR	3.00-17 4PR	WT	K350	K350

装着可能サイズ FRONT	D603	D604	D605	K180	装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
2.75-21 45P			●		120/80-18M/C 62P			● (TL)	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
130/80-18M/C 66P				●	180/80-14M/C 78P				●
2.75-21 45P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
2.75-21 45P			●		120/80-18M/C 62P			● (TL)	
3.00-21 51P	●	●	●		120/80-18M/C 62P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●		4.60-18 63P	●	●	●	
130/80-18M/C 66P				●	180/80-14M/C 78P				●
2.75-21 45P	●	●	●		4.10-18 59P	●	●	●	

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
TMAX560 /TECH MAX ABS	560	'20～	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	＊ROADSMART Ⅲ	＊ROADSMART Ⅲ
TMAX530 /ABS /ABS(BLACK MAX)	530	'13～	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	GPR-100	GPR-100
TMAX530	530	'16～	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	ROADSMART Ⅲ	ROADSMART Ⅲ
TMAX	500	'08～	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	GPR-100	GPR-100
TMAX	500	'04～	120/70R14M/C 55H	160/60R15M/C 67H	TL	——	——
TMAX	500	'01～	120/70-14M/C 55S	150/70-14M/C 66S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
グランドマジェスティ 400 /250	400/250	'04～	120/80-14M/C 58S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
TRICITY300	300	'20～	120/70-14M/C 55P	140/70-14M/C 62P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
マグザム	250	'05～	120/70-13M/C 53P	130/70-13M/C 63P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
マジェスティ YP250	250	'12～	110/90-13M/C 55P	140/70-12 65L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
マジェスティ C	250	'04～	110/90-12 64L	130/70-12 62L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
マジェスティ(SV /ABS)	250	'95～	110/90-12 64J	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
XMAX	250	'17～	120/70-15M/C 56P	140/70-14M/C 62P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
TRICITY	155/125	'17～	90/80-14M/C 43P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
マジェスティ S XC155	155	'13～	120/70-13M/C 53P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
NMAX155	155	'17～	110/70-13M/C 48P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
X FORCE	155	'22～	120/70-13M/C 53P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
XC150 シグナス GT	150	'93～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2	装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
120/70R15M/C 56H	●	●						160/60R15M/C 67H	●	●					
120/70R15M/C 56H	●	●						160/60R15M/C 67H	●	●					
120/70R15M/C 56H	●	●						160/60R15M/C 67H	●	●					
120/70R15M/C 56H	●	●						160/60R15M/C 67H	●	●					
120/70R14M/C 55H								160/60R15M/C 67H							
120/70-14M/C 55S							●	150/70-14M/C 66S							●
120/80-14M/C 58S							●	150/70-13M/C 64S							●
120/70-14M/C 55S							●	140/70-14M/C 62P							●
120/70-13M/C 53P							●	130/70-13M/C 63P							●
110/90-13M/C 55P							●	140/70-12 65L							●
110/90-12 64L							●	130/70-12 62L							●
110/90-12 64L							●	130/70-12 62L							●
120/70-15M/C 56P							●	140/70-14M/C 62P							●
90/80-14M/C 43P							●	130/70-13M/C 57P							●
120/70-13M/C 53P			●				●	130/70-13M/C 63P			●				●
110/70-13M/C 48P							●	130/70-13M/C 63P							●
120/70-13M/C 53P			●				●	130/70-13M/C 57P			●(63P)				●(63P)
100/90-10 56J			●			●		100/90-10 56J			●			●	

⚠注意
●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
●在庫に限りがある商品も掲載しています。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
アクシスZ	125	'24～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
JOG125	125	'22～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
NMAX	125	'16～	110/70-13M/C 48P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
NMAX ABS	125	'21～	110/70-13M/C 48P	130/70-13M/C 63P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
YW125X BW'S(ビーウィズ)	125	'16～	120/70-12 51L	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
XC125 シグナス	125	'88～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
XC125 シグナス /125si /125sv	125	'84～	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	＊D307	＊D307
シグナス X XC125 /XC125SR	125	'13～	110/70-12 47L	120/70-12 51L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
シグナス X /SR	125	'04～	110/70-12 47L	120/70-12 51L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
シグナス グリファス	125	'21～	120/70-12 51L	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
グランドアクシス	100	'98～	110/70-12 47J	120/70-12 51J	TL	＊SCOOTSMART2(47L)	＊SCOOTSMART2(51L)
アクシス 90	90	'90～	90/90-10 40J	90/90-10 50J	TL	＊D307(50J)	＊D307
ジョグスポーツ 90	90	'90～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
YSR80	80	'86～	3.50-12 2PR	4.00-12 4PR	TL	——	——
TDR80	80	'88～	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	K178	K178
ジョグスポーツ 80	80	'88～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)
BJ	50	'05～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
BW'S(ビーウィズ)	50	'98～	120/90-10 57J	130/90-10 61J	TL	＊K180	＊K180
JOG	50	'18～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
TZM50R	50	'94～	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	＊TT93GPPRO(49J)	＊TT93GPPRO(55J)
TDR50	50	'88～	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	K178	K178
ギアBA50	50	'94～	90/90-12 44J	110/90-10 51J	TL	K378A	K378B
Vino	50	'18～	80/100-10 46J	80/100-10 46J	TL	＊D307	＊D307
VOX	50	'06～	120/90-10 57J	120/90-10 57J	TL	＊K180	＊K180
アクシス 50	50	'90～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)
アクティブ	50	'85～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
チャンプ CX	50	'88～	3.00-10 2PR	90/90-10 40J	TL	＊D307(42J)	＊D307(50J)
チャンプ 50RS	50	'86～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)
チャンプスペシャル	50	'86～	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(38J)
チャンプ 50	50	'86～	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(38J)
エクセル	50	'86～	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307(38J)	＊D307(38J)
スーパージョグ Z(ZR)	50	'93～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)
ジョグアプリオ/ナチュラル	50	'95～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
アプリオタイプII	50	'95～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)
ジョグアプリオ	50	'93～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ジョグ Z-II	50	'98～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)
ジョグ Z	50	'91～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ニュージョグ(S/トランク/EX)	50	'89～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ジョグ 50 /ポシェ	50	'90～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ジョグ 50 /C	50	'87～	3.00-10 32J	3.00-10 32J	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)
ジョグ CV50/C/ZR	50	'01～	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	＊D307(50J)	＊D307(50J)
ミント	50	'85～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(26J)
キュートカスタム	50	'84～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(26J)
ビーノ/クラシック	50	'97～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ビーノ/XC50	50	'04～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307
E-Vino	電動	'15～	90/90-10 50J	90/90-10 50J	TL	＊D307	＊D307

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2	装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
100/90-10 56J			●			●		100/90-10 56J			●			●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
110/70-13M/C 48P							●	130/70-13M/C 63P			●				●
110/70-13M/C 48P							●	130/70-13M/C 63P			●				●
120/70-12 51L			●			●	●	130/70-12 56L			●(62L)			●	●(62L)
100/90-10 56J			●			●		100/90-10 56J			●			●	
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
110/70-12 47L			●			●	●	120/70-12 51L			●			●	●
110/70-12 47L			●			●	●	120/70-12 51L			●			●	●
120/70-12 51L			●			●	●	130/70-12 56L			●(62L)			●	●(62L)
110/70-12 47L			●			●	●	120/70-12 51L			●			●	●
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
100/90-12 49J					●			100/90-12 49J					●		
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
120/90-10 57J					●			130/90-10 61J					●		
						●								●	
100/90-12 49J			●		●			120/80-12 55J			●		●		
100/90-12 49J					●			100/90-12 49J					●		
80/100-10 46J						●		80/100-10 46J						●	
120/90-10 57J					●			120/90-10 57J					●		
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		90/90-10 50J						●	
3.00-8 26J						●		2.75-10 38J						●	
3.00-8 26J						●		2.75-10 38J						●	
2.75-10 38J						●		2.75-10 38J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
3.00-8 26J						●		3.00-8 26J						●	
3.00-8 26J						●		3.00-8 26J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	
90/90-10 50J			●			●		90/90-10 50J			●			●	

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
YD250(S)	250	'89～	3.00-17 4PR	3.25-17 4PR	TL	——	——
YD250	250	'86～	3.00-17 4PR	3.25-17 6PR	WT	——	——
YD125(S)	125	'89～	3.00-16 4PR	3.00-16 6PR	WT	——	——
T90N/T90D	90	'95～	2.75-14 35P	2.75-14 41P	WT	＊D107	＊D107
メイト V80D	80	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107	＊D107
ニュースメイト V80/D	80	'88～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107	＊D107
タウンメイト T80(ED/D/B)	80	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107	＊D107
メイト V50ED/D	50	'85～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107	＊D107
ニュースメイト V50N	50	'88～	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	WT	＊D107	＊D104/D107
タウンメイト T50ED/D/C	50	'85～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107	＊D107
YB50	50	'85～	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	WT	＊D107	＊D104/D107
YB-1	50	'96～	2.25-17 33L	2.50-17 38L	WT	＊D107	＊D104/D107

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ブルバード M109R	1800	'06～	130/70R18M/C 63V	240/40R18M/C 79V	TL	D221FA	D221
イントルーダー LC	1500	'97～	150/80-16M/C 71H	180/70-15M/C 76H	TL	＊D404	＊D404
GSX1400	1400	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
VS1400GL イントルーダー	1400	'88～	110/90-19M/C 62H	170/80-15M/C 77H	WT	＊D404(TL)	＊D404(TL)
GSX1300Rハヤブサ	1300	'99～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
バンディット1250 F/S ABS	1250	'07～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
バンディット1250/S	1250	'16～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GS1200SS	1200	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GSF1200/S/S-ABS	1200	'95～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GSX1200	1200	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
イナズマ1200	1200	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
バンディット1200(S)	1200	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GSX1100F	1100	'89～	120/80V16 V250	150/80V16 V250	TL	＊K300GP	＊K300GP
GSX1100E	1100	'81～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	TL	＊K300GP(100/90-19)	＊K300GP(130/90-17)
GSX1100カタナ	1100	'81～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	WT	＊K300GP(100/90-19)(TL)	＊K300GP(130/90-17)(TL)
GSX1100カタナ	1100	'00～	3.50-19 57V	4.50-17 67V	TL	＊K300GP(100/90-19)	＊K300GP(130/90-17)
GSX-R1100W	1100	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R1100	1100	'91～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R1100	1100	'89～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R1100	1100	'88～	120/70VR17 V260	160/60VR18 V260	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R1100	1100	'87～	110/80VR18 V260	150/70VR18 V260	TL	＊Q5A	＊Q5A
V-Strom1050DE	1050	'23～	90/90-21M/C 54H	150/70R17M/C 69H	WT	MIXTOUR	MIXTOUR(TL)
V-Strom1050/XT	1050	'20～	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
GSX-R1000	1000	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R1000/R	1000	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
GSX-S1000	1000	'21～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
GSX-S1000GT	1000	'22～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
GSX-S1000GX	1000	'24～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
GSX-S1000(F)	1000	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	D214	D214
KATANA	1000	'19～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
SV1000(S)	1000	'03～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
TL1000R	1000	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
TL1000S	1000	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
V-Strom1000 ABS	1000	'14～	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
V-Strom1000/XT ABS	1000	'14～	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
RF900R	900	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GSX-8R	800	'24～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
GSX-8S	800	'23～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
V-Strom800	800	'24～	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	D614	D614
V-Strom800DE	800	'23～	90/90-21M/C 54H	150/70R17M/C 69H	WT	MIXTOUR	MIXTOUR
VX800	800	'90～	110/80-18M/C 58H	150/70-17M/C 69H	TL	K505	K505
イントルーダー800	800	'93～	80/90-21M/C 48H	140/90-15M/C 70H	WT	＊D404	＊D404(TL)
イントルーダークラシック800	800	'01～	130/90-16M/C 67H	170/80-15M/C 77H	WT	＊D404	＊D404(TL)
デスペラード800/X	800	'96～	130/90-16M/C 67H	150/90-15M/C 74H	TL	D404	D404
ブルバード800	800	'05～	130/90-16M/C 67H	170/80-15M/C 77H	TL	＊D404	＊D404
GS750	750	'77～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	＊K87
GS750E	750	'78～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP
GS750G	750	'80～	3.25H19 4PR	4.50H17 4PR	TL	＊K300GP	＊K300GP(130/90-17)
GS750GL	750	'81～	100/90-19M/C 57H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
GSF750	750	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSR750 ABS	750	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-750F	750	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSX-750F	750	'89～	110/80-17M/C 57H	150/70-17M/C 69H	TL	＊K505	＊K505
GSX-750Sカタナ	750	'83～	100/90-16M/C 54H	120/90-17M/C 64H	TL	＊GT601	——
GSX-750Sカタナ	750	'82～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP
GSX-R750	750	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R750	750	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R750	750	'95～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R750	750	'92～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R750	750	'89～	120/70R17M/C 58H	170/60R17M/C 72H	TL	＊GPR-300(ZR)	＊GPR-300(ZR)
GSX-R750	750	'88～	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5S	＊Q5S
GSX-R750R	750	'89～	130/60R17M/C 59H	170/60R17M/C 72H	TL	——	——
GSX-R750R	750	'87～	110/80R18M/C 58H	150/70R18M/C 70H	TL	＊Q5A(ZR)	＊Q5A(ZR)
GSX-R750SP	750	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-S750	750	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GT750/B	750	'71～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	WT	＊F11	＊K87 MK-II
VS750イントルーダー	750	'85～	100/90-19M/C 57H	140/90-15M/C 70H	WT	＊D404	＊D404(TL)
GS650G	650	'81～	3.25H19 4PR	4.25H17 4PR	TL	——	——
LS650サベージ	650	'86～	100/90-19M/C 57H	140/80-15M/C 67H	WT	＊F11	＊K555(TL)
SFV650	650	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
SV650 ABS	650	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	ROADSMART III	ROADSMART III

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART IV	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
150/80-16M/C 71H											●	180/70-15M/C 76H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
110/90-19M/C 62H											●(TL)	170/80-15M/C 77H											●(TL)
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/80-16M/C 60V										●		150/80-16M/C 71V										●	
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-17M/C 68V								●	●		
100/90-19M/C 57V								●(TL)	●(TL)			130/90-17M/C 68V								●(TL)	●(TL)		
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-17M/C 68V								●	●		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)			●									160/60ZR18M/C (70W)			●								
110/80ZR18M/C (58W)			●	●								150/70ZR18M/C (70W)			●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
80/90-21M/C 48H											●	140/90-15M/C 70H											●(TL)
130/90-16M/C 67H											●	170/80-15M/C 77H											●(TL)
130/90-16M/C 67H											●	150/90-15M/C 74H											●
130/90-16M/C 67H											●	170/80-15M/C 77H											●
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●(TL)				
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
100/90-19M/C 57H								●(V)	●(V)			130/90-17M/C 68V									●	●	
100/90-19M/C 57V								●	●			130/90-16M/C 67H									●	●(73H)	
120/70ZR17M/C (58W)				●								150/70ZR17M/C (69W)					●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)					●							150/70ZR17M/C (69W)					●						
110/80-17M/C 57H						●		●				150/70-17M/C 69H						●			●		
100/90-19M/C 57H							●					4.00-18 64H							●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70R17M/C 58H			●(ZR)	●	●							170/60R17M/C 72H			●(ZR)	●	●						
120/70R17M/C 58H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●(ZR)							160/60R17M/C 69H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●						
110/80R18M/C 58H			●(ZR)	●(V)								150/70R18M/C 70H			●(ZR)	●(ZR)							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
100/90-19M/C 57H											●	140/90-15M/C 70H											●(TL)
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				

注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
SV650/S	650	'99～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
V-Strom650/XT ABS	650	'12～	110/80R19M/C 59H	150/70R17M/C 69H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
GSR600	600	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GSX600F	600	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSX600F	600	'88～	110/80V17M/C 57V	140/80V17M/C 69V	TL	＊K505(H)	＊K505(H)
GSX-R600	600	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R600	600	'98～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX-R600	600	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D204	D204
RF600R	600	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
バンディット600(S)	600	'00～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
RG500γ	500	'85～	110/90-16M/C 59H	120/90-17M/C 64H	TL	＊K155	――
T500	500	'71～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
バンディット400	400	'89～	110/70-17M/C 54H	150/70-17M/C 69H	TL	K505	K505
バンディット400V/VZ	400	'95～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
DR-Z 400SM	400	'04～	120/70R17M/C 58H	140/70R17M/C 66H	WT	D208(TL)	D208(TL)
GLADIUS	400	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	Qualifier	Qualifier
GS400	400	'76～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP(TL)
GS400E	400	'91～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
GSR400	400	'07～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GSX400E	400	'81～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊F11	＊K527
GSX400E	400	'80～	3.00S18 4PR	3.50S18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP(TL)
GSX400E カタナ	400	'83～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊F11	＊K527
GSX-400F	400	'88～	110/80-17M/C 57H	140/80-17M/C 69H	TL	＊K505	＊K505
GSX-400F	400	'81～	3.25S19 4PR	3.75S18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)(TL)	＊TT100GP(110/90-18)(TL)
GSX400FS インパルス	400	'81～	3.25S19 4PR	3.75S18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)(TL)	＊TT100GP(110/90-18)(TL)
GSX400FW	400	'83～	100/90-16M/C 54S	110/90-18M/C 61S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
GSX-400S カタナ	400	'92～	100/80-18M/C 53H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
GSX-400T	400	'81～	90/90-19M/C 52S	110/90-17M/C 60S	WT	――	――
GSX400X インパルス	400	'86～	110/80-17M/C 57H	130/80-17M/C 65S	TL	＊K505	＊K505
GSX400 インパルス(タイプS)	400	'94～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
GSX-R	400	'86～	110/80-17M/C 57H	140/80-17M/C 69H	TL	＊K505	＊K505
GSX-R400	400	'88～	110/70R17M/C 53H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSX-R400R(SP)	400	'90～	120/60R17M/C 55H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSX-R400R(SP)	400	'89～	120/60R17M/C 55H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
RF400R	400	'93～	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
RG400γ	400	'85～	110/90-16M/C 59H	120/90-17M/C 64H	TL	＊K155	――
SV400/S	400	'98～	120/60R17M/C 55H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
イナズマ	400	'97～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
イントルーダー 400	400	'95～	80/90-21M/C 48H	140/90-15M/C 70H	WT	＊D404	＊D404(TL)
イントルーダークラシック400	400	'01～	130/90-16M/C 67H	170/80-15M/C 77H	WT	＊D404	＊D404(TL)
イントルーダークラシック400 キャストホイール仕様	400	'08～	130/90-16M/C 67H	170/80-15M/C 77H	TL	＊D404	＊D404
グラディウス400	400	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
サベージ LS400	400	'87～	100/90-19M/C 57H	140/80-15M/C 67H	WT	――	――
デスペラード ワインダー	400	'99～	100/90-19M/C 57H	150/90-15M/C 74H	WT	D404	D404(TL)
デスペラード/X	400	'97～	130/90-16M/C 67H	150/90-15M/C 74H	TL	＊D404	＊D404
テンプター	400	'97～	100/90-18M/C 56S	130/80-17M/C 65S	WT	――	――
ブルバード 400	400	'05～	130/90-16M/C 67H	170/80-15M/C 77H	TL	＊D404	＊D404
Goose350	350	'91～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
250SB	250	'02～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	WT	GT401	GT401
バンディット250/V	250	'89～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
バンディット250/V/VZ	250	'95～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
COBRA	250	'89～	110/70-17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GT601	＊GPR-300
GF250/S	250	'86～	100/90-16M/C 54S	110/80-18M/C 58S	TL	＊GT601(H)	＊GT601(H)
GIXXER 250/SF250	250	'20～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
Goose250	250	'92～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
GSF250	250	'95～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
GSR250	250	'12～	110/80-17M/C 57H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
GSX250E	250	'80～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)(TL)	＊TT100(H)(TL)
GSX250Eカタナ	250	'86～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	TL	＊TT100(H)	＊TT100(H)
GSX250Eカタナ	250	'83～	3.60S18 4PR	4.10S18 4PR	WT	＊TT100(H)(TL)	＊TT100(H)(TL)
GSX250FW	250	'83～	100/90-16M/C 54S	100/90-18M/C 56S	TL	＊TT900GP(H)	＊TT900GP(H)
GSX250FX	250	'02～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	GT401	GT401
GSX250L	250	'86～	90/90-19M/C 52S	120/90-16M/C 63S	WT	F14(H)(TL)	K327A
GSX250R	250	'17～	110/80-17M/C 57H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
GSX250Sカタナ	250	'91～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊K505	＊K505
GSX-R250	250	'87～	100/80-17M/C 52H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
GSX-R250R	250	'89～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
RG250γ	250	'86～	110/80-16M/C 55H	120/80-17M/C 61H	TL	K655	＊GT601
RGV250γ	250	'96～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
RGV250γ	250	'90～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
RGV250γ	250	'88～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●			●			
120/70ZR17M/C (58W)					●							150/70ZR17M/C (69W)					●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●			●			
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●			●			
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●			●			
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●			●			
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
100/90-19M/C 57H								●				4.00-18 64H								●(TL)			
110/70-17M/C 54H									●			150/70-17M/C 69H									●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
120/70R17M/C 58H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●(ZR)(TL)							140/70R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●(TL)		●(TL)						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●			●			
3.00-18 47S								●				3.50-18 56H								●(TL)			
110/70-17M/C 54H						●			●			130/70-17M/C 62H						●			●		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●			●			
90/90-18M/C 51H									●			110/80-18M/C 58H									●		
3.00-18 47S								●				3.50-18 56H								●(TL)			
90/90-18M/C 51H									●			110/80-18M/C 58H									●		
100/90-19M/C 57H							●(TL)		●(V)(TL)			110/90-18M/C 61H								●(TL)	●(TL)		
100/90-19M/C 57H							●(TL)		●(V)(TL)			110/90-18M/C 61H								●(TL)	●(TL)		
100/90-16M/C 54H									●			110/90-18M/C 61H									●		
100/80-18M/C 53H									●			140/70-17M/C 66H									●		
110/70-17M/C 54H						●			●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						
120/60R17M/C 55H			●	●(ZR)	●							160/60R17M/C 69H			●(ZR)	●(ZR)	●						
120/60R17M/C 55H			●		●							150/60R17M/C 66H			●		●						
120/70R17M/C 58H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●(ZR)							160/60R17M/C 69H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●						
120/60R17M/C 55H			●	●(ZR)	●							160/60R17M/C 69H			●(ZR)	●(ZR)	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
80/90-21M/C 48H										●		140/90-15M/C 70H											●(TL)
130/90-16M/C 67H										●		170/80-15M/C 77H											●(TL)
130/90-16M/C 67H										●		170/80-15M/C 77H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57H										●		150/90-15M/C 74H											●(TL)
130/90-16M/C 67H										●		150/90-15M/C 74H											●
130/90-16M/C 67H										●		170/80-15M/C 77H											●
110/70-17M/C 54H					●			●				140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H					●			●(TL)				130/70-17M/C 62H						●			●(TL)		
110/70-17M/C 54H					●			●				140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H					●			●				140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R18M/C 64H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H												140/60R18M/C 64H											
100/90-16M/C 54H						●						100/90-18M/C 56H							●				
110/70-17M/C 54H					●			●				140/70-17M/C 66H						●			●		
110/80-17M/C 57H								●				140/70-17M/C 66H									●		
110/70-17M/C 54H						●		●				140/70-17M/C 66H						●			●		
100/80-17M/C 52H						●		●				130/70-17M/C 62H						●			●		
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (3)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ST250/Etype	250	'04～	90/90-18M/C 51S	110/90-18M/C 61S	WT	＊K527A	K527
SW-1	250	'92～	110/80-16M/C 55S	140/70-15M/C 64S	TL	——	——
V-Strom250	250	'17～	110/80-17M/C 57H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
V-Strom250SX	250	'23～	100/90-19M/C 57S	140/70-17M/C 66S	TL	＊GT601(57V)	＊GT601(66H)
イントルーダー LC250	250	'99～	90/90-18M/C 51P	150/80-15M/C 70P	WT	＊K527A	＊K555(TL)
ウルフ	250	'89～	110/70-17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GT601	＊GPR-300
グラストラッカー	250	'00～	3.00-18 47S	120/80-17M/C 61S	WT	TT100GP	TT100GP
ボルティー250(タイプ Ⅰ・Ⅱ)	250	'94～	3.00-18 47S	120/80-17M/C 61S	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
マローダ 250	250	'98～	110/90-16M/C 59P	130/90-15M/C 66P	WT	D404	D404
ウルフ 200	200	'92～	100/80-17M/C 52S	120/80-17M/C 61S	TL	＊TT900GP	＊TT900GP
GIXXER	150	'23～	100/80-17M/C 52H	140/60R17M/C 63H	TL	GT601	K510
GIXXER	150	'17～	100/80-17M/C 52S	140/60R17M/C 63H	TL	K275	K510B
GSX-S125/R125	125	'17～	90/80-17M/C 46S	130/70-17M/C 62S	TL	D102A	D102A
RG125γ	125	'91～	100/80-17M/C 52S	120/80-17M/C 61S	TL	＊TT900GP	＊TT900GP
RG125γ	125	'87～	80/100-16M/C 45P	90/90-18M/C 51P	TL	——	——
ウルフ125	125	'91～	100/80-17M/C 52S	120/80-17M/C 61S	TL	＊TT900GP	＊TT900GP
マローダ125	125	'98～	110/90-16M/C 59P	130/90-15M/C 66P	WT	D404	D404

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
90/90-18M/C 51H							●(TL)	●(TL)			
110/80-17M/C 57H								●			
100/90-19M/C 57S							●(H)	●(V)	●(V)	●(H)	
110/70-17M/C 54H					●			●			
3.00-18 47S							●				
3.00-18 47S							●				
110/90-16M/C 59P										●	
100/80-17M/C 52S						●		●(H)			
100/80-17M/C 52H					●			●			
100/80-17M/C 52S						●		●(H)			
90/80-17M/C 46S					●	●					
100/80-17M/C 52S						●		●(H)			
100/80-17M/C 52S						●		●(H)			
110/90-16M/C 59P										●	

装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
110/90-18M/C 61H							●(TL)	●(TL)			
140/70-17M/C 66H								●			
140/70-17M/C 66S								●(H)			
140/60R18M/C 64H		●		●							
120/80-17M/C 61S							●				
120/80-17M/C 61S							●				
130/90-15M/C 66P											●
120/80-17M/C 61S						●		●(H)			
140/60R17M/C 63H		●									
140/60R17M/C 63H											
130/70-17M/C 62S					●(H)	●(H)					
120/80-17M/C 61S						●		●(H)			
120/80-17M/C 61S						●		●(H)			
130/90-15M/C 66P											●

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
DR-Z400S	400	'00～	80/100-21M/C 51P	120/90-18M/C 65P	WT	＊D603	＊D603
DR250R	250	'95～	80/100-21M/C 51P	4.60-18 63P	WT	＊D603	＊D603
DR250S	250	'92～	80/100-21M/C 51P	110/90-18M/C 61P	WT	＊D603	＊K560
DR250S/SH/SHE	250	'90～	80/100-21M/C 51P	110/90-18M/C 61P	WT	K560	K560
RMX250S	250	'92～	80/100-21M/C 51P	120/90-18M/C 65P	WT	＊D603	＊D603
グラストラッカービッグボーイ	250	'01～	100/90-19M/C 57P	130/80-18M/C 66P	WT	K180	K180
ジェベル (XC)	250	'96～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D605	D605
ジェベル 250	250	'92～	80/100-21M/C 51P	110/90-18M/C 61P	WT	＊D603	＊K560
TS200R	200	'89～	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	WT	＊D603	＊D603
バンバン 200(Z)	200	'02～	130/80-18M/C 66P	180/80-14M/C 78P	WT	K180	K180
TS125R	125	'89～	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	＊D603	＊D603
ハスラー 50	50	'86～	2.50-21 4PR	3.00-18 4PR	WT	＊K950	＊TRIALS-UNIVERSAL

装着可能サイズ FRONT	D603	D604	D605	K180
3.00-21 51P	●			●
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●			●
100/90-19M/C 57P				●
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
130/80-18M/C 66P				●
2.75-21 45P	●	●	●	

装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
120/90-18M/C 65P	●			●
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
120/90-18M/C 65P	●			●
130/80-18M/C 66P				●
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
180/80-14M/C 78P				●
4.10-18 59P	●	●	●	

SCOOTER LEISURE (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
スカイウェイブ650/LX/リミテッド	650	'02～	120/70R15M/C 56H	160/60R14M/C 65H	TL	——	——
バーグマン 400	400	'17～	120/70-15M/C 56S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
スカイウェイブ400/リミテッド/タイプS	400	'06～	120/80-14M/C 58S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
スカイウェイブ400/リミテッド/タイプS/SS	400	'98～	110/90-13M/C 55P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
ジェンマ	250	'08～	120/80-14M/C 58S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
スカイウェイブ 250/SS	250	'98～	110/90-13M/C 55P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
スカイウェイブ250/リミテッド/タイプS	250	'06～	120/80-14M/C 58S	150/70-13M/C 64S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
バーグマン 200	200	'14～	110/90-13M/C 55P	130/70-12 56L	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(62L)
ヴェクスター	150/125	'98～	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	＊D307	＊D307
アヴェニス125	125	'22～	90/90-12 44J	90/100-10 53J	TL	D307	D307
アドレス125	125	'22～	90/90-12 44J	90/100-10 53J	TL	D307	D307
アドレス125	125	'17～	90/90-12 44J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
アドレス V125 G/S	125	'05～	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	D307	D307
アドレス V125 SS	125	'13～	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
アドレス V125 S/ベーシック	125	'12～	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
アドレスV125 Sリミテッド SPECIFICATION	125	'12～	90/90-10 50J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
スウィッシュ	125	'18～	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	＊D307	＊D307
バーグマンストリート125EX	125	'23～	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	D307	D307
アドレス110	110	'15～	80/90-14M/C 40P	90/90-14M/C 46P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
アドレス110	110	'98～	90/90-12 44J	100/80-12 56J	TL	＊D307	＊D307
ストリートマジック	110	'98～	120/70-12 44L	130/70-12 49L	TL	＊TT93GP(51L)	＊TT93GP(62L)
ストリートマジックⅡ 110	110	'98～	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	＊K180(55J)	＊K180(55J)
アドレスV100/タイプS	100	'91～	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	＊D307	＊D307
ジェンマクェスト90	90	'86～	3.00-10 4PR	3.00-10 4PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
120/70R15M/C 56H							
120/70-15M/C 56S							●
120/80-14M/C 58S							●
110/90-13M/C 55P							●
120/80-14M/C 58S							●
110/90-13M/C 55P							●
120/80-14M/C 58S							●
110/90-13M/C 55P							●
3.50-10 51J						●	
90/90-12 44J						●	
90/90-12 44J						●	
90/90-12 44J						●	
90/90-10 50J			●			●	
90/90-10 50J			●			●	
90/90-10 50J			●			●	
90/90-10 50J			●			●	
100/90-10 56J			●			●	
90/90-12 44J						●	
80/90-14M/C 40P							●
90/90-12 44J						●	
120/70-12 51L			●			●	●
120/80-12 55J					●		
3.50-10 51J						●	
3.00-10 42J						●	

装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
160/60R14M/C 65H							
150/70-13M/C 64S							●
150/70-13M/C 64S							●
130/70-13M/C 63P							●
150/70-13M/C 64S							●
130/70-13M/C 63P							●
150/70-13M/C 64S							●
130/70-12 56L						●	●
3.50-10 51J						●	
90/100-10 53J						●	
90/100-10 53J						●	
100/90-10 56J						●	
100/90-10 56J					●	●	
100/90-10 56J					●	●	
100/90-10 56J					●	●	
100/90-10 56J					●	●	
100/90-10 56J					●	●	
100/80-12 56J					●	●	
90/90-14M/C 46P							●
100/80-12 56J						●	
130/70-12 49L					●	(56L)	●
120/80-12 55J					●		
3.50-10 51J						●	
3.00-10 42J						●	

⚠注意
- **本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。**
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

SCOOTER LEISURE (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
Hi	50	'85～	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(38J)	＊D307(42J)
Hi-R	50	'87～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	WT	＊D307(44J)	＊D307(44J)
Hi-UP	50	'88～	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(38J)	＊D307(42J)
Hi-UP R	50	'89～	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)
PV50	50	'93～	3.50-8 4PR	3.50-8 4PR	WT	＊TT100(46J)	＊TT100(46J)
アドレス	50	'89～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
アドレス	50	'88～	2.75-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(38J)	＊D307(42J)
アドレス EX	50	'90～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
アドレス V	50	'15～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
アドレス V	50	'90～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
アドレス V50/G	50	'07～	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
アドレス V 50	50	'15～	80/90-10 35J	80/90-10 35J	WT	＊D307(44J)	＊D307(44J)
アドレス V チューン	50	'91～	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)
ヴェルデ	50	'98～	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
カーナ (F3)	50	'86～	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	WT	＊D307(38J)	＊D307(38J)
ギャグ	50	'86～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)(TL)	＊D307(51J)(TL)
ジェンマクェスト	50	'86～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	WT	＊D307(42J)	＊D307(42J)
シュート	50	'85～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
ストリートマジック (TR50S)	50	'97～	120/70-12 49J	130/70-12 49J	TL	＊TT93GP(51L)	＊TT93GP(62L)
ストリートマジック II	50	'97～	120/80-12 54J	120/80-12 54J	TL	＊K180(55J)	＊K180(55J)
セピア	50	'89～	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
セピア ZZ/RS	50	'90～	80/90-10 34J	90/90-10 40J	TL	＊D307(44J)	＊D307(50J)
チョイノリ/SS	50	'03～	80/90-10 35J	80/90-10 35J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
ランディー	50	'83～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)	＊D307(51J)
レッツ/4/G/パレット/バスケット	50	'04～	80/90-10 35J	80/90-10 35J	TL	＊D307(44J)	＊D307(44J)
レッツ/II S/II G/II L/II/スタンダード	50	'96～	3.00-10 32J	3.00-10 32J	TL	＊D307(42J)	＊D307(42J)
蘭カスタム	50	'85～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(26J)
薔薇 CY50	50	'84～	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	WT	＊D307(26J)	＊D307(26J)

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART II	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2	装着可能サイズ REAR	ROADSMART II	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
2.75-10 38J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
2.75-10 38J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		90/90-10 50J						●	
3.50-8 46J				●				3.50-8 46J				●			
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
2.75-10 38J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
80/90-10 44J						●		90/90-10 50J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
2.75-10 38J						●		2.75-10 38J						●	
3.50-10 51J						●(TL)		3.50-10 51J						●(TL)	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
120/70-12 51L			●			●	●	130/70-12 49J			●			●(56L)	●
120/80-12 55J					●			120/80-12 55J					●		
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
80/90-10 44J						●		90/90-10 50J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
3.50-10 51J						●		3.50-10 51J						●	
80/90-10 44J						●		80/90-10 44J						●	
3.00-10 42J						●		3.00-10 42J						●	
3.00-8 26J						●		3.00-8 26J						●	
3.00-8 26J						●		3.00-8 26J						●	

BUSINESS

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
K125	125	'85～	3.00-16 4PR	3.00-16 4PR	WT	＊F12	＊K98
K90	90	'84～	2.50-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107	＊D107
4サイクルバーディー90	90	'08～	80/90-14M/C 40P	80/90-14M/C 40P	TL	——	——
4サイクルバーディー90	90	'01～	2.75-14 35P	2.75-14 41P	TL	——	——
4サイクルバーディー80	80	'84～	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	WT	＊D107	＊D107
バーディー 50	50	'04～	70/90-14M/C 34P	80/90-14M/C 40P	WT	——	——
4サイクル(2サイクル)バーディー50	50	'83～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107	＊D107
K50	50	'83～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107	＊D107
RC50	50	'90～	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	WT	＊D107	＊D107
コレダ スクランブラー 50	50	'96～	2.50-17 38L	2.50-17 38L	WT	＊D107	＊D107/D104
コレダ スポーツ 50	50	'96～	2.25-17 33L	2.25-17 33L	WT	＊D107	＊D107

⚠注意
- 本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
VN2000	2000	'04～	150/80R16M/C 71V	200/60R16M/C 79V	TL	——	——
VN-15/VALCAN88	1500	'87～	100/90-19M/C 57H	150/90-15M/C 74H	TL	＊D404	K425
バルカン 1500 クラシック	1500	'00～	130/90-16M/C 67H	150/80B16M/C 71H	WT	D404	D404
バルカン 1500 クラシック	1500	'96～	130/90-16M/C 67H	150/80-16M/C 71H	WT	D404	D404
バルカン 1500クラシックツアラー/Fi	1500	'98～	150/80-16M/C 71H	150/80B16M/C 71H	TL	D404	D404
バルカン 1500 ドリフター	1500	'99～	130/90-16M/C 67H	150/80B16M/C 71H	WT	D404	D404
バルカン 1500 ミーンストリーク	1500	'01～	130/70R17M/C 62H	170/60R17M/C 72H	TL	D220ST	D220ST
1400GTR	1400	'08～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ZZR1400/ZX-14R	1400	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z1300	1300	'82～	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	＊K300GP	＊K300GP
ZRX1200 DAEG	1200	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ZRX1200R/S	1200	'01～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ZX-12R	1200	'02～	120/70ZR17M/C (58W)	200/50ZR17M/C (75W)	TL	——	——
ZX-12R	1200	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	200/50ZR17M/C (75W)	TL	——	——
ZZ-R1200	1200	'02～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
GPZ1100	1100	'83～	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	＊K300GP	＊K300GP
GPZ1100S	1100	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
Z1100GP	1100	'81～	3.25V19	4.25V18	TL	＊K300GP	＊K300GP
ZEPHYR1100	1100	'92～	120/70-18M/C 59V	160/70-17M/C 73V	TL	＊K505	＊K505
ZEPHYR1100RS	1100	'95～	120/70-18M/C 59V	160/70-17M/C 73V	WT	＊K505(TL)	＊K505(TL)
ZRX1100& Ⅱ	1100	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ZZ-R1100/ZX-11	1100	'93～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZZ-R1100/ZX-11	1100	'90～	120/70VR17 V290	170/60VR17 V290	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
1000GTR	1000	'94～	120/70R18M/C 59V	150/80R16M/C 71V	TL	——	——
1000GTR	1000	'85～	110/80VR18M/C 58V	150/80VR16M/C 71V	TL	——	——
GPZ1000RX	1000	'86～	120/80V16 V270	150/80V16 V270	TL	＊K300GP	＊K300GP
Ninja H2	1000	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
Ninja H2 SX	1000	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Ninja1000/SX	1000	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
VERSYS1000/SE	1000	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
Z1000	1000	'14～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	D214	D214
Z1000	1000	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z1000	1000	'03～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z H2/SE	1000	'20～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-10	1000	'88～	120/70VR17 V280	160/60VR18 V280	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-10R	1000	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-10R	1000	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ヴェルシス1000	1000	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
900Z1	900	'72～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
GPZ900R	900	'99～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR18M/C (70W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
GPZ900R	900	'84～	120/80V16 V250	130/80V18 V250	TL	＊K300GP	＊K300GP
GPZ900R(国内仕様)	900	'91～	120/70-17M/C 58H	150/70-18M/C 70H	TL	＊GT601	＊GT601
GPZ900R(輸出仕様)	900	'90～	120/70V17 V250	150/70V18 V250	TL	K275	K275
ZX-9R	900	'00～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-9R	900	'94～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z900	900	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
Z900 RS	900	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	GPR-300	GPR-300
Z900RS CAFE	900	'19～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	GPR-300	GPR-300
Z900RS SE	900	'22～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	GPR-300	GPR-300
バルカン 900	900	'07～	80/90-21M/C 48H	180/70-15M/C 76H	WT	D404	D404
バルカン 900 クラシック	900	'10～	130/90-16M/C 67H	180/70-15M/C 76H	WT	D404	D404
バルカン 900 クラシック	900	'07～	130/90-16M/C 67H	180/70-15M/C 76H	WT	D404	D404
MEGURO K3	800	'21～	100/90-19M/C 57H	130/80-18M/C 66H	WT	K300GP	K300GP
W800	800	'11～	100/90-19M/C 57H	130/80-18M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
W800 STREET/CAFE	800	'19～	100/90-18M/C 56H	130/80-18M/C 66H	WT	K300GP	K300GP
Z800	800	'12～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	D214	D214
バルカン 800	800	'95～	80/90-21M/C 48H	140/90-16M/C 71H	WT	D404	D404
バルカン 800 クラシック	800	'96～	130/90-16M/C 67H	140/90-16M/C 71H	WT	D404	D404
バルカン 800 ドリフター	800	'99～	130/90-16M/C 67H	140/90-16M/C 71H	WT	D404	D404
750SS	750	'71～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
750Z2	750	'73～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
GPX750R	750	'86～	110/90-16M/C 59H	140/70-18M/C 67H	TL	——	——
GPZ750F	750	'84～	110/90-18M/C 61H	130/80-18M/C 66H	TL	＊K300GP(V)	＊K300GP(V)
GPZ750R	750	'84～	120/80-16M/C 60H	130/80-18M/C 66H	TL	＊K300GP(V)	＊K300GP(V)
VZ750 TWIN	750	'87～	100/90-19M/C 57H	150/90-15M/C 74H	TL	＊D404	K425
Z750(S)	750	'07～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z750(S)	750	'04～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Z750GP	750	'82～	100/90-19M/C 57H	120/90-18M/C 65H	TL	＊GT601	K427
Z750R	750	'11～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZEPHYR750	750	'90～	120/70-17M/C 58H	150/70-17M/C 69H	TL	K505	K505
ZEPHYR750RS	750	'95～	120/70-17M/C 58H	150/70-17M/C 69H	WT	＊K505(TL)	＊K505(TL)

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
100/90-19M/C 57H											●	150/90B15M/C 74H											●
130/90-16M/C 67H											●	150/80B16M/C 71H											●
130/90-16M/C 67H											●	150/80B16M/C 71H											●
150/80-16M/C 71H											●	150/80B16M/C 71H											●
130/90-16M/C 67H											●	150/80B16M/C 71H											●
130/70ZR17M/C (62W)				●								170/60ZR17M/C (72W)				●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
110/90-18M/C 61V								●	●			130/90-17M/C 68V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
110/90-18M/C 61V								●	●			130/90-17M/C 68V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
120/70ZR18M/C (59W)				●								160/70ZR17M/C (73W)				●							
120/70ZR18M/C (59W)				●								160/70ZR17M/C (73W)				●							
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/80-16M/C 60V										●		150/80-16M/C 71V										●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●									200/55ZR17M/C (78W)	●	●	●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●									190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)			●									160/60ZR18M/C (70W)			●								
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●								190/55ZR17M/C (75W)	●	●	●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
120/70ZR17M/C (58W)			●	●								150/70ZR18M/C (70W)			●	●							
120/80-16M/C 60V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
120/70-17M/C 58H								●				150/70-18M/C 70H									●		
120/70ZR17M/C (58W)			●	●								150/70ZR18M/C (70W)			●	●							
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●							190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
80/90-21M/C 48H										●	●	180/70-15M/C 76H											●
130/90-16M/C 67H										●	●	180/70-15M/C 76H											●
130/90-16M/C 67H										●	●	180/70-15M/C 76H											●
100/90-19M/C 57H							●	●(V)(TL)	●(V)			130/80-18M/C 66H							●	●(V)(TL)	●(V)		
100/90-19M/C 57H							●	●(V)(TL)	●(V)			130/80-18M/C 66H							●	●(V)(TL)	●(V)		
100/90-18M/C 56H							●	●	●(V)			130/80-18M/C 66H							●	●(V)(TL)	●(V)		
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
80/90-21M/C 48H										●	●	140/90-16M/C 71H											●
130/90-16M/C 67H										●	●	140/90-16M/C 71H											●
130/90-16M/C 67H										●	●	140/90-16M/C 71H											●
100/90-19M/C 57H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
100/90-19M/C 57H							●(TL)					4.00-18 64H							●(TL)				
110/90-18M/C 61V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
120/80-16M/C 60V								●	●			130/80-18M/C 66V									●	●	
100/90-19M/C 57H											●	150/90-15M/C 74H											●
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
100/90-19M/C 57V								●	●			120/90-18M/C 65V									●	●	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●		●					180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●		●				
120/70-17M/C 58H								●				150/70-17M/C 69H									●		
120/70-17M/C 58H								●(TL)				150/70-17M/C 69H									●(TL)		

注意
- 本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ~98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ZR-7(S)	750	'99～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ZX-7R/RR	750	'96～	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZXR750	750	'89～	120/70R17M/C 58H	170/60R17M/C 72H	TL	＊Q5A(ZR)	＊Q5A(ZR)
ZXR750(S)	750	'93～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
エリミネーター750	750	'86～	100/90-18M/C 56H	160/80-15M/C 74H	TL	――	――
650W1S	650	'68～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
ER-6f	650	'12～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	ROADSMART Ⅱ	ROADSMART Ⅱ
Ninja650	650	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
バルカンS	650	'15～	120/70R18M/C 59H	160/60R17M/C 69H	TL	D220ST	D220ST
W650	650	'99～	100/90-19M/C 57H	130/80-18M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
Z650	650	'17～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
Z650RS	650	'22～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	Roadsport2	Roadsport2
ヴェルシス650	650	'15～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ER-6	600	'09～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
ER-6n	600	'11～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	ROADSMART Ⅱ	ROADSMART Ⅱ
ER-6n	600	'06～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
GPZ600R	600	'86～	110/90-16M/C 59H	130/90-16M/C 67H	TL	――	――
ZX-6R	600	'18～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-6R	600	'07～	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-6R/RR	600	'00～	120/65ZR17M/C (56W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	――	――
ZX-6R	600	'98～	120/60ZR17M/C (55W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ZX-6R	600	'95～	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
エリミネーター 600	600	'95～	100/90-18M/C 56H	150/80-15M/C 70H	TL	――	――
Z550GP	550	'82～	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	＊TT100GP	＊TT100GP
500SS	500	'69～	3.25-19 4PR	4.00-18 4PR	WT	＊TT100GP(100/90-19)	＊TT100GP
ER-4n	400	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊ROADSMART Ⅳ	＊ROADSMART Ⅳ
EX-4	400	'94～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
FX400R	400	'85～	100/90-16M/C 54H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
GPX400R	400	'87～	100/90-16M/C 54H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
GPZ400F/F-Ⅱ	400	'85～	100/90-18M/C 56H	110/90-18M/C 61H	TL	＊GT601	＊GT601
GPZ400R	400	'87～	100/90-16M/C 54H	130/90-16M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
GPZ400S	400	'86～	100/90-16M/C 54H	120/90-16M/C 63H	TL	――	――
Ninja400/Z400	400	'18～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
Ninja400	400	'13～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	ROADSMART Ⅱ	ROADSMART Ⅱ
Ninja400R	400	'10～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
W400	400	'06～	100/90-19M/C 57H	130/80-18M/C 66H	WT	TT100GP	TT100GP
XANTHUS	400	'92～	110/70R17M/C 54H	160/60R17M/C 69H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
Z400	400	'78～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
ZEPHYR(Kai)/ZEPHYR	400	'97～	120/70ZR17M/C (58W)	150/70ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
ZEPHYR/X(Kai)	400	'89～	110/80-17M/C 57H	140/70-18M/C 67H	TL	＊GT601	＊GT601
ZRX(Ⅱ)	400	'98～	110/70R17M/C 54H	150/60R18M/C 67H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
ZRX(Ⅱ)	400	'94～	110/80-17M/C 57H	150/70-18M/C 70H	TL	K505	K505
ZX-4	400	'89～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
ZXR400(R)	400	'89～	120/60R17M/C 55H	160/60R17M/C 69H	TL	K510	K510
ZX-4RR/-4R SE	400	'23～	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	GPR-300	GPR-300
ZZ-R400	400	'90～	120/60R17M/C 55H	160/60R17M/C 69H	TL	K510	K510
エリミネーター400LX	400	'88～	100/90-18M/C 56H	150/80-15M/C 70H	WT	――	――
エリミネーター400SE	400	'88～	100/90-18M/C 56H	150/80-15M/C 70H	TL	――	――
エリミネーター/SE	400	'23～	130/70-18M/C 63H	150/80-16M/C 71H	TL	＊ELITE4	＊D404
バルカン 400	400	'95～	80/90-21M/C 48H	140/90-16M/C 71H	WT	＊D404	＊D404
バルカン 400	400	'90～	100/90-19M/C 57S	140/90-15M/C 70S	TL	＊D404	＊D404(H)
バルカンクラシック/ドリフター	400	'96～	130/90-16M/C 67H	140/90-16M/C 71H	WT	D404	D404
350SS	350	'71～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
250SS	250	'73～	3.00-18 4PR	3.50-18 4PR	WT	＊TT100GP	＊TT100GP
D-トラッカー	250	'98～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	WT	GT401	GT401
GPX250R-Ⅱ	250	'88～	100/80-16M/C 50S	130/80-16M/C 64S	TL	＊GT301(H)	＊GT301(H)
GPZ250	250	'83～	90/90-18M/C 51S	110/80-18M/C 58S	TL	＊GT601	＊GT601
GPZ250R	250	'85～	100/80-16M/C 50S	120/80-16M/C 60S	TL	＊K330A	＊K330
KR-1 S/R	250	'89～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
KR250S	250	'84～	100/90-16M/C 54H	110/80-18M/C 58H	TL	＊GT601	＊GT601
Ninja250	250	'18～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	GT601	GT601
Ninja250	250	'14～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊Q-LITE	＊Q-LITE
Ninja250	250	'13～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
Ninja250	250	'09～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
Ninja250SL	250	'15～	100/80-17M/C 52S	130/70-17M/C 62S	TL	TT900GP	TT900GP
Ninja250R	250	'13～	110/70-17M/C 54H	130/70-17M/C 62H	TL	＊GT601	＊GT601
Ninja ZX-25R/SE	250	'20～	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	GPR-300	GPR-300
VERSYS-X 250 TOURER	250	'22～	100/90-19M/C 57S	130/80-17M/C 65S	WT	――	――
Z250	250	'13～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	＊GT601	＊GT601
Z250LTD(ベルト)	250	'85～	90/90-19M/C 52S	120/90-16M/C 63S	TL	F14	K327A
Z250SL	250	'15～	100/80-17M/C 52S	130/70-17M/C 62S	TL	＊Q-LITE	＊Q-LITE

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404	装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●			●			
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				190/50ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)			●(ZR)	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●(ZR)	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
100/90-19M/C 57H								●				4.00-18 64H							●(TL)				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR18M/C (59W)				●								160/60ZR17M/C (69W)				●							
100/90-19M/C 57H								●	●(V)(TL)	●(V)		130/80-18M/C 66H									●(V)(TL)	●(V)	
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				180/55ZR17M/C (73W)	●	●	●	●	●						
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							170/60ZR17M/C (72W)			●	●	●						
120/60ZR17M/C (55W)			●	●	●							160/60ZR17M/C (69W)			●	●	●						
100/90-19M/C 57H								●				4.00-18 64H							●				
100/90-19M/C 57H								●				4.00-18 64H							●(TL)				
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
110/70-17M/C 54H						●			●			130/70-17M/C 62H						●			●		
100/90-16M/C 54H									●			130/90-16M/C 67H									●		
100/90-16M/C 54H									●			130/90-16M/C 67H									●		
100/90-18M/C 56H									●			110/90-18M/C 61H									●		
100/90-16M/C 54H									●			130/90-16M/C 67H									●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●						
100/90-19M/C 57H								●	●(V)(TL)	●(V)		130/80-18M/C 66H									●(V)(TL)	●(V)	
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							160/60R17M/C 69H	●(ZR)	●(ZR)	●(ZR)		●						
3.00-18 47S								●				3.50-18 56H							●(TL)				
120/70ZR17M/C (58W)					●			●				150/70ZR17M/C (69W)					●		●				
110/80-17M/C 57H						●			●			140/70-18M/C 67H						●			●		
110/70R17M/C 54H			●		●				●			150/60R18M/C 67H			●		●				●		
110/80-17M/C 57H						●			●			150/70-18M/C 70H						●			●		
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H			●		●						
120/60R17M/C 55H			●(ZR)	●(ZR)	●							160/60R17M/C 69H			●(ZR)	●(ZR)	●						
120/70ZR17M/C (58W)	●	●	●	●	●			●				160/60ZR17M/C (69W)	●	●	●	●	●		●				
120/60R17M/C 55H			●(ZR)	●(ZR)	●							160/60R17M/C 69H			●(ZR)	●(ZR)	●						
												150/80-16M/C 71H									●(V)	●	
80/90-21M/C 48H											●	140/90-16M/C 71H											●
100/90-19M/C 57S											●	140/90-15M/C 70S											●(H)
130/90-16M/C 67H											●	140/90-16M/C 71H											●
3.00-18 47S								●				3.50-18 56H							●(TL)				
3.00-18 47S								●				3.50-18 56H							●(TL)				
110/70-17M/C 54H					●(TL)				●(TL)			130/70-17M/C 62H						●(TL)			●(TL)		
90/90-18M/C 51H									●			110/80-18M/C 58H									●		
110/70R17M/C 54H			●		●							140/60R18M/C 64H				●		●					
100/90-16M/C 54H									●			110/80-18M/C 58H									●		
110/70-17M/C 54H					●				●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H					●				●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H					●				●			140/70-17M/C 66H						●			●		
110/70-17M/C 54H					●				●			130/70-17M/C 62H						●			●		
100/80-17M/C 52S					●(H)	●			●(H)			130/70-17M/C 62S						●(H)	●		●(H)		
110/70-17M/C 54H					●				●			130/70-17M/C 62H						●			●		
110/70R17M/C 54H	●(ZR)	●(ZR)	●		●							150/60R17M/C 66H	●(ZR)	●(ZR)	●		●						
110/70-17M/C 54H					●				●			140/70-17M/C 66H						●			●		
100/80-17M/C 52S					●(H)	●			●(H)			130/70-17M/C 62S						●(H)	●		●(H)		

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ～98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

ROAD SPORTS (3)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
ZXR250	250	'89～	110/70-17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GT601	＊GPR-300
ZXR250(R)	250	'90～	110/70R17M/C 54H	140/60R18M/C 64H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
ZZ-R250	250	'90～	100/80-17M/C 52S	140/70-17M/C 66S	TL	K275	K275
エストレヤ (RS)(カスタム)(カスタム RS)	250	'95～	90/90-18M/C 51P	110/90-17M/C 60P	WT	＊TT100GP(51H)(TL)	＊TT100GP(60H)(TL)
エリミネーター250LX	250	'87～	100/90-17M/C 55S	140/90-15M/C 70S	WT	＊F17(TL)	＊D404
エリミネーター250SE	250	'87～	100/90-17M/C 55S	140/90-15M/C 70S	TL	F17	＊D404
エリミネーター250V	250	'98～	120/80-17M/C 61S	160/80-15M/C 74S	TL	D404G	D404
バリオス	250	'91～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	K505	K505
バリオスII	250	'97～	110/70-17M/C 54H	140/70-17M/C 66H	TL	GT401	GT401
AR125S	125	'84～	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	WT	＊F18	＊K898
D-トラッカー125	125	'10～	100/80-14M/C 48P	120/80-14M/C 58P	WT	TT900GP	TT900GP
エリミネーター125	125	'97～	90/90-17M/C 49P	130/90-15M/C 66P	WT	D404	D404
KSR100	100	'06～	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL	K178	K178
AR50S	50	'86～	2.50-18 4PR	2.50-18 4PR	WT	＊F18	K698
Ninja e-1	電動	'24～	110/80-17M/C 52S	130/70-17M/C 62S	TL	＊GT601	＊GT601
Z e-1	電動	'24～	110/80-17M/C 52S	130/70-17M/C 62S	TL	＊GT601	＊GT601

装着可能サイズ FRONT	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
110/70-17M/C 54H					●			●			
110/70R17M/C 54H			●		●						
100/80-17M/C 52H					●			●			
90/90-18M/C 51H							●(TL)				
120/80-17M/C 61S										●	
110/70-17M/C 54H					●			●			
110/70-17M/C 54H					●			●			
100/80-14M/C 48P						●					
90/90-17M/C 49P										●	
110/80-17M/C 52S					●			●			
110/80-17M/C 52S					●			●			

装着可能サイズ REAR	Q5	Q5S	Q5A	ROADSMART Ⅳ	GPR-300	Q-LITE	TT900GP	TT100GP/Radial	GT601	K300GP	D404
140/60R18M/C 64H			●		●						
140/60R18M/C 64H			●		●						
140/70-17M/C 66H					●				●		
110/90-17M/C 60H							●(TL)				
140/90-15M/C 70S											●
140/90-15M/C 70S											●
160/80-15M/C 74S											●
140/70-17M/C 66H					●				●		
140/70-17M/C 66H					●				●		
120/80-14M/C 58P						●					
130/90-15M/C 66P											●
130/70-17M/C 62S					●				●		
130/70-17M/C 62S					●				●		

OFF ROAD

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
KLE400	400	'97～	90/90-21M/C 54H	130/80R17M/C 65H	WT	——	——
KLE400	400	'91～	90/90-21M/C 54S	130/80-17M/C 65S	WT	TRAILMAX	TRAILMAX
KLR250	250	'97～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	D605	D605
KLE250 アネーロ	250	'93～	3.00-21 51S	120/80-17M/C 61S	WT	TRAILMAX	TRAILMAX
KDX250SR	250	'91～	80/100-21M/C 51P	4.60-18 63P	WT	＊D605	＊D605
KLX250	250	'98～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	＊D605	＊D605
KLX250SR(ES)	250	'93～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D603	D603
KL250R	250	'86～	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	＊D605	＊D605
VERSYS-X 250/TOURER	250	'17～	100/90-19M/C 57P	130/80-17M/C 65S	WT	——	——
スーパーシェルパ	250	'97～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	＊D605	＊D605
250TR	250	'02～	90/90-19M/C 52P	110/90-18M/C 61P	WT	TRIALS-UNIVERSAL	TRIALS-UNIVERSAL
KLX230	230	'19～	2.75-21 45P	4.10-18 59P	WT	＊D605	＊D605
KDX220SR	220	'94～	3.00-21 51P	4.60-18 63P	WT	D603	D603
KDX200SR	200	'89～	80/100-21M/C 51P	100/90-19M/C 57P	WT	＊D603(3.00-21)	D603
KMX200	200	'87～	3.00-21 4PR	4.60-17 4PR	WT	＊D605	＊D605
KLX125	125	'10～	70/100-19M/C 42P	90/100-16M/C 51P	WT	D605	D605
KMX125	125	'87～	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	WT	＊D605	＊D605
KSR PRO	111	'14～	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL	＊K178	＊K178

装着可能サイズ FRONT	D603	D604	D605	K180
2.75-21 45P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●		●	
2.75-21 45P	●	●	●	
2.75-21 45P	●	●	●	
3.00-21 51P	●	●	●	
3.00-21 51P	●			
3.00-21 51P	●		●	
70/100-19M/C 42P			●	
2.75-21 45P	●	●	●	
100/90-12 49J				●

装着可能サイズ REAR	D603	D604	D605	K180
4.10-18 59P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
4.60-17 62P	●		●	
4.10-18 59P	●	●	●	
4.10-18 59P	●	●	●	
4.60-18 63P	●	●	●	
100/90-19M/C 57P	●			
4.60-17 62P	●		●	
90/100-16M/C 51P			●	
4.10-18 59P	●	●	●	
100/90-12 49J				●

SCOOTER LEISURE

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
エプシロン 250	250	'02～	110/90-13M/C 55P	130/70-13M/C 57P	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2(63P)
Z125PRO	125	'16～	100/90-12 49J	120/70-12 51L	TL	＊TT93GP PRO	＊TT93GP
KSR110	110	'02～	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178(49J)	＊K178(49J)
KSR-II	80	'90～	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178(49J)	＊K178(49J)
KS-II	80	'88～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)(TL)	＊D307(51J)(TL)
KSR-I	50	'91～	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL	＊K178	＊K178
KS-I	50	'88～	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	WT	＊D307(51J)(TL)	＊D307(51J)(TL)

装着可能サイズ FRONT	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
110/90-13M/C 55P							●
100/90-12 49J			●				
100/90-12 49J					●		
100/90-12 49J					●		
3.50-10 51J						●(TL)	
100/90-12 49J					●		
3.50-10 51J						●(TL)	

装着可能サイズ REAR	ROADSMART Ⅲ	GPR-100	TT93GP/PRO	TT100GP	K180	D307	SCOOTSMART2
130/70-13M/C 63P							●
120/70-12 51L			●				
100/90-12 49J					●		
100/90-12 49J					●		
3.50-10 51J						●(TL)	
100/90-12 49J					●		
3.50-10 51J						●(TL)	

IMPORTED BIKES (1) メーカー別車両装着ガイド

⚠注意
- **本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。**
- サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ〜98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- 在庫に限りがある商品も掲載しています。

APRILIA

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
CAPONORD 1200 TRAVEL PACK	1200	'14〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
RSV4 RF	1100	'17〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
TUONO V4 1100 Factory	1100	'17〜	120/70ZR17M/C (59W)	200/55ZR17M/C (79W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RST FUTURA	1000	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RSV1000(R/FACTORY)	1000	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RSV1000 ミレ(R)	1000	'00〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
TUONO1000(R/FACTORY)	1000	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
SL1000	1000	'00〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
RSV4	1000	'09〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RSV4 R APRC ABS	1000	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RSVミレ R	1000	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RSVミレ R	1000	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
MANA 850GT	850	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SRV 850 /ABS-ATC	850	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SHIVER 750	750	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
TUAREG 660	660	'22〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
RS 660	660	'21〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
TUONO 660	660	'21〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SXV 550	550	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SXV 450	450	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
RS 250	250	'95〜	120/60ZR17M/C (55W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCARABEO 200	200	'14〜	100/80-16M/C 50S	120/80-16M/C 60S	TL	＊K330A	＊K330
SR GT SPORT 200/125	200/125	'23〜	110/80-14M/C 53P	130/70-13M/C 57P	TL	＊D604	＊D604
RS4 125	125	'11〜	100/80-17M/C 52P	130/70-17M/C 62S	TL	＊Q-LITE	＊Q-LITE
RS 125	125	'06〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A

BMW (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
K1600GT/GTL/GTL Exclusive	1600	'12〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
K1300S	1300	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
K1300GT	1300	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
K1300R	1300	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1300GS	1300	'24〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
R1250RS	1250	'19〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1250RT	1250	'19〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1250R	1250	'19〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1250GS/Adventure	1250	'19〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
K1200GT	1200	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
K1200RS	1200	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
K1200R Sports	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
K1200S	1200	'04〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1200S	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1200ST/RT/R	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1200GS/Adventure	1200	'04〜	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
R1200GS	1200	'13〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
R1200RS	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HP2 sports	1200	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HP2 Megamoto	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R nine T/Pure/Racer/5	1170	'14〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R nine T Scrambler/Urban GS	1170	'17〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
R1150R	1150	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1150R ロックスター	1150	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1150RS	1150	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1150RT	1150	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
K1100RS	1100	'93〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1100 スペシャル	1100	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1100R/RS	1100	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1100RT	1100	'95〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R1100S/ボクサーカップレプリカ	1100	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1100S	1100	'00〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
R1100S	1100	'99〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HP4	1000	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
K1	1000	'89〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
K100RS	1000	'83〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
M1000RR	1000	'21〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
M1000XR	1000	'24〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
S1000R	1000	'14〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
S1000RR	1000	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
S1000XR	1000	'15〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
F900GS	900	'24〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F900R	900	'20〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	Roadsport2	Roadsport2

BMW (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
F900XR	900	'20〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
F850GS Adventure	850	'19〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
R850R	850	'95〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR18M/C (70W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
R850R	850	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
F800S/ST/GS/R/GT	800	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
F800GS	800	'24〜	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F800GS	800	'16〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	WT	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F800GS	800	'10〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	WT	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F750GS	750	'18〜	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F700GS	700	'12〜	110/80R19M/C 59H	140/80R17M/C 69H	TL	——	——
G650X MOTO	650	'06〜	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5S(ZR)	＊Q5S(ZR)
F650CS	650	'02〜	110/70ZR17M/C (54W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
F650GS	650	'09〜	110/80R19M/C 59H	140/80R17M/C 69H	WT	——	——
C650GT	650	'12〜	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
C650SPORT/GS	650	'16〜	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
C600SPORT	600	'12〜	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
C400X/GT	400	'19〜	120/70-15 M/C 56S	150/70-14 M/C 66S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2
G310GS	310	'17〜	110/80 R19M/C 59V	150/70 R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
G310R	310	'17〜	110/70 R17M/C 54H	150/60 R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
CE 04	電動	'22〜	120/70R15M/C 56H	160/60R15M/C 67H	TL	＊ROADSMART III	＊ROADSMART III
CE 02	電動	'24〜	120/8014M/C 58S	150/70-14M/C 66S	TL	＊SCOOTSMART2	＊SCOOTSMART2

DUCATI (1)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
MULTISTRADA 1260 ENDURO	1262	'19〜	120/70ZR19	170/60ZR17M/C	TL	——	——
MULTISTRADA1200/1200S SE/TE	1200	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MULTISTRADA1200 PIKES PEAK	1200	'16〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MONSTER1200/S	1198	'17〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Panigale R	1198	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5	＊Q5
ムルティストラーダ V4	1158	'22〜	120/70ZR19M/C (60W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	——	——
Panigale V4	1103	'18〜	120/70ZR17	200/60ZR17	TL	——	——
Streetfighter V4	1103	'20〜	120/70ZR17	200/60ZR17	TL	——	——
Hyper Motard 1000/S	1100	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MULTISTRADA1100S DS	1100	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MONSTER1100S	1100	'09〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Hyper Motard1100 EVO/SP	1100	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
ストリートファイター S	1100	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
1098/S	1098	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
1098R	1098	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER 1100	1079	'18〜	120/70ZR18	180/55ZR17	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MONSTER S2R 1000	1000	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MONSTER S4R(S) Testastretta/tricolore	1000	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SPORT1000S/BIPOST	1000	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
M1000s.i.e.	1000	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SS1000DS	1000	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
モンスター S4R s テスタストレッタ	1000	'06〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
999/R/S	999	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
998R/S/モノポスト/ピポスト	998	'02〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Superleggera V4	998	'20〜	120/70ZR17	200/60ZR17	TL	——	——
M S4R	996	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ST4S	996	'00〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
996SPS	996	'98〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
996 モノポスト/996R	996	'01〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (76W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
ST3	992	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Multistrada1000/S	992	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
GT1000	992	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
959 PANIGALE	959	'16〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/60ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5	＊Q5
Panigale V2	955	'20〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/60ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5	＊Q5
Streetfighter V2	955	'22〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/60ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5	＊Q5
Monster	950	'21〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Multistrada 950	950	'17〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
SUPERSPORT 950S	950	'21〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ST2	944	'97〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
HYPER MOTARD 939/SP	939	'16〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HYPER STRADA 939	939	'16〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
DESERT X	937	'22〜	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
HYPER MOTARD 950	937	'20〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SUPERSPORT	937	'17〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
M S4R	916	'00〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
916/SPS	916	'93〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
ST4	916	'97〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV

IMPORTED BIKES (2) メーカー別車両装着ガイド

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ〜98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

DUCATI (2)

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
MH900 エヴォルツィオーネ	900	'00〜	120/65ZR17M/C (58W)	170/60ZR17	TL	——	——
900S	900	'02〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MONSTER900DARK	900	'02〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
848	848	'08〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HYPER MOTARD 821	821	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
HYPER STRADA	821	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MONSTER 821/821DARK	821	'14〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER カフェレーサー	803	'17〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER Desert Sled	803	'17〜	120/70R19	170/60R17	TL	——	——
HYPER MOTARD 796	803	'10〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MONSTER 796	803	'11〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
M S2R	803	'05〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER	803	'15〜	110/80R18M/C 58H	180/55R17M/C 73H	TL	＊Q5A(ZR)	＊Q5A(ZR)
M800s.i.e.	800	'03〜	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER Nightshift	800	'21〜	110/80R18M/C 58H	180/55R17M/C 73H	TL	＊ROADSMART IV(V)	＊ROADSMART IV(ZR)
SS800	800	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
MONSTER 797	797	'17〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
749/S/R	749	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MONSTER 696（+）	696	'08〜	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
MONSTER400	400	'00〜	120/60ZR17M/C (55W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER Sixty2	400	'16〜	110/80R18M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊ROADSMART IV(V)	＊ROADSMART IV(ZR)

MOTOGUZZI

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
カリフォルニア1400カスタム	1400	'06〜	130/70R18M/C 63H	200/60R16M/C 79H	TL	——	——
1200 スポルト V4	1200	'13〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Norge 1200	1200	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
BREVA 1100	1100	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
V11 Le Mans/SPORTネイキッド/スクーラ	1100	'03〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
STELVIO	1042	'24〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
V100 Mandello	1042	'23〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
V9 BOBBER	853	'18〜	130/90-16	150/80B16	TL	＊D404	＊D404
V9 ROAMER	853	'18〜	100/90-19M/C 57H	150/80-16M/C 71H	TL	＊D404	＊D404
V85TT	858	'19〜	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69H	WT	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
BREVA 850	850	'07〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A

HARLEY-DAVIDSON (1)

モデル	ペットネーム	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
CVO LIMITED		1923	'19〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
CVO TRI GLIDE		1923	'19〜	130/60B19M/C 61H	P215/45R18M/C 83T	TL	D408	(乗用車用タイヤ)
CVO LIMITED		1923	'18〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
CVO ROAD GLIDE		1923	'18〜	130/60B21M/C 63H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
CVO STREET GLIDE		1923	'18〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FXBR	SOFTAIL BRAKEOUT 117	1923	'24〜	130/60B21M/C 63H	240/40R18M/C 79V	TL	＊D408	＊D407
FLHC HERITAGE CLASSIC 114		1868	'19〜	130/90B16M/C 73H	150/80B16M/C 77H	WT	D401	D401
FXBR BREAKOUT 114		1868	'19〜	130/60B21M/C 63H	240/40R18M/C 79V	TL	＊D408	＊D407
FLFB FATBOY 114		1868	'19〜	160/60R18M/C 70V	240/40R18M/C 79V	TL	——	＊D407
FXFB FAT BOB 114		1868	'19〜	150/80-16M/C 71H	180/70B16M/C 77H	TL	D429	D429
FXDR 114		1868	'19〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	——	＊D407
FXLR LOW RIDER S		1868	'19〜	110/90B19M/C 62H	180/70B16M/C 77H	TL	——	＊D429
FLHX ROAD GLIDE SPECIAL		1868	'19〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLHTK ULTRA LIMITED		1868	'19〜	130/70B18M/C 63H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLHRXS ROAD KING SPECIAL		1868	'19〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLHXS STREET GLIDE SPECIAL		1868	'19〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLTRXS ROAD GLIDE LIMITED		1868	'19〜	130/70B18M/C 63H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA		1868	'19〜	MT90B16M/C 72H	P205/65R15M/C 92T	TL	D402	(乗用車用タイヤ)
FLI	HYDRA-GLIDE REVIVA	1868	'24〜	130/90B16M/C 73H	150/80B16M/C 77H	TL	D401	D401
FLRT FREEWHEELER		1868	'19〜	130/60B19M/C 61H	P205/65R15M/C 92T	TL	D408	(乗用車用タイヤ)
CVOFXSE	PRO STREET BRAKEOUT	1801	'16〜	130/60B19M/C 61H	240/40R18M/C 79V	TL	D408	D407
FLSTSE2	SOFTAIL CONVERTIBLE	1801	'11〜	130/70R18M/C 63H	200/50R18M/C 76V	TL	D408	D407
FLHXSE2	SOFTAIL CONVERTIBLE	1801	'11〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLSS	SOFTAIL SLIM S	1801	'16〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	WT	D402	D402
FLSTNSE	SOFTAIL DELUX	1801	'14〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLHRSE6	ROAD KING	1801	'14〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLSB SPORT GLIDE		1746	'19〜	130/70B18M/C 63H	180/70B16M/C 77H	TL	＊D408	＊D429
FXST	SOFTAIL STANDARD	1746	'20〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 77H	TL	D401	D401
FXLR LOW RIDER		1746	'19〜	110/90B19M/C 62H	180/70B16M/C 77H	TL	——	＊D429
FLHR ROAD KING		1746	'19〜	130/70B18M/C 63H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407

HARLEY-DAVIDSON (2)

モデル	ペットネーム	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD		1746	'19〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLDE DELUXE		1745	'18〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLFB FATBOY		1745	'18〜	160/60R18M/C 70V	240/40R18M/C 79V	TL	——	＊D407
FLHC HERITAGE CLASSIC		1745	'18〜	130/90B16M/C 73H	150/80B16M/C 77H	WT	D401	D401
FLHR ROAD KING		1745	'18〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHRXS ROAD KING SPECIAL		1745	'18〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLHTK ULTRA LIMITED/LOW		1745	'18〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHX STREET GLIDE		1745	'18〜	130/70B18M/C 63H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHXS STREET GLIDE SPECIAL		1745	'18〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLSL SOFTAIL SLIM		1745	'18〜	130/90B16M/C 53H	150/80B16M/C 77H	WT	D401	D401
FLTRU ROAD GLIDE ULTRA		1745	'18〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLTRX ROAD GLIDE		1745	'18〜	130/60B19M/C 61H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL		1745	'18〜	130/60B19M/C 61H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FXBB STREET BOB		1745	'18〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 77H	WT	D401	D401
FXBR BREAKOUT		1745	'18〜	130/60B21M/C 63H	240/40R18M/C 79V	TL	D408	D407
FXFB FAT BOB		1745	'18〜	150/80-16M/C 71H	180/70B16M/C 77H	TL	D429	D429
FXLR LOW RIDER		1745	'18〜	110/90B19M/C 62H	180/70B16M/C 77H	WT	——	＊D429
FLHTK	ULTRA LIMITED	1689	'10〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHTCU TC	ULTRA LIMITED	1689	'14〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHR	ROAD KING	1689	'16〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHRC	ROAD KING CLASSIC	1689	'14〜	MT90B16M/C 72H	180/65B16M/C 81H	WT	D402	D407
FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA		1689	'14〜	MT90B16M/C 72H	P205/65R15M/C 92T	TL	D402	(乗用車用タイヤ)
FLTRU	ROAD GLIDE ULTRA	1689	'16〜	130/80B17M/C 65H	180/65B18M/C 81H	TL	D408	D407
FXDB	STREET BOB	1584	'07〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	WT	D401	K591
FXDBC	STREET BOB SPECIAL	1584	'16〜	100/90B19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	TL	——	＊K591
FXDC	SUPER GLIDE CUSTOM	1584	'08〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	WT	D401	K591
FXDC	SUPER GLIDE CUSTOM	1584	'07〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	TL	D401	K591
FXDF	FAT BOB	1584	'07〜	130/90B16M/C 67H	180/70B16M/C 77H	TL	D427	D427
FXDL	LOWRIDER	1584	'07〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	TL	D401	K591
FXDWG	WIDEGLIDE	1584	'07〜	MH90-21M/C 54H	160/70B17M/C 73V	TL	D402	K591
FXCW/CWC		1584	'07〜	90/90-19M/C 52H	240/40R18M/C 79V	TL	D408	D407
FXST/C/B	SOFTAIL STANDARD	1584	'07〜	MH90-21M/C 54H	200/55R17M/C 78V	TL	D408	D407
FLHT/TCU/X/R/C	ELECTRA GLIDE	1584	'07〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLHRC	ROADKING CLASSIC	1584	'07〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	WT	D402	D402
FLHRC	ROADKING CLASSIC	1584	'09〜	130/90B16M/C 67H	180/65B16M/C 81H	WT	D408	D407
FLHR4-CVO	FACTORU CUSTOM ROAD KING	1584	'09〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHTCU(S/C)/FLHTC	ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC	1584	'09〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHX/FLHR/FLTR/FLHT	STREET GLIDE	1584	'09〜	130/80B17M/C 65H	180/65B16M/C 81H	TL	D408	D407
FLHR4-CVO	FACTORY CUSTOM ROAD KING	1584	'07〜	130/70R18M/C 63H	170/60R17M/C 78H	TL	D408	D407
FLHTU3-CVO	FACTORY CUSTOM ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE	1584	'07〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLTR	ROAD GLIDE	1584	'07〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLTR3-CVO	FACTORY CUSTOM ROAD GLIDE	1584	'09〜	130/70B18M/C 63H	180/55B18M/C 80H	TL	D408	D407
FLSTF	FATBOY	1584	'07〜	140/75R17M/C 67V	200/55R17M/C 78V	TL	D408	D407
FLSTN/C	SOFTAIL DELUX	1584	'07〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	WT	D402	D402
FXD/FXDL	SUPER GLIDE	1584	'09〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	TL	D401	K591
FXDB/FXDC	STREET BOB	1584	'09〜	100/90-19M/C 57H	160/70B17M/C 73V	WT	D401	K591
FXDWG	WIDE GLIDE	1584	'10〜	80/90-21M/C 54H	180/60B17M/C 75V	TL	GT502	GT502
FXST/FXSTC/FXSTB	SOFTAIL STANDARD/CUSTOM/NIGHTRAIN	1584	'09〜	MH90-21M/C 54H	200/55R17M/C 78V	TL	D402	D401
FXCW/FXCWC		1584	'09〜	90/90-19M/C 52H	240/40R18M/C 79V	TL	D408	D407
FLSTC	HERITAGE SOFTAIL CLASSIC	1584	'09〜	MT90B16M/C 72H	150/80B16M/C 71H	WT	D402	D401
FLSTN	SOFTAIL DELUX	1584	'09〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	WT	D402	D402
FLSTSB	CROSS BONES	1584	'09〜	MT90B16M/C 72H	200/55R17M/C 78V	WT	D402	D407
FLSTF	FATBOY	1584	'09〜	140/75R17M/C 67V	200/55R17M/C 78V	TL	D408	D407
FLSTNFB	FATBOY LOW	1584	'14〜	140/75R17M/C 67V	200/55R17M/C 78V	TL	D408	D407
FXSB	BREAK OUT	1584	'14〜	130/60B21M/C 63H	240/40R18M/C 79V	TL	D408	D407
FLS	SOFTAIL SLIM	1584	'14〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FXDX/FXDXT/FXDL(I)/FXD/FXDC	SUPER GLIDE SPORT	1450	'02〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	D401	D401
FXDWG	WIDE GLIDE	1450	'02〜	MH90-21M/C 54H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	D401
FXSTシリーズ		1450	'03〜	MT90B16M/C 72H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	＊D401
FLSTN	SOFTAIL DELUX	1450	'05〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLSTSシリーズ		1450	'03〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FXST-D/DI	SOFTAIL STANDARD	1450	'00〜	MH90-21M/C 54H	160/70B17M/C 73V	TL	D402	K591
FLSTシリーズ		1450	'03〜	MT90B16M/C 72H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	＊D401
FLHシリーズ		1450	'05〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FLTシリーズ		1450	'05〜	MT90B16M/C 72H	MU85B16M/C 77H	TL	D402	D402
FXSTF&I ファットボーイ		1450	'03〜	MT90B16M/C 72H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	D401
FXD/FXDL シリーズ	SUPER GLIDE	1450	'00〜	100/90-19M/C 57H	130/90B16M/C 73H	TL	D401	D401
FXR シリーズ		1450	'83〜	100/90H19	130/90HB16	TL	D401	D401
RA1250	PAN AMERICA 1250	1250	'21〜	120/70R19M/C 60V	170/60R17M/C 72V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
RH1250S	SPORTSTER S	1250	'21〜	160/70R17M/C 73V	180/70R16M/C 77V	TL	GT503	GT503
VRSCDX	NIGHT ROD SPECIAL	1246	'07〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	D208	ELITE3
VRSCAW	V-ROD	1246	'07〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	D208	ELITE3

IMPORTED BIKES (3) メーカー別車両装着ガイド

⚠注意
- ●本表のデータはあくまで参考値です。実際の装着サイズと異なる場合もありますので、ご了承ください。記載データの間違いによる誤装着等のクレームには応じかねます。
- ●サイズ互換については二輪自動車用タイヤ対応サイズ一覧表(95ページ〜98ページ)をご参照ください。またサイズおよびパターン互換はすべて使用者の自己責任の範囲で行ってください。
- ●在庫に限りがある商品も掲載しています。

HARLEY-DAVIDSON (3)

モデル	ペットネーム	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
VRSCD	NIGHT ROD	1246	'07 〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	D208	ELITE3
VRSCAW	V-ROD	1246	'09 〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	D208	ELITE3
VRSCF/VRSCDX	V-ROD MUSCLE	1246	'09 〜	120/70ZR19M/C (60W)	240/40R18M/C 79V	TL	D208	ELITE3
XR1200X/XR1200		1202	'09 〜	120/70ZR18M/C (59W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	——	——
XL1200NS	IRON1200	1200	'19 〜	100/90B19M/C 57H	150/80B16M/C 77H	TL	——	＊D401
XL1200C		1200	'05 〜	MH90-21M/C 54H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	D401
XL1200C	1200CUSTOM	1200	'18〜	130/90B16M/C 73H	150/80B16M/C 77H	WT	D401	D401
XL1200CX	ROADSTER	1200	'16〜	120/70R19M/C 60V	150/70R18M/C 70V	TL	GT502	GT502
XL1200N		1200	'08 〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	WT	D401	D401
XL1200R/XL1200N/XL1200L		1200	'05 〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	D401	D401
XL1200S		1200	'07 〜	100/90-19M/C 51V	130/90B16M/C 64V	TL	——	——
XL1200X	FORTY-EIGHT	1200	'18 〜	130/90B16M/C 73H	150/80B16M/C 77H	TL	＊D401	＊D401
V-ROD		1130	'02 〜	120/70ZR19M/C (60W)	180/55ZR18M/C (74W)	TL	＊D208	D207
RH975S		975	'23〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 77H	TL	D401	D401
XL883C		883	'05 〜	MH90-21M/C 54H	150/80B16M/C 71H	TL	D402	D401
XL883R/XL883L/XL883		883	'05 〜	100/90-19M/C 57H	150/80B16M/C 71H	TL	D401	D401
XL883L	SUPER LOW	883	'11 〜	120/70ZR18M/C (59W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	——	——
XL883N	IRON883	883	'18 〜	100/90B19 57H	150/80B16 77H	TL	＊D401	＊D401
XLH883R		883	'02 〜	100/90-19M/C 57H	130/90B16M/C 73H	TL	D401	D401
STREETROD		750	'17 〜	120/70R17M/C 58V	160/60R17M/C 69V	TL	＊GPR-300(ZR)	＊GPR-300(ZR)
STREET750		750	'17 〜	100/80R17	140/75R15	TL	——	——
X500		500	'23〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
X350		350	'23〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A

KTM

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
1390 SUPER DUKE R EVO	1350	'24〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
BRABUS 1300R	1300	'23〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
1290 SUPER ADVENTURE/S	1290	'15 〜	120/70ZR19M/C (60W)	170/60ZR17M/C (72W)	TL	——	——
1290 SUPER DUKE GT	1290	'16 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
1290 SUPER DUKE R	1290	'14 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
1190 ADVENTURE	1190	'13 〜	120/70ZR19M/C 60V	170/60ZR17M/C 72V	TL	——	——
1190 RC8	1148	'08 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
1090 ADVENTURE R	1090	'17 〜	90/90-21M/C 54S	150/70B18M/C 70Q	WT	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(ラジアル)
1090 ADVENTURE	1090	'17 〜	110/80R19M/C 59V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
1050 ADVENTURE	1050	'15 〜	120/70ZR19M/C 60V	170/60ZR17M/C 72V	TL	——	——
990 SUPER DUKE /R	990	'07 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
990 SUPER MOTO /R	950	'07 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
890 ADVENTURE	890	'21 〜	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
890 DUKE R	890	'20 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
890 SMT	890	'23 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
790 DUKE	799	'18〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
790 ADVENTURE　R	790	'19 〜	90/90-21M/C 54S	150/70R18M/C 70R	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
790 ADVENTURE	790	'19〜	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
690 SUPER ENDURO R	690	'07 〜	90/90-21M/C 54R	140/80-18M/C 70R	WT	＊D908RR	＊D908RR
690 SUPER MOTO Prestige	690	'07 〜	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5S(ZR)	＊Q5S(ZR)
690 SUPER MOTO	690	'07 〜	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	WT	＊Q5S(ZR)	＊Q5S(ZR)
690 DUKE	690	'07 〜	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5S(ZR)	＊Q5S(ZR)
690 SMC	690	'07 〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	WT	＊Q5A	＊Q5A
ADVENTURE	640	'07 〜	90/90-21M/C 54R	140/80-18M/C 70R	WT	＊EN91	＊EN91
390 ADVENTURE	390	'20 〜	100/90-19M/C 57T	130/80-17M/C 65T	TL	——	——
DUKE390	390	'14 〜	110/70ZR17M/C (54W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RC390	390	'14 〜	110/70ZR17M/C (54W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
DUKE250	250	'15 〜	110/70ZR17M/C (54W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
RC250	250	'15 〜	110/70ZR17M/C (54W)	150/60ZR17M/C (66W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
DUKE200	200	'12 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
DUKE125	125	'11 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊GPR-300	＊GPR-300
RC125	125	'14 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A

Husqvarna

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
Norden 901	900	'22〜	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
Svartpilen 801	800	'24〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
701 Enduro	692	'16 〜	90/90-21	140/80-18	WT	——	——
701 Supermoto	692	'16 〜	120/70R17M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5A(ZR)	＊Q5A(ZR)
Svartpilen 701	692	'19 〜	110/80R18M/C 58H	160/60R17M/C 69H	TL	＊Q5A(ZR)	＊Q5A(ZR)
Vitpilen 701	692	'18 〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Svartpilen 401	373	'18 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
Vitpilen 401	373	'18 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
Svartpilen 250	250	'20 〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
Svartpilen 125	125	'21〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A

MV AGUSTA

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
BRUTALE 1078RR	1078	'08 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
F4 1078RR	1078	'08 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
BRUTALE1000 RR/Serie Oro	1000	'20 〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5	＊Q5
F4	1000	'13 〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5	＊Q5
RUSH1000	1000	'20 〜	120/70ZR17M/C (58W)	200/55ZR17M/C (78W)	TL	＊Q5	＊Q5
BRUTALE 989R	989	'08 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
LXP ENDURO VELOCE	931	24〜	90/90-21M/C 54V	150/70ZR18M/C 70W	TL	——	——
LXP ORIOLI	800	'24〜	90/90-21M/C 54Q	150/70B18M/C 70Q	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR
F3 800/ROSSO	800	'15 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5	＊Q5
BURUTALE 800 DRAGSTER	800	'16 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5	＊Q5
RIVALE 800	800	'15 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
BLUTALE 800	800	'16 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
STRADALE 800	800	'15 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SUPERVELOCE 800/S	800	'20 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
Tourismo Veloce 800	800	'15 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
F4S /セリエオロ /SPR	750	'00 〜	120/65ZR17M/C (56W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	——	——
F4 ブルターレ	750	'01 〜	120/65ZR17M/C (56W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	——	——
F4 AGO	750	'01 〜	120/65ZR17M/C (56W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	——	——
F3 675	675	'15 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5	＊Q5

TRIUMPH

モデル	排気量	製造年	標準装着タイヤサイズ FRONT	標準装着タイヤサイズ REAR	構造	新車装着パターン(＊代替パターン) FRONT	新車装着パターン(＊代替パターン) REAR
タイガーエクスプローラー /XC	1215	'13 〜	110/80R19M/C 59H	150/70R17M/C 69H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
トロフィー	1215	'13 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
スクランブラー 1200 XC/XE	1200	'19 〜	90/90-21M/C 54H	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
スピードツイン	1200	'19 〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
スピードトリプル1200RS/RR	1200	'21 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5S	＊Q5S
タイガー XCA/XRT	1200	'18 〜	120/70ZR19	170/60ZR17M/C	TL	——	——
タイガー1200GT Pro/Explorer	1200	'22 〜	120/70R19M/C 60V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
タイガー1200Rally Pro/Explorer	1200	'22 〜	90/90-21M/C 54V	150/70R18M/C 70V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
ボンネビル T120	1200	'16 〜	100/90-18M/C 56H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
ボンネビル ボバー	1200	'17 〜	100/90-19	150/80R16	TL	——	——
ボンネビル ボバーブラック	1200	'18 〜	130/90B16	150/80R16	TL	——	——
ボンネビル スピードマスター	1200	'18 〜	130/90B16	150/80R16	TL	——	——
スラクストン 1200/R	1200	'16 〜	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
スプリントＧＴ	1050	'11 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
ストリートトリプル S/R	1050	'16 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
スピードトリプル /ABS	1050	'11 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/55ZR17M/C (75W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
タイガースポーツ	1050	'13 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
タイガー	955	'01 〜	110/80R19M/C 59H	150/70R17M/C 69H	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
スピードトリプル	955	'02 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
デイトナ 955i	955	'03 〜	120/70ZR17M/C (58W)	190/50ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ストリートカップ	900	'17 〜	100/90-18M/C 56H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
ストリートスクランブラー	900	'17 〜	100/90-19M/C 57H	150/70R17M/C 69V	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
ボンネビル T100	900	'16 〜	100/90-18M/C 56H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
ストリートツイン	900	'16 〜	100/90-18M/C 56H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
スピードトリプル	900	'01 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
タイガー900GT/Pro	900	'20 〜	100/90-19M/C 57V	150/70R17M/C 69V	TL	——	——
タイガー900Rally/Pro	900	'20 〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
タイガー850スポーツ	850	'22 〜	100/90-19M/C 57V	150/70R17M/C 69V	TL	——	——
タイガー800 XC	800	'11 〜	90/90-21M/C 54V	150/70R17M/C 69V	TL	＊MIXTOUR	＊MIXTOUR(V)
タイガー800 XR /XRx	800	'15 〜	100/90-19M/C 57H	150/70R17M/C 69H	TL	＊TT100GP	＊TT100GP Radial
ストリートトリプル	765/675	'11 〜	120/70ZR17M/C (59W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
ストリートトリプル /R	675	'11 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
デイトナ 675	675	'11 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
タイガースポーツ660	660	'22 〜	120/70ZR17M/C (59W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊ROADSMART IV	＊ROADSMART IV
デイトナ 660	660	'21 〜	120/70ZR17M/C (59W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
トライデント	660	'21 〜	120/70ZR17M/C (59W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
デイトナ 650	650	'03 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
デイトナ 600	600	'03 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
TT600	600	'03 〜	120/70ZR17M/C (58W)	180/55ZR17M/C (73W)	TL	＊Q5A	＊Q5A
SPEED 400	400	'24〜	110/70R17M/C 54H	150/60R17M/C 66H	TL	＊Q5A	＊Q5A
SCRAMBLER 400 X	400	'24〜	100/90-19M/C 57V	140/80R17M/C 69V	TL	——	——

二輪自動車用タイヤサイズ対応表

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅰ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
14”	2.00-14	1.10 1.20								
	2.25-14	1.20 1.40 1.60								
	2.50-14	1.40 1.60								
	2.75-14	MT1.80 1.40 1.60 1.85					90/90-14	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	3.00-14	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
									180/80-14	MT4.00 MT4.50 MT5.00
15”	2.50-15	1.40 1.60								
							130/90-15	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	140/80-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00
							150/90-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00	160/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
									170/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
16”	2.00-16	1.10 1.20								
	2.25-16	1.20 1.40 1.60								
	2.50-16	1.40 1.60					80/90-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	2.75-16	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/100-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75
	3.00-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
									120/80-16 120/80R16	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
							120/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	130/80-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
							130/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.15 2.50 2.75	140/80-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-16 150/80R16	(MT3.00) MT3.50 MT4.00
									160/80-16	MT3.50 MT4.00 MT4.50

注）1．本表は、「インチ（標準タイヤ）」、「インチ８０シリーズ」、「メトリック100・80・90シリーズタイヤ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
2．サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径および荷重の基準をクリアーするものとしました。
3．リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに当該リムがない場合は対応不可となります。
4．本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダーとの接触がない等）ことを確認してください。
5．対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定してください。
6．（ ）内のリムはラジアルタイヤには適用できません。

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
17”	2.00-17	1.00 1.20								
	2.25-17	1.20 1.40 1.60			60/100-17	1.20 1.40 1.50 1.60				
	2.50-17	1.40 1.60			70/100-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85	80/90-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
									90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50
	2.75-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85					90/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-17 100/80R17	(MT1.85) (MT2.15) MT2.50 MT2.75 (1.85) (2.15) 2.50 2.75
	3.00-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75	110/80-17 110/80R17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	3.50-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
									120/80-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	4.25-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75		
			5.10-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75					130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
	4.50-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75		
									140/80-17 140/80R17	(MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.75)
18”	2.50-18	1.40 1.60								
	2.75-18	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-18	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	3.00-18	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.10-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	90/100-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	110/80-18 110/80R18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	3.75-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							120/80-18 120/80R18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
	4.00-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	4.25-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75							130/80-18 130/80R18	(MT2.15) MT2.50 (MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.15) (2.50) (2.75)
	4.50-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	5.10-18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75			130/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.15 2.50 2.75		
									140/80-18	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75

（次ページに続く）

二輪自動車用タイヤサイズ対応表

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅰ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
19”	2.25-19	1.20 1.40 1.60					70/90-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85		
	2.50-19	1.40 1.60								
	2.75-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-19	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	3.00-19	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
									100/80-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.25-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50			90/100-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75		
			4.10-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50						
	3.50-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					110/90-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75		
21”	2.50-21	1.40 1.60			70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15
	2.75-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85					80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	3.00-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15			80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
									100/80-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75 1.85 2.15 2.50 2.75
	3.25-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50								

注）1. 本表は、「インチ（標準タイヤ）」、「インチ８０シリーズ」、「メトリック100・80・90シリーズタイヤ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
2. サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径および荷重の基準をクリアーするものとしました。
3. リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに当該リムがない場合は対応不可となります。
4. 本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダーとの接触がない等）ことを確認してください。
5. 対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定してください。
6. ( )内のリムはラジアルタイヤには適用できません。

二輪自動車用タイヤ（路上用）サイズ対応表（Ⅱ）

リム径	メトリック80シリーズ（バイアス・ラジアル）		メトリック70シリーズ（バイアス・ラジアル）		メトリック60シリーズ（ラジアル）		メトリック55シリーズ（ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
15”			140/70-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50				
16”	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	130/70R16	MT3.50 MT4.00				
	120/80-16 120/80R16	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75						
17”	90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/70-17 100/70R17	(MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.50) 2.75				
	100/80-17 100/80R17	(MT1.85) (MT2.15) MT2.50 MT2.75 (1.85) (2.15) 2.50 2.75	110/70-17 110/70R17	MT2.75 MT3.00 MT3.50 (2.75)				
					120/60R17	MT3.00 MT3.50		
	110/80-17 110/80R17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	120/70-17 120/70R17	MT3.00 MT3.50	130/60R17	MT3.00 MT3.50		
					140/60R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50		
	120/80-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	130/70-17 130/70R17	(MT3.00) MT3.50 MT4.00				
					140/60R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50		
	130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50	140/70-17 140/70R17	MT3.50 MT4.00 MT4.50				
					150/60R17	MT4.00 MT4.50		
	140/80-17 140/80R17	(MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.75)	150/70-17 150/70R17	(MT3.50) MT4.00 MT4.50				
					160/60R17	MT4.50 MT5.00		
			160/70-17 160/70R17	(MT4.00) MT4.50 MT5.00			170/55R17	MT5.00 MT5.50
					170/60R17	MT4.50 MT5.00 MT5.50		
							180/55R17	MT5.50 MT6.00
18”	110/80-18 110/80R18	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75			130/60R18	MT3.50 MT4.00		
	120/80-18 120/80R18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75	130/70-18 130/70R18	(MT3.00) MT3.50 MT4.00				
					140/60R18	MT4.00 MT4.50		
	130/80-18 130/80R18	(MT2.15) MT2.50 (MT2.75) MT3.00 MT3.50 (2.15) (2.50) (2.75)	140/70-18 140/70R18	(MT3.50) MT4.00 MT4.50	150/60R18	MT4.00 MT4.50		
					160/60R18	MT4.50 MT5.00		
			150/70-18 150/70R18	MT3.50 MT4.00 MT4.50				
			160/70-18	MT4.00 MT4.50 MT5.00	170/60R18	MT4.50 MT5.00 MT5.50		
							180/55R18	MT5.50 MT6.00

注）1. 本表は、「メトリック80シリーズ」、「メトッリク70シリーズ」、「メトリック60シリーズ」、「メトリック55シリーズ」間の対応可能なサイズを選定したものです。
2. サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径およびロードインデックスの基準をクリアするものとしました。
3. リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って、本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リム新車装着の当該リムがない場合は対応不可となります。
5. 対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、速度記号、ロードインデックスが同等以上のものを選定してください。
4. 本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、車両保安基準に適合する（フェンダーとの接触がない等）ことを確認してください。
6. ( )内のリムはラジアルタイヤには適用できません。
7. FS-JLB構造採用のタイヤは適応リム幅が上記と異なる場合がありますので各商品掲載頁にて適応リム幅を必ずご確認ください。

タイヤについて

タイヤの役割と構造

タイヤの役割から構造が決まる

代表的なタイヤの役割		
	1.車体やライダーの重さを支える	3.駆動力・制動力を路面に伝え、発進、加速、制動を行う
	2.凸凹等路面の衝撃を和らげ、走行をスムーズにする	4.車体の方向転換や維持等、進みたい方向へ車体を導く

車体を構成する他の部品と異なり、1つで多くの役割を果たしているのがタイヤの特徴です。

タイヤの構造

多くの役割を果たすために、タイヤはいくつものパーツで構成されています。

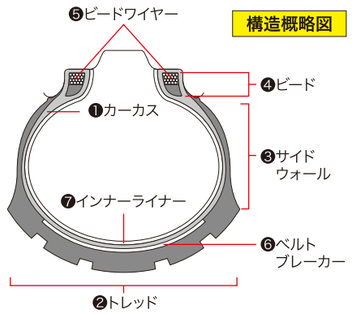

❶カーカス：タイヤの骨格となる部分。内部の空気圧を保持し、タイヤが受ける荷重・衝撃に耐えます。

❷トレッド：直接路面に接する部分。厚いゴム層で内部のカーカスを保護しています。摩耗に耐え、スリップを防止するためのパターンが刻まれています。

❸サイドウォール：走行時もっとも大きくたわむ部分。内部のカーカスを保護し、屈伸運動がスムーズに行えるように設計されています。

❹ビード：タイヤをリムにしっかりと固定する部分。リムとの摩擦損傷を防ぐためチェーファー（補強コード層）、ゴム層などで補強されています。

❺ビードワイヤー：強力なピアノ線を幾重にも束ねて、空気圧によるカーカスコードの引っ張り力を受け止めます。

❻ベルト/ブレーカー：剛性を高めるために、トレッドとカーカスの間に入れる補強コード層。ラジアルにはベルトが、バイアスにはブレーカーが使われます。

❼インナーライナー：チューブレスタイヤではチューブの替わりとなる部分。内側の空気を包む役割をします。

バイアス構造とラジアル構造

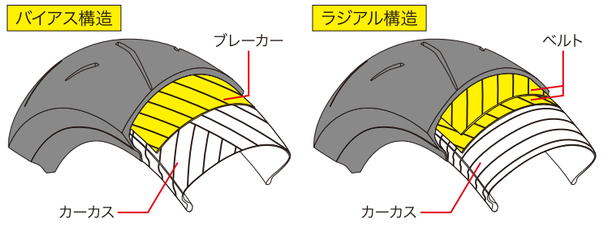

現在は大きく分けてバイアスとラジアルの2タイプが製造されています。バイアスタイヤは、カーカスおよびブレーカーのコードを中心線に対し30～40度の角度（バイアス）で交互に貼り合わせ、コード角によってタイヤの形・剛性を決めています。ラジアル構造に比べ、設計自由度は小さいですが、路面のギャップをタイヤ全体で吸収でき、乗り心地が良いのが特長です。クルーザーやスクーター等、快適性を求められるバイクに装着されています。ラジアルタイヤは、高速耐久性に優れた構造で、ほとんどのオンロードスポーツバイクに装着されています。カーカスのコードはタイヤ側面から見て放射線状（ラジアル）に並んでおり、中心線に対し0度～20度のベルトによって締めつけられています。剛性はベルトだけで決定し、トレッドとサイドウォールの剛性を別々にコントロールできます。そのため、バイアス構造よりも柔らかいグリップ力のあるゴムを採用できるなど、設計の自由度が高い構造です。

ダンロップのJLB（ジェイ・エル・ビー）構造



2輪車の更なる高速化という、時代が要求した構造がダンロップのJLBです。大排気量スポーツバイク用タイヤとして、高速時のグリップ性能と操縦安定性を向上させています。タイヤの周方向にコードを巻き付けたベルトで締めつけているため、遠心力方向の剛性が高く、高速耐久性・安全性に優れています。また、トレッド部が柔軟になるため接地面積が増大し、安定したグリップ力を発揮します。ラジアルの弱点とされていたギャップ吸収性もアップします。

4輪タイヤと2輪タイヤの旋回性の違い

4輪車の旋回

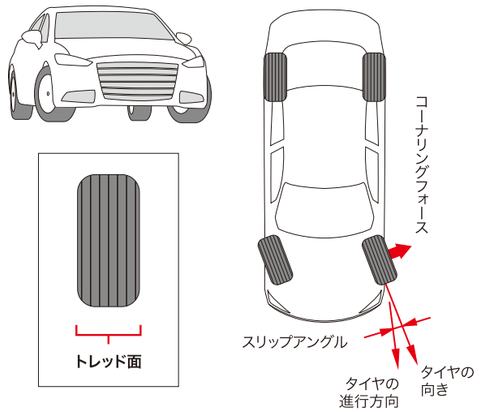

4輪車と2輪車で、最も大きく異なる要素としてコーナリングがあげられます。4輪車はハンドルを切ることによって発生するコーナリングフォースで旋回します。タイヤの形状もそれに合わせてトレッド面を広くとり、接地性を良くすることで、しっかりとしたグリップが得られるようになっています。

2輪車の旋回

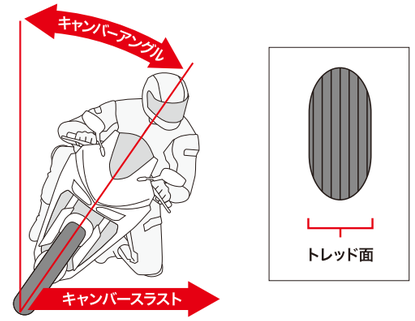

4輪車に対して2輪車の場合は、バイクを傾けることによって発生する、キャンバースラストとコーナリングフォースで、旋回しています。キャンバーアングル（傾ける角度）が大きくなれば旋回力が増し、タイヤのショルダー部にかかる負担も大きくなります。また、タイヤの空気圧によっても接地形状が異なり、旋回性能に影響します。このようなコーナリング特性の違いや、求められる役割によってタイヤ形状が違ってきます。トレッド面は4輪のように平面的ではなくサイドに回り込む形状となり、ショルダー部分の強度などにも2輪車独特の性能が求められます。

荷重配分による旋回特性の違い

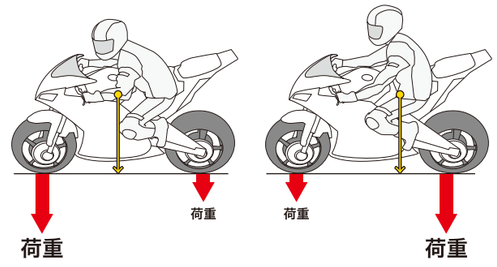

2輪車の旋回特性ではキャンバーアングル以外に、荷重配分も重要なポイントです。前輪の荷重を大きくすれば旋回力が増し、後輪の荷重を大きくすれば、トラクションの増大によって駆動力＝加速性能が増します。コーナー入口では前輪に荷重を掛けて旋回能力を上げ、コーナー出口で荷重を後輪に移すことで、バイクの立て直しから加速へ移る動作を行っています。このことから、前輪にはコントロール性能を、後輪にはトラクション性能が要求され、前後輪のバランスが旋回特性に大きく影響します。

倒し込みの“きっかけ動作”について

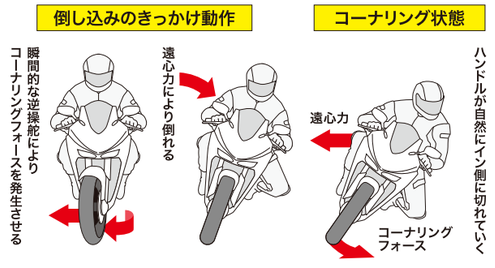

バイクを傾けたい方向と反対側へ、瞬間的にハンドルを切ることでコーナリングフォースが発生し、その反対方向に遠心力が生まれます。遠心力に引かれてバイクが倒れ、ハンドルが倒れた方向へ自然に切れていき、コーナリングへ移行していきます。（コーナリング状態では左図のようなバランスへと移行します。）この流れで2輪車のコーナリングは行われています。レーサーから一般の方まで、ライダーはこの一連の動作を無意識に行っていますが、ダンロップはより自然に、よりスムーズに、不安を感じる事無く操作ができるバランスの取れたタイヤを理想として開発しています。

二輪自動車用タイヤを安全に使用頂くために

タイヤ外観の点検

タイヤの摩耗について

タイヤの性能は摩耗によって低下していきます。
タイヤの摩耗具合を確認する基準として、二輪自動車用タイヤにはトレッド全周４ヵ所または６ヵ所、溝の中に底から0.8mm盛り上がった「スリップサイン」が有ります。その位置はタイヤのサイド部の▲マークもしくはトレッド踏部端のTWIマークによって示されています。
摩耗が進行し、スリップサインとトレッド面が同じ高さになったときがタイヤの使用限界となります。この状態から更にタイヤを使用する事は大変危険であり、更に法律で規制されています。

新　品

スリップサイン露出

左の写真はスリップサインが露出してから更に走行した物です。摩耗により溝がなくなると特に雨天等に滑りやすくなり大変危険です。また、更に摩耗が進み、赤丸印のようにトレッドの下の構造が露出した状態で走行を続けると最悪の場合走行中のバーストなど、重大事故に直結するトラブルにつながる場合が有ります。
定期的にタイヤ外観を点検して頂き、スリップサインが出ていたり、異物が刺さっている等何らかの異変が有った場合は直ちに使用を止め、販売店までご相談ください。

タイヤのクラック

タイヤはゴム製品の為、経年により劣化していきます。
タイヤを交換してから時間が経つと、写真のようにクラック（ひび）が入る事が有ります。軽微であればこのようなクラックが直接悪影響を及ぼすことは有りませんが、経年劣化の一つの目安として、クラックを発見されたらタイヤの交換を検討されることをお勧め致します。なお、クラックがタイヤ内部のコード層（糸/ワイヤー）まで達していると思われる場合は直ちに使用をやめ、新品タイヤに交換してください。

サイドウォールに入るクラック

溝底に入るクラック

導電用ゴムについて

シリカ含有量の高いコンパウンドは導電性が低いため、車両で発生した静電気を外部（路面）へ放出しにくい特徴があります。
そのため、シリカ含有量の高いトレッドは、トレッドセンター部に導電性の高いゴムを薄く周上に配置することで静電気を外部（路面）に放出させています。
この高導電性ゴムはカーボン含有量が多く、トレッドゴムと色調が異なるため、トレッド表面にうっすらとスジ状に見えることがありますが、タイヤ性能に影響はありません。

タイヤ内圧の点検

車両標準空気圧について

二輪自動車には車種ごとに空気圧が設定されており、適正な空気圧を維持する事でタイヤ本来の性能を最大限に活かし、車両の性能を最大限に発揮することが出来ます。タイヤは走行しなくても少しずつ空気が抜けていき、空気圧は低下していきます。最低でも月に一度は空気圧を確認する事をお勧めいたします。

車両標準空気圧の見方

車両標準空気圧はほとんどの場合、スイングアーム、又はチェーンガードに表示されています（赤い丸印）。
また、車両のオーナーズマニュアルにも記載されています。不明の場合は販売店までお問合せください。
※車種によって表示場所が異なりますので、ご使用の車両でご確認ください。

車両指定空気圧表示（例）

タイヤ空気圧（KPa）		
乗員数	前輪	後輪
１名乗車時	250 (2.5Kgf/cm²)	280 (2.8Kgf/cm²)
２名乗車時	260 (2.6Kgf/cm²)	290 (2.9Kgf/cm²)

※こちらの表記は一例です。ご自身の車両をご確認ください。

低内圧走行によるトラブル

不適切な空気圧で走行すると偏摩耗等のトラブルが発生する恐れがあります。
低内圧での走行を続けるとその他トレッドゴムの剥離やバーストなど、重大なトラブルにつながる場合がございます。
空気圧は常に適正に保ってご使用ください。

偏摩耗

タイヤ表面が均一に摩耗せず、凸凹状の摩耗が発生する場合が有ります。
ハンドリングの悪化や走行中のタイヤからの振動の発生原因にもなります。

タイヤサイズ表示の見方

タイヤの規格上の名称

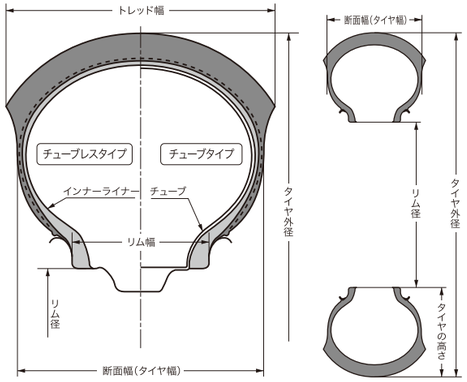

【トレッド幅】無負荷状態のタイヤのトレッド模様部分の両端の直線距離。
【タイヤの総幅】無負荷状態のタイヤの最も幅の広い部分を測定した値。(側面形状により測定する部位が異なる)
【断面幅(タイヤ幅)】タイヤのサイドウォール(側面)の、模様、文字などを除いた幅で、タイヤサイズの基準になる。
【適用リム】タイヤ性能を有効に発揮させるために適したリム幅で、標準リムと許容リムがあります。
【タイヤ外径】無負荷状態のタイヤの外径。
【タイヤの高さ】タイヤ外径とリム径の差の2分の1。

注)トレッド幅、タイヤの総幅、タイヤ外径については、タイヤを標準リムに装着し、規定の空気圧としたときの数値です。

【偏平率】タイヤの断面幅に対する断面高さの比。

$$偏平率(\%) = \frac{タイヤの高さ}{断面幅(タイヤ幅)} \times 100$$



※当カタログには、チューブレスタイプ=TL、チューブタイプ=WTと表記しています。

タイヤサイズ表示の見方

ラジアルメトリック表示	パイアスメトリック表示	パイアスインチ表示	アルファベット表示
120/70 R 17M/C 58 H	140/80 - 17M/C 69H	3.00 - 21 4PR	MT 90 B 16M/C 71H
① ② ③ ④ ⑨ ⑤⑥	① ② ④ ⑨ ⑤⑥	⑦ ④ ⑧	⑩ ② ⑪ ④ ⑨ ⑤⑥
120/70 V R 17M/C V270	140/80 V 17M/C	3.00 - 21 51 P	
① ② ⑥③ ④ ⑨ ⑥	① ② ⑥ ④ ⑨	⑦ ④ ⑤ ⑥	
120/70 Z R 17M/C(58W)	140/80 V 17M/C V270	3.00 S 21	
① ② ⑥③ ④ ⑨ ⑤⑥	① ② ⑥ ④ ⑨ ⑥	⑦ ⑥ ④	

① タイヤ幅の呼び(mm)
② 偏平率の呼び(%)
③ ラジアル構造
④ リム径の呼び(インチ)
⑤ ロードインデックス
⑥ 速度記号
⑦ タイヤ幅の呼び(インチ)
⑧ プライレーティング(タイヤの強度)
⑨ モーターサイクル用タイヤの表示
⑩ タイヤ幅記号
⑪ ベルテッドバイアス構造

注)13インチ以上のモーターサイクル用タイヤ(メトリック)の呼びには、乗用車用タイヤとの混同を避けるために、リム径の呼びにM/Cを付記します。

〔例〕 150/80-15M/C

ただし、当分の間、16インチ以上のタイヤについてはM/Cを付記しないタイヤもM/Cを付記したタイヤと同じタイヤとして取り扱うものとします。

アルファベット/メトリック表示互換表

アルファベット	メトリック
MH90	80/90
MJ90	90/90
MM90	100/90
MR90	120/90
MT90	130/90
MU85/MU90	140/90

※アルファベット表示サイズはメトリック表示よりロードインデックスが高いのでご注意ください

速度記号

規定の使用条件で、そのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。

速度記号	速度(km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110

速度記号	速度(km/h)
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR+(W)	270超

ロードインデックス

規定の使用条件で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力を示す指数です。

ロードインデックス	負荷能力(kg)
20	80
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118

ロードインデックス	負荷能力(kg)
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185

ロードインデックス	負荷能力(kg)
50	190
51	195
52	200
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280

ロードインデックス	負荷能力(kg)
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437

レインフォースドタイヤとは？

レインフォースド(REINFORCED)は、通常のタイヤが通常の空気圧で運搬する荷重よりも高い空気圧でより大きい荷重を運搬できるように設計されたタイヤの構造をさします。
※レインフォースドタイヤと乗用車用のエクストラロードタイヤは同じ意味です。

二輪自動車用タイヤ使用上のご注意

項目	注意点	備考
タイヤサイズ パターンの選定	●自動車製作者が指定した標準タイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。 ●前輪と後輪でサイズ・パターンの異なることが多いですが、その場合は、前輪には前輪用、後輪には後輪用のパターンをお選びください。	
チューブおよびリムバンド	●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、リムバンドを使用してください。 ●チューブ、リムバンドは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。 ●新品チューブレスタイヤには、新品チューブレスバルブをご使用ください。	●チューブレスタイヤにはタイヤサイドウォール部に必ず"TUBELESS"の刻印がありますので確認してください。
リム	●チューブレスタイヤには"FOR TUBELESS"または"TUBELESS TYRE APPLICABLE"の表示があるチューブレス専用リムをご使用ください。 ●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用してください。 ⚠警告 ●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。	⚠警告 ●チューブレスタイヤをチューブタイプのリムにチューブを入れずに誤って組み込むと走行中に「リムはずれ」や「空気漏れ」がおこる恐れがありますので、リムの刻印を確認してください。
タイヤ組み立てと車両への装着	●タイヤサイド部に回転方向または取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。 ⚠警告 ●溝の追加加工(リ-グルーブ)、穴開け等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがありますので使用しないでください。 ●タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。 ●とくに、チューブレスタイヤはビード部に傷をつけないように注意してください。 ⚠警告 ●タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm²)以下に調整してください。 ⚠警告 ●タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)以下とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に載った状態(ハンプ付きリムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。 ⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。 ●チューブレスタイヤは、タイヤ組み立て後、タイヤとリムのかん合部およびバルブ部分に特に注意して、石鹸水などで空気漏れのないことを確認してください。	⚠警告 ●チューブレスタイヤのビード部に傷をつけると空気漏れや水分の浸入によるセパレーション発生の原因になることがありますので傷をつけないよう注意してください。 ●チューブレス用スナップインバルブ(ゴム被覆型)を使用した場合は、タイヤ組み立て後、バルブを上下左右に動かして、空気漏れのないことを確かめてください。 ⚠警告 ●チューブレス用バルブのバルブコア(ムシ)はバルブ形式に従って、正しいタイプを装着してください。とくにTR412には必ず、B型バルブコア(短いタイプ)をご使用ください。
摩耗限度	⚠警告 ●モーターサイクル用タイヤの使用限度は、残り溝0.8mmです。それまでに新品タイヤと交換してください。 ⚠警告 ●積雪および凍結路走行の場合は、スノータイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部にスノータイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、スノータイヤとしては使用できません。 ●自動車製作者が残り溝0.8mm以上の使用限度を指示している場合には、その指示に従ってください。 ●濡れた路面ではスリップしやすくなりますので、安全面からも早めにタイヤ交換をしてください。	●使用限度以下の残り溝のタイヤで公道走行をすると、道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)に違反となります。
空気圧	⚠警告 ●タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。 ●タイヤ空気圧は、自然に低下しますので、指定空気圧以下にならないように定期点検を必ず行ってください。 ⚠警告 ●空気を充填後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。	●自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、車体ラベル等に表示されています。不明な場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
バランス調整	●前輪・後輪とも調整を行ってください。 ●簡易バランス修正法:タイヤを垂直にして、手で自由回転させます。この時、いつも同じ箇所が下にくると、その反対側にバランス調整ウェイトをつけてください。再度、数回まわして下にくる位置がそれぞれ異なればOKです。	
外傷	●タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。 ⚠危険 ●コード層に達している外傷・ゴム剥れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。	
運転者の遵守事項	⚠警告 ●装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。 ⚠警告 ●タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等へタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。 ⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。特に湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。 ●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。 ⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。	
長期経過タイヤの点検・交換について	●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法(荷重、速度、空気圧)等に左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年※経過したタイヤは新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。	※ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)ではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤでも継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換を必要とする場合があることにご注意ください。また、この10年という年数およびタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。
保管	●タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。	●ゴムは吸油性がありますので、使用中でも油類を避けることが大切です。
その他	●瞬間パンク修理剤またはタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響をおよぼすものは使用しないでください。 ⚠警告 ●シリコンやワックスが含まれているタイヤ美化剤を塗布する場合はトレッド面(接地部)およびビード部には絶対に塗布しないでください。 ●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。 ●タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、チェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。 ●スノータイヤは積雪路および凍結路面性能を重視しています。乾燥路および湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け、安全運転に心がけてください。	⚠警告 ●タイヤチェーンを装着した場合は、30km/h以下で走行してください。
注記	●当カタログに記載のないタイヤについては当社代理店にお問い合わせください。●タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。●構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。●使用済みタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど必ず適切な方法で処分してください。なお、使用済みタイヤを処理するには、費用がかかります。●タイヤには製造番号が刻印されています。1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週(15週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。2000年以降の製造番号では、下4桁(例1225)となり、最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字25は年(2025年)を示します。	

DUNLOP

https://dunlop-motorcycletyres.com/

タイヤお客様相談室 フリーコール **0120-39-2788** 開設時間 ≫ 平日(月～金) 9:00～12:00/13:00～17:00

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っています。

ご相談とお求めは…

●タイヤの価格はオープンプライスです。

ゴムの先へ。はずむ未来へ。

住友ゴム工業株式会社
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

株式会社ダンロップタイヤ 〒135-6005 東京都江東区豊洲3丁目3番3号(豊洲センタービル)

2B・25・1・KZ広1 2025年1月

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

VEGETABLE OIL INK
環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

植林・認証森林 無塩素漂白利用 バイオエネルギー利用
植林木・森林認証材を使用するなど
環境に配慮した用紙を使用しています。